

ESTADOS UNIDOS

CUMPLIMIENTO SIN COMPROMISO

capital
SAFETY



CATÁLOGO DE LA LÍNEA COMPLETA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN


CONTRA CAÍDAS DE
CALIDAD Y CONFIABLES

2015

**QUIENES SE DEDICAN
AL CUMPLIMIENTO
NOS APRECIAN.**

**LOS SUPERVISORES
ESTÁN MÁS TRANQUILOS.**

**LOS TRABAJADORES
SABEN QUE
CUENTAN
CON NUESTRO
RESPALDO.**

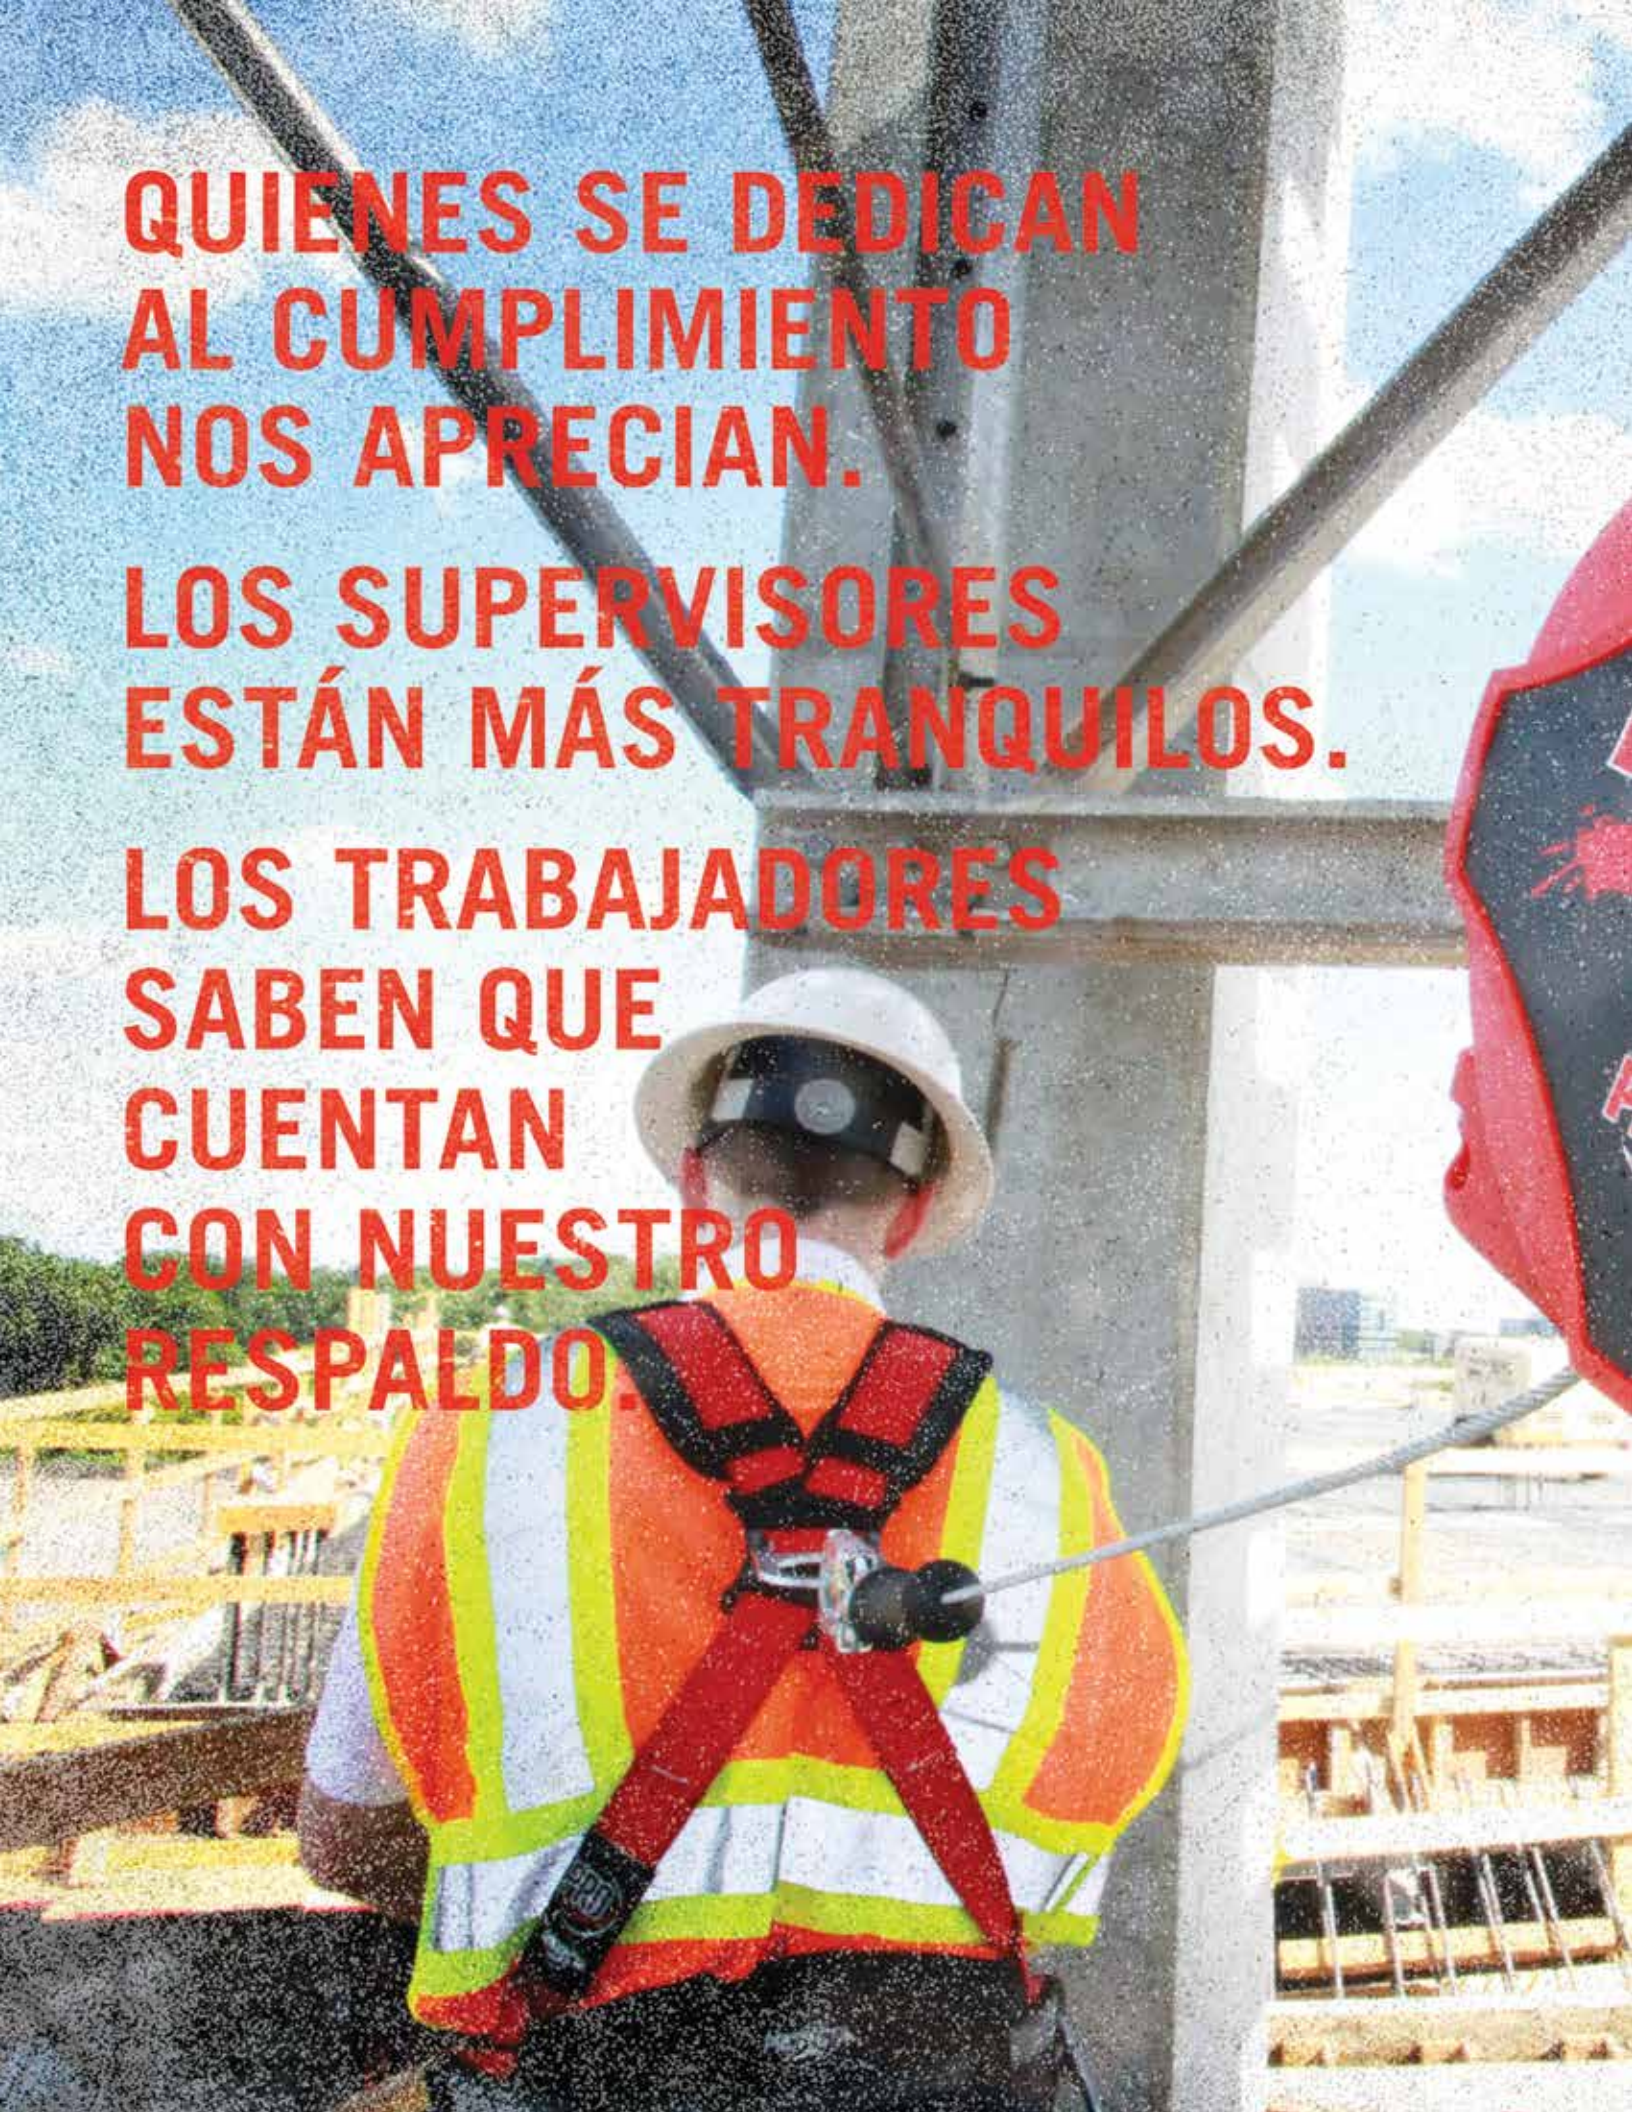



QUIENES SE DEDICAN AL CUMPLIMIENTO EN EL MUNDO ESTÁN DE ACUERDO EN QUE, CUANDO SE TRATA DE PROTECCIÓN Y RESCATE, PROTECTA® ES UN SOCIO INTERNACIONAL.

Parece que hay cada vez menos cosas con las que puede contar año tras año. Eso hace que Protecta se destaque en cuanto a la protección contra caídas y rescate. En algunas de las condiciones más adversas en todo el mundo, durante más de 79 años, Protecta ha demostrado su confiabilidad en un trabajo tras otro.

El equipo Protecta ofrece una combinación de asequibilidad práctica y cumplimiento sencillo. Nuestra extensa línea de equipo de seguridad abarca desde arneses y eslingas básicos hasta conectores de anclaje complejos para sectores específicos sin comprometer la calidad. Protecta incluye muchas de las mismas características de los equipos más caros, como un diseño ergonómico, indicadores de impacto, números de serie, herrajes de acero, accesorios y opciones para necesidades y presupuestos especiales. El equipo Protecta cumple, e incluso excede, las normas y los códigos más rigurosos del mundo: ANSI, OSHA, CSA y CE, así como los códigos locales y estatales.

CONTENIDO

Introducción, págs. 4 a 5

Arneses, págs. 6 a 11

Eslingas, págs. 12 a 19

Anticaídas autorretráctiles, págs. 20 a 23

Sistemas horizontales y verticales, págs. 24 a 27

Conectores de anclaje, págs. 28 a 31

Kits de protección contra caídas, págs. 32 a 35

Espacio confinado y rescate, págs. 36 a 37

Protecta® forma parte de Capital Safety, la única empresa con alcance global dedicada exclusivamente a la protección contra caídas y el rescate. Pero no solamente fabricamos equipo. Nuestros líderes participan en organizaciones de regulación del cumplimiento. Nuestros especialistas en productos solicitan información directa de los trabajadores en el lugar de trabajo. Para quienes eligen Protecta, ofrecemos capacitación y asistencia con los productos a largo plazo.



PROTECTA®: SEGURIDAD EN UN



GARANTÍA DE POR VIDA

Los productos Protecta están garantizados durante toda su vida útil contra defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones normales de uso. Esta garantía se extiende desde la fecha de compra original del producto, en nuevas condiciones o sin haber sido usado, a cualquier distribuidor autorizado de la marca Protecta y se aplica exclusivamente al usuario final del producto. Para obtener información detallada sobre la garantía, consulte www.capitalsafety.com.



CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA

Ofrecemos capacitación en todos los aspectos de la protección contra caídas y el rescate, ya sea en el lugar de trabajo o en cualquiera de nuestros tres centros de capacitación de Norteamérica. Además, ofrecemos cursos personalizados y para sectores específicos, así como herramientas de capacitación impresas y en video en varios idiomas. Puede solicitarlos en www.capitalsafety.com o llámenos a nuestra línea gratuita en cualquier momento.

MUNDO DE INCERTIDUMBRES.

EL ABC DE LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

El ABC es una manera fácil de recordar los componentes de la protección contra caídas. "A" representa Anchorage (anclaje), "B" representa Body support (sujeción del cuerpo) y "C" representa Connection, la conexión entre ellos. No se olvide de la "D" que representa Descent and rescue equipment (descenso y rescate), que debe estar presente en el lugar de trabajo.

Los anclajes son un punto seguro de conexión. Los conectores de anclaje varían según el sector, el trabajo, el tipo de instalación y la estructura. Deben tener la capacidad de estar bien sujetos ante la fuerza de más de una tonelada generada en una caída.

Los arneses de sujeción del cuerpo distribuyen las fuerzas de la caída en la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Proporcionan un punto de conexión sobre el trabajador para el sistema de detención de caídas personal.

Los conectores, como las eslingas amortiguadoras o los anticaídas autorretráctiles, conectan el arnés del trabajador al anclaje.

Los dispositivos para el rescate y descenso se utilizan para recuperar a un trabajador lesionado o para hacerlo descender hasta el suelo.

**MODELOS CON
ALMOHADILLAS DE COMODIDAD**

Para brindar mayor comodidad y seguridad ante una caída, los hombros, la espalda y las piernas cuentan con amortiguación.

**HEBILLAS PARA TORSO
ACCIONADAS POR
RESORTE**

Permiten un ajuste rápido y sencillo en el trabajo.

HERRAJES LIVIANOS

Reducen el peso y la fatiga. Aumentan la comodidad y la productividad.

**PIERNAS CON HEBILLA
CON PASADOR**

Ajuste sencillo, rápido y fácil. Ideal cuando hay más de un trabajador con arnés.

Otras hebillas de correas para piernas disponibles:



Hebilla de
conexión rápida



Hebilla de paso



ANILLO EN D DORSAL

Aleación de acero de alta calidad que garantiza resistencia y durabilidad. Ajustable según la conveniencia del trabajador.

SEGUROS DE ESLINGA

Contiene un espacio para "estacionar" la eslinga cuando no está en uso para evitar enredos accidentales.

**INDICADOR DE
IMPACTO INTEGRADO**

Facilita la inspección para mayor seguridad.

**CINTURÓN CORPORAL Y
ALMOHADILLA DE CADERA**

Soporte para la región lumbar, capacidad de posicionamiento y soporte/opciones para colocar herramientas, adicionales.

**MÚLTIPLES PUNTOS
DE CONEXIÓN**

Añaden versatilidad y permiten utilizar el arnés en diversas aplicaciones en el lugar de trabajo.

CAPACIDAD INCREMENTADA

Protección completa para trabajadores, hasta 190 kg (420 lb).

CALCE MEJORADO

Mayor flexibilidad de tamaños, comodidad y rendimiento general.

Modelo mostrado 1191209

TANTO EL PERSONAL COMO USTED ESTÁN PROTEGIDOS AL MISMO TIEMPO.



Modelo mostrado
1191260

SERIE PRO™

La línea Protecta® PRO, completamente nueva y funcional, le ofrece el arnés justo, el calce justo y el valor justo. Su diseño presenta un calce mejorado, colores actualizados y herrajes y almohadillas livianos, proporciona mayor comodidad y seguridad, lo que implica menor fatiga para el trabajador y mayor productividad. Asimismo, cada arnés ahora incluye seguros de eslinga integrados y una mayor capacidad para el trabajador, hasta 190 kg (420 lb). Los arneses PRO cumplen con las normas OSHA y ANSI, incluso con la norma rigurosa ANSI Z359.1.

ACCESORIOS PARA ARNÉS PRO™

AK048A

ESTUCHE PARA EQUIPOS

Estuche compacto para arnés/
eslinga de 33 cm x 30 cm
(13 in x 12 in).



AK066A

ESTUCHE PARA EQUIPOS

Maleta grande para arnés y
eslinga o anticaídas de 15 m
(50 ft), 24 cm x 25 cm x 40 cm
(9-1/2 in x 10 in x 15-1/2 in).



CINTURÓN CORPORAL PRO

Cinturón con hebillas de pasador con
almohadilla de cadera y anillos en D laterales.

1091013 Pequeño

1091014 Mediano/Grande

1091015 Extra grande



1385000

EXTENSIÓN DE ANILLO EN D PRO

Extensor de anillo en D dorsal con
anillo en D en un extremo y gancho de
seguridad en el otro x 45 cm (18 in).



ARNESES PARA CONSTRUCCIÓN PRO™

ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ESTILO CONSTRUCCIÓN PRO

Anillos en D posteriores, almohadilla de cadera y cinturón con anillos en D laterales, almohadillas para hombros, correas para brazos con hebilla de paso.

1191226 Pequeño

1191227 Mediano/Grande

1191228 Extra grande

ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ESTILO CONSTRUCCIÓN PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillos en D posteriores, almohadilla de cadera y cinturón con anillos en D laterales, almohadillas para la espalda y las piernas, brazos con hebilla de conexión rápida.

1191269 Pequeño

1191270 Mediano/Grande

1191271 Extra grande

ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ESTILO CONSTRUCCIÓN PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillos en D posteriores, almohadilla de cadera y cinturón con anillos en D laterales, correas para piernas con hebillas de pasador, almohadilla de comodidad con control de humedad.

1191432 Pequeño

1191433 Mediano/Grande

1191434 Extra grande



ARNÉS DE POSICIONAMIENTO ESTILO CONSTRUCCIÓN PRO

Anillos en D posteriores, almohadilla de cadera y cinturón con anillos en D laterales, almohadillas para hombros, brazos con hebilla de pasador.

1191208 Pequeño

1191209 Mediano/Grande

1191210 Extra grande



ARNESES ESTILO CHALECO PRO™



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO

Anillos en D posteriores,
piernas con hebilla
con pasador.

1191236 Pequeño

1191237 Mediano/Grande

1191238 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO

Anillo en D posterior,
piernas con hebilla
de paso.

1191200 Pequeño

1191201 Mediano/Grande

1191202 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillo en D posterior,
almohadilla para los hombros,
la espalda y las piernas,
piernas con hebilla de
conexión rápida.

1191252 Pequeño

1191253 Mediano/Grande

1191254 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillo en D posterior, correas para
piernas con hebillas de pasador,
almohadilla de comodidad con
control de humedad.

1191429 Pequeño

1191430 Mediano/Grande

1191431 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO

Anillos en D posteriores y
laterales, piernas con hebilla
con pasador.

1191245 Pequeño

1191246 Mediano/Grande

1191247 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO

Anillos en D posteriores y
laterales, brazos con hebilla
de paso.

1191204 Pequeño

1191205 Mediano/Grande

1191206 Extra grande



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillos en D posteriores y laterales,
almohadilla para los hombros,
la espalda y las piernas, piernas
con hebilla de conexión rápida.

1191259 Pequeño

1191260 Mediano/Grande

1191261 Extra grande



ARNÉS DE ASCENSO ESTILO CHALECO PRO CON ALMOHADILLAS DE COMODIDAD

Anillos en D posterior y frontal, correas
para piernas con hebillas de pasador,
almohadilla para de comodidad con
control de humedad.

1191437 Mediano/Grande

1191438 Extra grande

1191439 Extra extra grande



ARNESES PARA TRABAJO EN CALIENTE PRO™

Para usar en
trabajo en
caliente



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Anillo en D posterior, tejido
trenzado de fibra Kevlar®,
brazos con hebilla de paso.

1191369 Pequeño

1191379 Mediano/Grande

1191380 Extra grande

Para usar en
trabajo en
caliente



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Anillos en D posteriores y laterales,
tejido trenzado de fibra Kevlar®,
brazos con hebilla de paso.

1191370 Pequeño

1191381 Mediano/Grande

1191382 Extra grande

Para usar en
trabajo en
caliente



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Anillo en D posterior, tejido
trenzado de fibra Kevlar®, brazos
con hebilla de pasador.

1191371 Pequeño

1191383 Mediano/Grande

1191384 Extra grande

Para usar en
trabajo en
caliente



ARNÉS ESTILO CHALECO PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Anillos en D posteriores y laterales,
tejido trenzado de fibra Kevlar®,
brazos con hebilla de pasador.

1191372 Pequeño

1191385 Mediano/Grande

1191386 Extra grande

ARNESES PARA ASCENSO PRO™



ARNÉS DE ASCENSO PRO

Anillos en D posteriores y delanteros, piernas con hebilla con pasador.

1191272 Pequeño

1191273 Mediano/Grande

1191274 Extra grande



ARNÉS DE ASCENSO PRO

Anillos en D posteriores y delanteros, piernas con hebilla de paso.

1191233 Pequeño

1191234 Mediano/Grande

1191235 Extra grande

ARNESES DE RECUPERACIÓN PRO



ARNÉS DE RECUPERACIÓN PRO

Anillos en D posteriores y en los hombros, piernas con hebilla con pasador.

1191240 Pequeño

1191241 Mediano/Grande

1191242 Extra grande



ARNÉS DE RECUPERACIÓN PRO


Anillos en D posteriores y en los hombros, brazos con hebilla de paso.

1191215 Pequeño

1191216 Mediano/Grande

1191217 Extra grande

TABLA DE TALLES DE ARNESES PRO

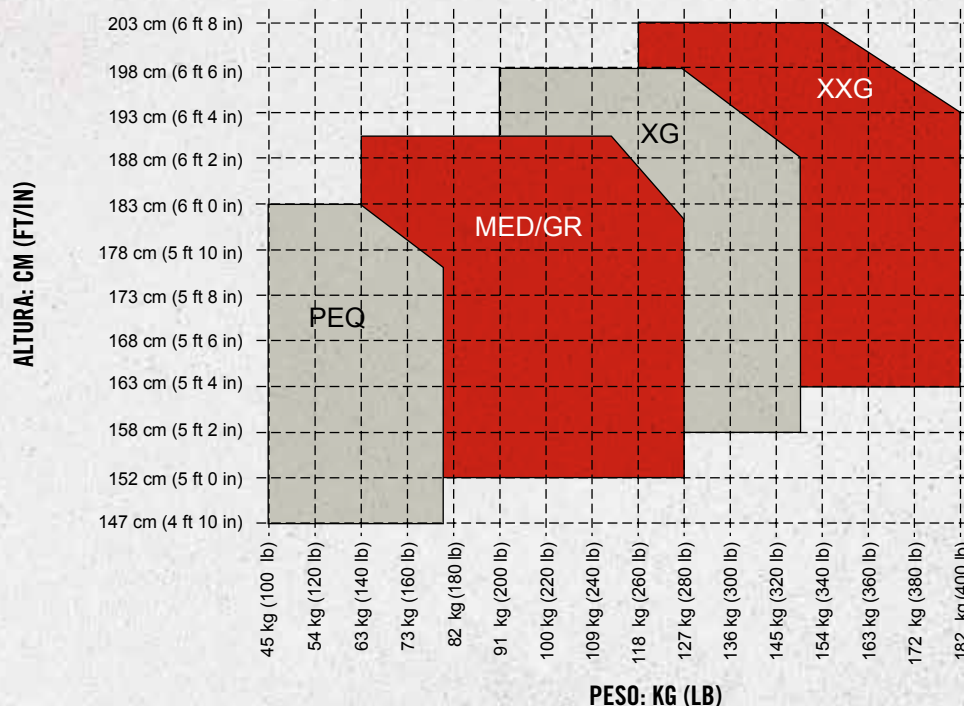

REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS DE IMPACTO

Absorbedor de energía integrado que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) para brindar mayor seguridad.

ALTA RESISTENCIA Y CAPACIDAD

22 kN (5.000 lb) para proveer durabilidad y capacidad de 140 kg (310 lb) para brindar flexibilidad al trabajador.

TEJIDO TRENZADO RESISTENTE

La construcción de poliéster tiene la resistencia suficiente como para soportar un uso de alta exigencia y las inclemencias del clima.

16 kN (3.600 LB)

Cada una de las eslingas PRO™ cuenta con ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) para brindar mayor seguridad.

INDICADOR DE IMPACTO

Facilita la inspección para brindar mayor seguridad.

VARIOS ESTILOS Y LONGITUDES

Diversos estilos y longitudes disponibles para elegir; sino puede verlos, llámenos.

HERRAJES DURADEROS

Construcción de aleación de acero con revestimiento de cinc para brindar resistencia, durabilidad y resistencia a la corrosión.

Modelo que se muestra
1340101

OPCIONES DE GANCHOS

Todas las eslingas Protecta® cuentan con 16 kN (3.600 lb) para brindar mayor seguridad.



GANCHO ESTÁNDAR CON ABERTURA DE 19 mm (3/4 IN)
Resistencia de la compuerta de 16 kN (3.600 lb).



GANCHO DE RESORTE DE ACERO PLANO CON ABERTURA DE 57 mm (2-1/4 IN)
Resistencia de la compuerta de 16 kN (3.600 lb).



MOSQUETÓN PARA AUTOAMARRE CON ABERTURA DE 19 mm (3/4 IN)
Resistencia de la compuerta de 22 kN (5.000 lb).

PARA USTED ES CUMPLIMIENTO. PARA EL PERSONAL, CONFIANZA.

Las eslingas Protecta® PRO™ proporcionan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico. Asimismo, brindan confiabilidad entre los trabajadores. Cuentan con ganchos con compuerta con una resistencia de 16 kN (3.600 lb), construcción de eslingas con materiales duraderos y herrajes con revestimiento de aleación de acero que proporcionan resistencia y anticorrosión. Todas las eslingas amortiguadoras PRO™ limitan las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) y cumplen con las normas OSHA y ANSI, e inclusive con la rigurosa norma ANSI Z359.1.

PRO PACK

Las eslingas amortiguadoras PRO cuentan con un tejido trenzado de poliéster duradero de 25 mm (1 in), una cuerda de nailon de 13 mm (1/2 in) o un cable recubierto de vinilo de 6 mm (1/4 in) con ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño de absorción de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) para brindar mayor seguridad.



TRABAJOS EN CALIENTE PRO

Las eslingas amortiguadoras para trabajos en caliente PRO cuentan con un tejido trenzado de fibra Kevlar® resistente al fuego y paquete amortiguador. Incluye unos ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño de absorción de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) para brindar mayor seguridad.



AUTOAMARRE PRO

Las eslingas amortiguadoras autoamarre PRO cuentan con tejido trenzado especializado y herrajes que resisten las exigencias del uso para autoamarre. Incluye unos ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño de absorción de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) para brindar mayor seguridad.



PRO-STOP™

Las eslingas PRO-Stop cuentan con un tejido tubular de poliéster, a diferencia del paquete amortiguador tradicional, unos ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño de absorción de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 4 kN (900 lb) para brindar mayor seguridad.



ELÁSTICA PRO

Las eslingas amortiguadoras elásticas PRO combinan el paquete estilo absorbedor de energía con capacidad de estiramiento. Se expande hasta 1,8 m (6 ft) y se contrae a 1,4 m (4-1/2 ft) en respuesta a los movimientos del trabajador. Los ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño con absorbedor de energía limitan las fuerzas de detención de caídas promedio a 8 kN (1.800 lb) para brindar mayor seguridad.



PRO STRETCH

Las eslingas PRO Stretch ofrecen un tejido trenzado tubular de poliéster que se expande a 1,8 m (6 ft) y se contrae a 1,4 m (4-1/2 ft) en respuesta a los movimientos del trabajador, ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) y un diseño absorbedor de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 8 kN (1.800 lb) para brindar mayor seguridad.



POSICIONAMIENTO PRO

Todas las eslingas de posicionamiento PRO cuentan con ganchos con compuertas de 16 kN (3.600 lb) y se utilizan para mantener una posición de trabajo. Estos dispositivos no incluyen amortiguadores y solo pueden utilizarse sin un sistema de detención de caídas si la posibilidad de caída es de 0,6 m (2 ft) o menos.



ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO™ PACK



1341001

ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

1341004 1,2 m (4 ft) de longitud

1341002 0,9 m (3 ft) de longitud



1340125

ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO

Eslinga sencilla con gancho de seguridad y gancho de resorte de acero plano x 1,8 m (6 ft)



1342250

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO AJUSTABLE 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo, longitud ajustable, ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

1342275 Eslinga de doble brazo, longitud ajustable, ganchos de resorte en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340401

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO DE CABLE

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad de autobloqueo x 1,8 m (6 ft)



1341050

ESLINGA AMORTIGUADORA AJUSTABLE PRO

Eslinga sencilla, longitud ajustable, ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1342001

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340180

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con gancho de seguridad y ganchos de resorte de acero planos en los extremos de los brazos x 1,8 m (6 ft)

1340181 1,5 m (5 ft) de longitud



1340451

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO DE CABLE 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad de autobloqueo x 1,8 m (6 ft)



1340701

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO DE CUERDA

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)




1340751

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO DE CUERDA 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

ESLINGAS PRO™ PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE



1340128

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Eslinga sencilla de x 1,8 m (6 ft) con tejido trenzado de fibra Kevlar® y paquete amortiguador, gancho de seguridad en un extremo y gancho de resorte de acero en el otro extremo



1340185

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE


Eslinga de doble brazo con tejido trenzado de fibra Kevlar® y paquete amortiguador, ganchos de resorte de acero planos x 1,8 m (6 ft)



1340129

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Eslinga sencilla con tejido trenzado de fibra Kevlar® y paquete amortiguador, ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340187

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN PARA USAR EN TRABAJO EN CALIENTE

Eslinga de doble brazo con tejido trenzado de fibra Kevlar® y paquete amortiguador, ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO™ PARA AUTOAMARRE

1340200

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA AUTOAMARRE

Eslinga sencilla con anillo en D flotante para autoamarre y ganchos de seguridad x 1,8 m (6 ft)



1342200

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA AUTOAMARRE 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con anillos en D flotantes para autoamarre y ganchos seguridad x 1,8 m (6 ft)



1340040

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA AUTOAMARRE

Eslinga sencilla con mosquetón de 22 kN (5.000 lb) para autoamarre y gancho de seguridad x 1,8 m (6 ft)



1340060

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO PARA AUTOAMARRE 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con mosquetones de 22 kN (5.000 lb) en los extremos de los brazos para autoamarre y gancho de seguridad x 1,8 m (6 ft)



ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO-STOP™



1340220

ESLINGA AMORTIGUADORAS PRO-STOP

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad de autobloqueo en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340230

ESLINGA AMORTIGUADORAS PRO-STOP

Eslinga sencilla con gancho de seguridad de autobloqueo y gancho de resorte de acero plano x 1,8 m (6 ft)



1340240

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO-STOP 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad de autobloqueo en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340250

ESLINGA AMORTIGUADORA PRO-STOP 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con gancho de seguridad de autobloqueo y ganchos de resorte de acero planos en los extremos de los brazos x 1,8 m (6 ft)

ESLINGAS ELÁSTICAS AMORTIGUADORAS PRO™



1341101

ESLINGA ELÁSTICA AMORTIGUADORA PRO

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

13411024 1,2 m (4 ft) de longitud



1342101

ESLINGA ELÁSTICA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)




1342125

ESLINGA ELÁSTICA AMORTIGUADORA PRO 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con gancho de seguridad y ganchos de resorte de acero planos en los extremos de los brazos x 1,8 m (6 ft)

Cada eslinga PRO™ cuenta con ganchos con compuerta de 16 kN (3.600 lb) para brindar mayor seguridad personal y en el lugar de trabajo. Los ganchos también incluyen materiales altamente resistentes y anticorrosivos para una mayor durabilidad y vida útil.

ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO™ STRETCH

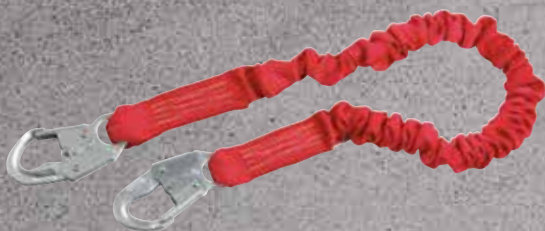

1340101
ESLINGA AMORTIGUADORA PRO STRETCH

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340121
ESLINGA AMORTIGUADORA PRO STRETCH

Eslinga sencilla con gancho de seguridad y gancho de resorte de acero plano x 1,8 m (6 ft)



1340141
ESLINGA AMORTIGUADORA PRO STRETCH 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1340161
ESLINGA AMORTIGUADORA PRO STRETCH 100 % DE CONEXIÓN

Eslinga de doble brazo con gancho de seguridad y ganchos de resorte de acero planos en los extremos de los brazos x 1,8 m (6 ft)

ACCESORIOS



1340260
AMORTIGUADOR PRO

Amortiguador (SOLAMENTE) con anillo en D en un extremo y gancho de seguridad en otro x 47 cm (18-1/2 in)

Agregar en línea a una eslinga sin amortiguación para todas las aplicaciones de detención de caídas



1385000
EXTENSIÓN DE ANILLO EN D PRO

Extensor de anillo en D dorsal con anillo en D en un extremo y gancho de seguridad en el otro x 45 cm (18 in)



ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO PRO™



1385101

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PRO DE TEJIDO TRENZADO

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)

1385102 0,9 m (3 ft) de longitud



1385301

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE PRO DE TEJIDO TRENZADO

Eslinga sencilla, longitud ajustable, con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1385501

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO PRO DE CUERDA

Eslinga sencilla con ganchos de seguridad en cada extremo x 1,8 m (6 ft)



1351001

ENSAMBLE DE GANCHO DE RESORTE Y TEJIDO TRENZADO PRO

Ensamble giratorio de gancho de resorte y tejido trenzado con ganchos de seguridad y gancho de resorte de acero plano al centro x 61 cm (24 in)



1351050

ENSAMBLE DE GANCHO DE RESORTE Y TEJIDO TRENZADO PRO


Ensamble de gancho de resorte y tejido trenzado con ganchos de seguridad y gancho de resorte de acero plano al centro x 56 cm (22 in)



1350150

ENSAMBLE DE GANCHO DE RESORTE Y CADENA PRO

Ensamble giratorio de gancho de resorte y cadena con ganchos de seguridad y gancho de resorte de acero plano al centro x 61 cm (24 in)

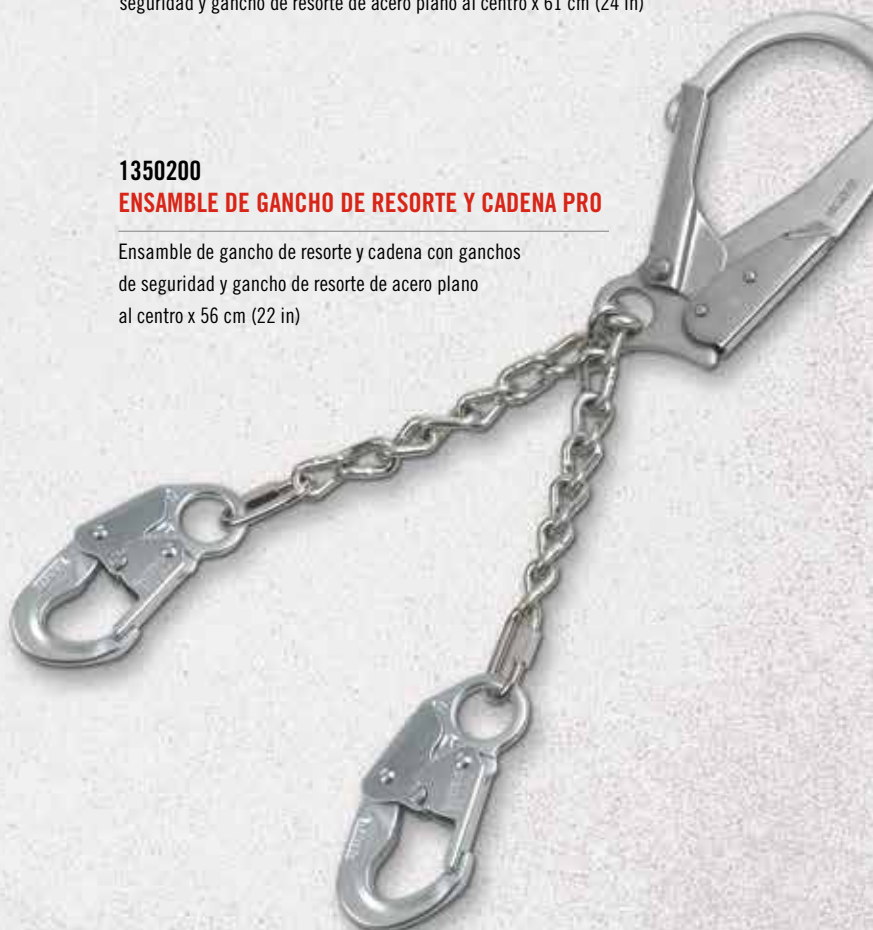

1350200


ENSAMBLE DE GANCHO DE RESORTE Y CADENA PRO

Ensamble de gancho de resorte y cadena con ganchos de seguridad y gancho de resorte de acero plano al centro x 56 cm (22 in)



¿TODAVÍA USA UNA ESLINGA? ACTUALICE AL SRL REBEL™ de 1,8 m (6 ft)

Ejemplo de requisitos de separación de caída del SRL Rebel de 1,8 m (6 ft) en comparación con una eslinga de la misma longitud.

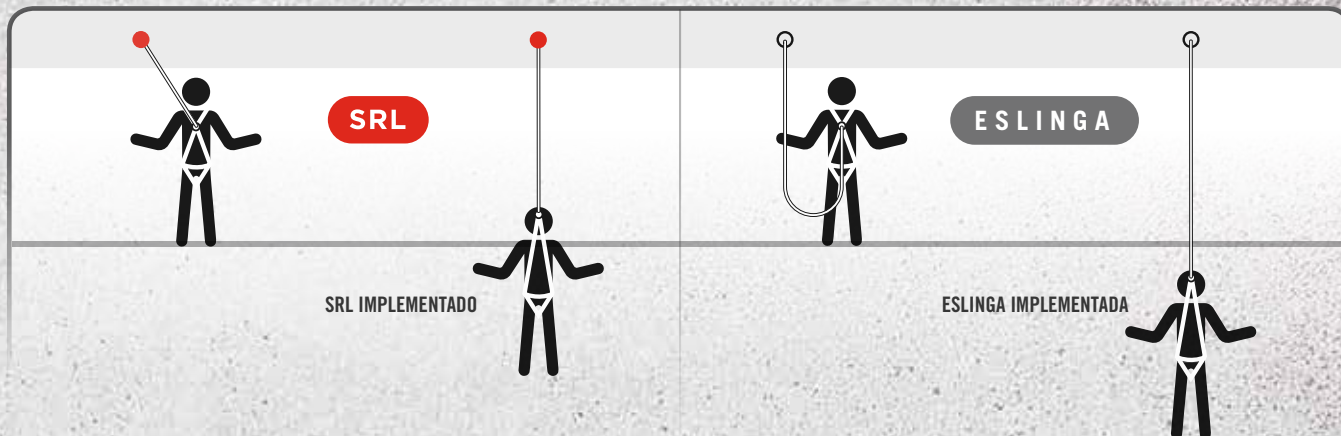

*Siempre consulte las instrucciones para conocer la separación de caída

CAPACIDAD DE 141 kg (310 lb)

Cubre una amplia variedad de pesos de usuarios.

MOSQUETÓN DE TRIPLE ACCIÓN

Para una fácil conexión al punto de anclaje o arnés.

RESISTENTE A IMPACTOS

Carcasa de termoplástico, liviano, compacto y duradero.

TERMOENCOGIBLE

Revestimiento de PVC transparente sobre etiqueta de espuma EVA en paquete amortiguador para mayor durabilidad.

ALTA RESISTENCIA

Tejido trenzado delgado para mayor durabilidad y vida útil.

Modelo mostrado 3100403

CUMPLE CON LAS NORMAS

Cumple completamente con las normas OSHA y ANSI.

ESPECIFICACIONES

Sencillo



Conexión al 100 %



3100403

Gancho de seguridad de acero con mosquetón

3100412

Gancho de seguridad de acero con mosquetón

3100404

Gancho de seguridad giratorio de acero con mosquetón

3100413

Gancho de seguridad giratorio de acero con mosquetón

3100405

Gancho de resorte de acero con mosquetón

3100414

Gancho de resorte de acero con mosquetón

ECONÓMICO. CONFIABLE. SEGURO.

Con el anticaídas autorretráctil (SRL) Rebel™, obtiene un sistema de protección contra caídas económico que no compromete la seguridad ni el desempeño del personal. Rebel va más allá del cumplimiento de las normas de rendimiento, y a la vez brinda un valor sustancial en comparación con los modelos de la competencia.

DISEÑO DE PAQUETE AMORTIGUADOR MEJORADO (UNIDADES DE 1,8 m a 6 m [6 ft a 20 ft])

CARCASA DE TERMOPLÁSTICO RESISTENTE Y LIVIANA

ETIQUETAS EMBUTIDAS PARA AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

INDICADOR DE IMPACTO

ANCLAJE GIRATORIO

CAPACIDAD DE COMPUERTA DE 16 kN (3.600 lb)

MODELOS DISPONIBLES DE 190 kg (420 lb) (UNIDADES DE 10 m [33 ft] y más)

3590019

SRL REBEL 4,5 m (15 ft)

Cuerda de alambre de acero galvanizado de 5 mm (3/16 in) de 4,5 m (15 ft) con gancho de seguridad giratorio de acero, anclaje giratorio y mosquetón.



3100425

SRL REBEL 3,3 m (11 ft)

Tejido trenzado de poliéster de 3,3 m (11 ft) de 2,5 cm (1 in) con gancho de seguridad de acero, anclaje giratorio y mosquetón.



3100426

SRL REBEL 3,3 m (11 ft)

Tejido trenzado de poliéster de 3,3 m (11 ft) de 2,5 cm (1 in) con gancho de seguridad giratorio de acero, anclaje giratorio y mosquetón.



3100427

SRL REBEL 3,3 m (11 ft)

Tejido trenzado de poliéster de 3,3 m (11 ft) de 2,5 cm (1 in) con gancho de resorte de acero, anclaje giratorio y mosquetón.



3100432

SRL REBEL 6,1 m (20 ft)

Tejido trenzado de poliéster de 6,1 m (20 ft) y 2,5 cm (1 in) con gancho de seguridad giratorio de acero, anclaje giratorio y mosquetón.

MONTONES DE MANERAS DE CUMPLIR SIN COMPROMETER NADA.

Longitud de cincha/cable												1,8 m (6 ft)	3,3 m (11 ft)	4,5 m (15 ft)	6 m (20 ft)	10 m (33 ft)	15 m (50 ft)	20 m (66 ft)	26 m (85 ft)	30 m (100 ft)	
Material del anticaídas	Carcasa de termoplástico	Carcasa de aluminio	Apilable	Indicador de impacto	Anclaje giratorio	Gancho de seguridad de autobloqueo	Gancho de resorte	Gancho giratorio	Borde abierto	Conexión al 100 %	Capacidad de peso de 140 kg (310 lb)	Capacidad de peso de 190 kg (420 lb)									
Cable galv.	•				•	•		•		•			3590015	3590016	3590019						
	•				•	•				•					3590018						
	•		•	•	•	•		•			•					3590517	3590500	3590550	3590590	3590630	3590670
		•	•	•	•	•		•			•					3590514	3590510	3590560	3590600	3590640	3590680
	•		•	•	•	•		•	•		•					3590540					
	•				•	•	•				•					3590020					
Cable de acero inoxidable	•		•	•	•	•		•			•					3590504	3590501	3590551	3590591	3590631	3590671
		•	•	•	•	•		•			•					3590509	3590511	3590561	3590601	3590641	3590681
Tejido trenzado	•				•	•					•		3100403	3100425		3100431					
	•				•	•		•			•		3100404	3100426		3100432					
	•				•	•	•				•		3100405	3100427		3100433					
	•				•	•				•	•		3100412								
	•				•	•		•		•	•		3100413								
	•				•	•	•			•	•		3100414								
Peso												Varía	Varía	Varía	Varía	6,1 kg (13,5 lb)	7,8 kg (17,3 lb)	10 kg (22 lb)	13 kg (28,6 lb)	13,4 kg (29,5 lb)	
Profundidad aproximada												5 cm (2 in)	8 cm (3 in)	8 cm (3 in)	12 cm (4,6 in)	12 cm (4,6 in)	12 cm (4,6 in)	14 cm (5,5 in)	14 cm (5,5 in)	14 cm (5,5 in)	
Ancho aproximado												8,9 cm (3,5 in)	15 cm (6 in)	15 cm (6 in)	24,9 cm (9,8 in)	24,9 cm (9,8 in)	28 cm (11 in)	33 cm (12,8 in)	33 cm (12,8 in)	33 cm (12,8 in)	
Altura aproximada*												48 cm (19 in)	48 cm (19 in)	74 cm (29 in)	57,1 cm (22,5 in)	57,1 cm (22,5 in)	61 cm (23,8 in)	65 cm (25,7 in)	65 cm (25,7 in)	65 cm (25,7 in)	

*De punto de anclaje a punto de anclaje

Normas: cumplimiento con OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI Z359.12, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo II



Consulte las páginas 34 y 35, Sección de espacio confinado y rescate, para obtener información sobre el SRL de 3 vías Rebel™ con rescate de emergencia integrado



SUGERENCIA: NUNCA ELIJA UN ANTICAÍDAS INFERIOR PARA UN HOMBRE DE GRAN PORTE CON UN MARTILLO.



Modelo 1200101

Protecta® ofrece sistemas de anticaídas verticales y horizontales confiables que no solo garantizan la seguridad del empleado, sino que también complementan su capacidad de trabajo. PRO™, Cobra™ y Cabloc™ son participantes establecidos en varios sectores y cumplen con las normas aplicables, incluida OSHA.



SISTEMA DE ANTICAÍDAS HORIZONTALES

1200101

SISTEMA DE ANTICAÍDAS HORIZONTALES SINTÉTICOS PRO-LINE™

Los sistemas de anticaídas horizontales sintéticos PRO-Line son livianos, de fácil instalación y sumamente portátiles. Sólo los debe desmontar y llevar al siguiente trabajo.

- El kit completo incluye dos adaptadores de conexión para un anclaje simple a la estructura
- El amortiguador incorporado reduce las cargas de anclaje para preservar la estructura
- La detención de caídas nominal para dos usuarios proporciona flexibilidad en el lugar de trabajo
- El anticaídas de tejido trenzado de 18 m (60 ft) es compacto, portátil y versátil

1200105 Sistema de anticaídas horizontal sintético PRO-Line de 18 m (60 ft) con maleta de transporte (sin adaptadores de conexión)



MANGUITO DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS

AC351A

MANGUITO DE SEGURIDAD CABLOC™ PARA ESCALERAS

El dispositivo Cabloc se utiliza en sistemas de seguridad de escaleras fijas. Permite un uso con manos completamente libres y detiene caídas dentro de los 0,6 m (2 ft). Se desplaza en un cable de núcleo sólido de 7 x 19 de 9,5 mm (3/8 in) que se fija a una escalera o un poste, el cual utiliza un soporte superior e inferior.

AC350A Manguito de seguridad Cabloc para escaleras para usar en un cable de núcleo sólido de 7 x 19 de 8 mm (5/16 in)



ADAPTADORES PARA CUERDA AUTOMÁTICOS Y MANUALES

AC202D

ADAPTADOR PARA CUERDA COBRA™ (automático / manual)

- El diseño móvil sigue automáticamente al usuario para que este pueda operar sin usar las manos
- El diseño manual le permite al usuario fijar la unidad para posicionamiento o retención
- El diseño desmontable puede conectarse o sacarse en cualquier parte del anticaídas
- Para usar en anticaídas de nailon de 16 mm (5/8 in)



5000003

ADAPTADOR PARA CUERDA (automático)

- El diseño móvil sigue automáticamente al usuario para que este pueda operar sin usar las manos
- El diseño desmontable puede conectarse o sacarse en cualquier parte del anticaídas
- Para usar en anticaídas de cuerda de poliéster/polipropileno de 16 mm (5/8 in)
- Diseño liviano y compacto



1340005

AJUSTADOR DE CUERDA/ESLINGA PRO (manual)

- El diseño manual le permite al usuario fijar la unidad para posicionamiento o retención
- Eslinga amortiguadora de 0,6 m (2 ft) conectada
- Para usar en anticaídas de cuerda de poliéster/polipropileno de 16 mm (5/8 in)



ANTICAÍDAS

AC215A

ANTICAÍDAS, NAILON

Anticaídas con cuerda de nailon de 15 m (50 ft) con gancho de seguridad conectado.

AC210A1	7,6 m (25 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), mosquetón en un extremo y sellado en el otro
AC210A2	7,6 m (25 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), ganchos de seguridad en ambos extremos
AC215A1	15 m (50 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), mosquetón en un extremo y sellado en el otro
AC215A2	15 m (50 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), ganchos de seguridad en ambos extremos
AC225A1	22 m (75 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), mosquetón en un extremo y sellado en el otro
AC230A1	30 m (100 ft), nailon de 16 mm (5/8 in), mosquetón en un extremo y sellado en el otro

1299997

ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO

Anticaídas de cuerda de poliéster/polipropileno de 15 m (50 ft) con gancho de seguridad incluido.

1299996	Anticaídas de 7,6 m (25 ft), poliéster y polipropileno de 16 mm (5/8 in), con gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro
1299991	Anticaídas de 9 m (30 ft), de poliéster y polipropileno de 16 mm (5/8 in), con gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro
1299992	Anticaídas de 22 m (75 ft), de poliéster y polipropileno de 16 mm (5/8 in), con gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro
1299998	Anticaídas de 30 m (100 ft), de poliéster y polipropileno de 16 mm (5/8 in), con gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro





ANCLAJES PARA CONCRETO, MADERA, ACERO Y TRANQUILIDAD.

Los conectores de anclaje dependen de requisitos de trabajo específicos: el tipo de accesorio, el entorno y el sistema de conexión. Este es el motivo por el que ofrecemos la línea más completa de productos, que fueron sometidos a rigurosas pruebas de conformidad con las normas OSHA y ANSI para garantizar su resistencia. Nuestros anclajes son puntos seguros de conexión capaces de soportar una carga de 22 kN (5.000 lb) por trabajador. Un conector de anclaje conecta su sistema de detención de caídas personal al anclaje principal o a la estructura de soporte.

ANCLAJES GENERALES (PARA USOS MÚLTIPLES)

Anclajes portátiles que se utilizan en diversas aplicaciones. Muchos de ellos son de estilo "obturador" y proveen una forma sencilla y segura de anclaje de un dispositivo de protección contra caídas en una ubicación por sobre el nivel de la cabeza fuera de alcance.



ANCLAJES PARA ACERO

Los anclajes para acero generalmente se utilizan durante la construcción comercial y se conectan a columnas y vigas de acero. Los modelos pueden sujetarse de forma permanente o temporal, y ofrecen un conector de anclaje fijo o móvil.



ANCLAJES PARA CONCRETO

Los anclajes para concreto se aseguran a plataformas o columnas de concreto. Proveen seguridad y movilidad al trabajador cuando realiza tareas de construcción sobre concreto.



ANCLAJES PARA TECHOS

Los anclajes para techos se encuentran disponibles en diversos diseños según los requisitos específicos del tipo de techo. Su diseño preserva la seguridad del trabajador sin causar daños en la estructura.



CONECTORES DE ANCLAJE GENERALES (PARA USOS MÚLTIPLES)

Nuestros adaptadores de conexión son nuestro conector de anclaje más versátil que combina facilidad de uso, peso reducido y 22 kN (5.000 lb).



AJ450A6

ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE TEJIDO TRENZADO

El diseño de paso agiliza y facilita la conexión al anclaje. Miembro resistente de poliéster de 4,5 cm (1-3/4 in) con fundas antidesgaste de poliéster de 7,6 cm (3 in) de ancho x 1,8 m (6 ft).

AJ450A Adaptador de conexión de tejido trenzado x 0,9 m (3 ft)

AJ47410 Adaptador de conexión de tejido trenzado x 1,8 m (6 ft) con argolla de tejido trenzado y anillo en D de paso

AJ47410A3 Adaptador de conexión de tejido trenzado x 0,9 m (3 ft) con argolla de tejido trenzado y anillo en D de paso

AJ408AG

ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE CABLE

Cable galvanizado revestido liviano y extremadamente duradero de 6,4 mm (1/4 in) resiste condiciones ambientales extremas. 1,8 m (6 ft) de longitud con gancho de seguridad en un extremo y junta tórica en el otro.

AJ47406 Adaptador de conexión de cable con dos juntas tóricas

2190102

ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE CABLE

Galvanizado 7 x 19 de 0,6 cm (1/4 in), con mosquetón en un extremo y dos anillos en D en el otro x 1,8 m (6 ft).

2190100 Adaptador de conexión de cable con mosquetón en un extremo y dos anillos en D en el otro x 0,9 m (3 ft).

2190101 Adaptador de conexión de cable con mosquetón en un extremo y dos anillos en D en el otro x 1,2 m (4 ft).



Los mosquetones son una opción extremadamente versátil para mantener el sistema conectado de forma segura. Los trabajadores valoran el peso reducido y la sencilla operación que ofrecen. Resistencia mínima a la ruptura de 22 kN (5.000 lb) para una mayor seguridad.



2000112

MOSQUETÓN

Mosquetón de acero con compuerta de cierre automático/ autobloqueo de 16 kN (3.600 lb), abertura de 17,5 mm (11/16 in).

2000117 Mosquetón, pestillo de rodillo, apertura de 1,75 cm (11/16 in)

2000114 Mosquetón con apertura de 5,56 cm (2-3/16 in)

CONECTORES DE ANCLAJE PARA ACERO

Anclajes sumamente versátiles para acero, livianos y compactos, que ofrecen un punto de conexión seguro y de fácil instalación de 22 kN (5.000 lb) para su sistema personal de protección contra caídas.



AJ704A

ANCLAJE DESLIZANTE PARA VIGAS BEAMDOG™

Para uso sobre o debajo de una viga doble T con bridas de 10 cm a 37,4 cm (4 in a 14-3/4 in) de ancho y hasta 3,8 cm (1-1/2 in) de espesor. Rodillos de nailon que agilizan el trabajo con la viga y eliminan el esfuerzo.

AJ703A

ANCLAJE DESLIZANTE PARA RIEL RAILDOG™

Proporciona un punto de anclaje móvil en rieles de 7 cm a 8,25 cm (2-3/4 in a 3-1/4 in) de ancho. Presenta una construcción de acero inoxidable y un mosquetón especial 22 kN (5.000 lb).



AN111A

ANCLAJE CON ARMELLA SIN ROSCA

Solo anillo sin rosca (sin perno), construcción de acero forjado y revestimiento de cinc, con área de anclaje de 3,8 cm (1-1/2 in) de diámetro interior.



AN112A

ANCLAJE CON ARMELLA CON ROSCA


Construcción de acero forjado y revestimiento de cinc, con perno de montaje de 1,3 cm (1/2 in) x 3,5 cm (1-3/8 in), área de anclaje horizontal de 6,9 cm (2-3/4 in) de diámetro interior y área de anclaje vertical de 3,5 cm (1-3/8 in) de diámetro interior.



AJ301A

AGARRE

Capacidad de 5 cm (2 in). Se trabaja con una mano, con agarres plásticos para mayor comodidad.

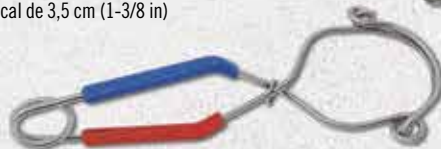

AJ302A Agarre con capacidad de 7,6 cm (3 in)

AJ303A Agarre con capacidad de 10 cm (4 in)

CONECTORES DE ANCLAJE PARA CONCRETO

Nuestros anclajes para concreto son livianos y compactos, y ofrecen un punto de conexión de fácil instalación de 22 kN (5.000 lb) para su sistema personal de protección contra caídas.



2190053 ANCLAJE REUTILIZABLE DE CUÑA PARA CONCRETO

Anclaje portátil, duradero y seguro para concreto, para aplicaciones en paredes verticales o techos. Es fácil de usar para brindar mayor seguridad y flexibilidad.

2190055 ANCLAJE PARA CONCRETO CON ANILLO EN D

Anclaje sencillo, versátil y seguro para concreto, para aplicaciones temporales o permanentes. Diseño altamente resistente para una mayor vida útil y flexibilidad en el lugar de trabajo.

2190060 Anclaje con anillo en D para concreto con 6 pernos



2190057 CORREA DE ANCLAJE PARA CONCRETO

Paquete de 25 correas de anclaje desechables con anillo en D x 1 m (3-1/2 ft) está diseñado para proporcionar anclaje temporal en moldes de concreto. La argolla se desliza por el resorte y luego se vierte el concreto encima. Cuando el trabajo esté finalizado simplemente corte la correa y tírela.

2190058 Correa de anclaje para concreto con anillo en D x 1,2 m (4 ft); paquete de 25

2190063 Correa de anclaje para concreto sin anillo en D x 1 m (3-1/2 ft); paquete de 25



AJ720A PLACAS DE ANCLAJE PARA CONCRETO

Se monta de forma horizontal o vertical en el concreto o el acero e incluye anillo en D forjado como punto de conexión.

AN220A ANCLAJE CONTINUO DE INSERCIÓN PARA CONCRETO

Ofrece anclaje móvil en material de apoyo estándar Placas de acero inoxidable con mosquetón de acero. Se ajusta a material de apoyo de 4,1 cm (1-5/8 in) de ancho.



ANCLAJES PARA TECHOS

Ofrecemos una gama completa de dispositivos de anclaje para techos de madera en pendiente y techos de acero comerciales planos para ayudarlo a personalizar la solución perfecta de protección contra caídas.

AJ730A ANCLAJE PARA TECHOS PORTÁTIL Y REUTILIZABLE

Para uso en techos de madera planos o en pendiente. Se coloca con 20 clavos 16D. El diseño simple estilo bisagra es extremadamente fácil de transportar, colocar, desarmar y guardar.

2103680 KIT DE ANCLAJE DESARMABLE Y DESECHABLE PARA TECHOS

Simplemente clávelo en el revestimiento y el componente del techo. Una vez terminado el trabajo, desármelo o cúbralo con las ripias. El kit contiene 12 anclajes y clavos.

2103678 ANCLAJE PERMANENTE PARA TECHOS A DOS AGUAS

Se coloca con clavos en el caballete del techo. Cúbralo con las ripias y deje expuesto solamente el anillo en D. Proporciona protección contra caídas durante la construcción inicial, como así también para el futuro propietario.



2190001 ANCLAJE GIRATORIO DE JUNTA VERTICAL PARA TECHOS

Anclaje portátil y reutilizable que se ajusta a un espacio de junta de 30 cm a 61 cm (12 in a 24 in). Diseño de abrazadera no penetrante para no dañar el techo.

El soporte universal del anticaídas autorretráctil (SRL) se ajusta a la mayoría de los anticaídas autorretráctiles y gira 360° para lograr una máxima movilidad y protección (Se muestra junto al anticaídas autorretráctil Rebel™, debe pedirse por separado).

2190011 ANCLAJE PARA TECHOS GIRATORIO DE METAL/MADERA

El anclaje portátil y reutilizable proporciona 360° de movilidad y protección en plataformas de madera y metal planas o con pendiente. El soporte universal admite la mayoría de los anticaídas autorretráctiles (se muestra junto al SRL Rebel™, debe pedirse por separado).





ES ASÍ DE SENCILLO: TODO INCLUIDO EN LA LATA.

COMPLIANCE IN A CAN™

Sistema completo de protección contra caídas dentro de un práctico contenedor.

Existen muchas imitaciones, pero ninguna puede igualarlo. Protecta® fue pionera en la creación de un sistema completo de protección contra caídas disponible en un contenedor práctico. El éxito del “contenido” original nos llevó a la creación de muchas variaciones con distintos dispositivos de anclaje. Cada kit ofrece un montaje completo para el debido cumplimiento con OSHA y la seguridad en el trabajo.



QUÉ HAY EN LA LATA

Consulte el gráfico de la página siguiente para conocer las combinaciones disponibles

1191995
Piernas con
hebilla de paso



AB17550
Piernas con
hebilla con
pasador



ARNÉS DE 5 PUNTOS PARA LOGRAR VERSATILIDAD

Los arneses universales de 5 puntos cumplen con una amplia gama de requisitos del lugar de trabajo.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Disponemos de opciones de anclaje para usos múltiples, acero, concreto y techos para que se ajusten a su lugar de trabajo.



AJ408AG

1340250



1340220



1340240



1341001



ESLINGAS AMORTIGUADORAS PRO™ DE 1,8 M (6 FT)

AJ720A



AJ730A



AJ47410



3590500

ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL REBEL™

El anticaídas autorretráctil de 1 m (33 ft) o 3,3 m (11 ft) proporciona mayor movilidad, menor separación de caída y limita las fuerzas de detención de caídas a los requisitos de OSHA y ANSI.



3100425

AJUSTADOR DE CUERDA PRO CON ESLINGA AMORTIGUADORA Y ANTICAÍDAS CON CUERDA

Ajustador manual liviano y compacto con eslingas amortiguadoras de 0,6 m (2 ft) (1340005) permanece bloqueada en el lugar en el anticaídas de poliéster/polipropileno de 15 m (50 ft) y 15,9 mm (5/8 in) (1204001).



1340005



1204001



COMPLIANCE IN A CAN™

COMPONENTES DEL KIT

CIAC SKU	CANT.	Arneses		Conectores							Anclajes				Anticaídas
		1191995	AB17550	1340005	1341001	1340220	1340240	1340250	3100425	3590500	AJ730A	AJ720A	AJ408AG	AJ47410	
2199803	1	●		●							●				●
2199811	25	●		●							●				●
2199812	1	●		●								●			●
2199807	1	●		●									●		●
2199815	1	●		●										●	●
2199816	25	●		●										●	●
2199814*	1		●	●							●				●
2199819	1	●							●					●	
2199829	1	●								●	●				

COMPLIANCE IN A CAN LIGHT

COMPONENTES DEL KIT

CIAC SKU	CANT.	Arneses		Conectores					Anclajes				Anticaídas
		1191995	AB17550	1340005	1341001	1340220	1340240	1340250	AJ730A	AJ720A	AJ408AG	AJ47410	
2199802	1	●			●								
2199805	12	●			●								
2199806	48	●			●								
2199809	1	●				●							
2199810	1	●				●						●	
2199818	1		●				●						
2199817	1		●					●					
2199808*	1	●			●								

*2199814 y 2199808 vienen en un estuche, no en un cubo.

BLOQUEOS DE PIERNA

Integrados en el cabezal para garantizar que las patas queden sujetadas en el lugar.

PUNTOS DE ANCLAJE INTEGRADOS

Las cuatro armellas ofrecen puntos de anclaje secundarios para un sistema de detención de caídas.

POLEA

Guía el cabrestante/SRL por la apertura para agilizar la operación.

DISPOSITIVOS MECÁNICOS

Pueden soportar cabrestantes o SRL para una flexibilidad total.

PATAS TELESCÓPICAS

Permiten un ajuste rápido y sencillo.

ALMOHADILLAS PARA BASES

Suelas con placa con huella antideslizante en las bases.

CADENA DE SEGURIDAD

Brinda mayor soporte y resistencia para aplicaciones rigurosas en espacios confinados.

CONSTRUCCIÓN DE ALUMINIO

Construcción sumamente liviana y duradera que facilita el uso y prolonga la vida útil.



CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA, EL SEGUNDO LUGAR NO ALCANZA.

Trípodes de aluminio Protecta® livianos y portátiles, ideales para la entrada y recuperación en alcantarilla de espacio confinado. Se pueden transportar de forma sencilla de un lugar a otro y los puede instalar un trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos y listo. Construidos en cumplimiento de las normas OSHA y ANSI, incluida la rigurosa norma ANSI Z359.1.

COMPONENTES PARA ESPACIOS CONFINADOS

AK105A

TRÍPODE PARA ESPACIOS CONFINADOS

- 2,4 m (8 ft) de altura
- 22 kN (5.000 lb) nominales para un hombre
- Rápida y fácil instalación
- Aluminio anodizado con recubrimiento de epoxi

3591000

ANTICAÍDAS AUTORRETRACTIL DE 3 VÍAS REBEL™

- Cable galvanizado, 15 m (50 ft)
- Capacidad nominal para hombres de 140 kg (310 lb)
- Rápida y fácil instalación
- Dispositivo de detención de caídas con cabrestante integrado de recuperación de emergencia
- Modelos disponibles con soportes de montaje (o por separado)

	15 m (50 ft)	15 m (50 ft) con soporte
Acero inox.	3591001	3591007
Galv.	3591000	3591006

3590498 Soportes para el SRL Rebel de 3 vías, soporte lateral de SRL 3590497 y soporte lateral del trípode 8008005

AK205AG

CABRESTANTE PARA ESPACIO CONFINADO

- Cable galvanizado, 15 m (50 ft)
- Capacidad nominal para hombres de 140 kg (310 lb)
- Rápida y fácil instalación
- Proporción 4:1 a 20 fpm

AK205AT Cabrestante con anticaídas autorretractil con cuerda de fibra de 15 m (50 ft)

	9 m (30 ft)	15 m (50 ft)	18 m (60 ft)	22 m (75 ft)	33 m (110 ft)
Acero inox.	AK203AS	AK205AS	AK206AS	AK207AS	AK210AS
Galv.	AK203AG	AK205AG	AK206AG	AK207AG	AK210AG

AK020A1

POLEA CON MOSQUETÓN

- Guía al cabrestante/anticaídas autorretractil
- Construcción de aluminio anodizado
- Guía de polea pivotante
- Incluye mosquetón

AK020A polea sin mosquetón

SISTEMAS PARA ESPACIO CONFINADO

8308005 Trípode AK105A, SRL Rebel de 15 m (50 ft) de 3 vías con cable galvanizado 3591000, conjunto de soportes 3590498, polea con mosquetón AK020A1, maleta de transporte AK067A

8308006 Trípode AK105A, SRL Rebel de 15 m (50 ft) de 3 vías con acero inoxidable 3591001, conjunto de soportes 3590498, polea con mosquetón AK020A1, maleta de transporte AK067A

AA805AG Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL galvanizado Rebel de 15 m (50 ft) 3590550, polea AK020A1, arnés 1191201

AA805AG1 Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL galvanizado Rebel de 15 m (50 ft) 3590550, polea AK020A1 (sin arnés)

AA805AG2 Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL galvanizado Rebel de 15 m (50 ft) 3590550, maleta de trípode AK067A, arnés 1191201

NÚMERO DE PARTE E ÍNDICE DE PÁGINAS

1091013.....	7	1191434.....	8	2103678.....	31	3590540.....	23	AK203AS.....	37
1091014.....	7	1191437.....	9	2103680.....	31	3590550.....	23, 37	AK205AG.....	37
1091015.....	7	1191438.....	9	2190001.....	31	3590551.....	23	AK205AS.....	37
1191200.....	9	1191439.....	9	2190011.....	31	3590560.....	23	AK205AT.....	37
1191201.....	9, 37	1191995.....	34, 35	2190053.....	31	3590561.....	23	AK206AG.....	37
1191202.....	9	1200101.....	25, 26	2190055.....	31	3590590.....	23	AK206AS.....	37
1191204.....	9	1200105.....	26	2190057.....	31	3590591.....	23	AK207AG.....	37
1191205.....	9	1204001.....	34, 35	2190058.....	31	3590600.....	23	AK207AS.....	37
1191206.....	9	1299991.....	27	2190060.....	31	3590601.....	23	AK210AG.....	37
1191208.....	8	1299992.....	27	2190063.....	31	3590630.....	23	AK210AS.....	37
1191209.....	6, 8	1299996.....	27	2190100.....	30	3590631.....	23	AN111A.....	30
1191210.....	8	1299997.....	27	2190101.....	30	3590640.....	23	AN112A.....	30
1191215.....	11	1299998.....	27	2190102.....	30	3590641.....	23	AN220A.....	31
1191216.....	11	1340005.....	27, 34, 35	2199802.....	35	3590670.....	23		
1191217.....	11	1340040.....	15	2199803.....	35	3590671.....	23		
1191226.....	8	1340060.....	15	2199805.....	35	3590680.....	23		
1191227.....	8	1340101.....	12, 17	2199806.....	35	3590681.....	23		
1191228.....	8	1340121.....	17	2199807.....	35	3591000.....	37		
1191233.....	11	1340125.....	14	2199808.....	35	3591001.....	37		
1191234.....	11	1340128.....	15	2199809.....	35	3591006.....	37		
1191235.....	11	1340129.....	15	2199810.....	35	3591007.....	37		
1191236.....	9	1340141.....	17	2199811.....	35	5000003.....	27		
1191237.....	9	1340161.....	17	2199812.....	35	8008005.....	37		
1191238.....	9	1340180.....	14	2199814.....	35	8308005.....	37		
1191240.....	11	1340185.....	15	2199815.....	35	8308006.....	37		
1191241.....	11	1340187.....	15	2199816.....	35	AA805AG.....	23		
1191242.....	11	1340200.....	15	2199817.....	35	AA805AG1.....	23		
1191245.....	9	1340220.....	16, 34, 35	2199818.....	35	AA805AG2.....	23		
1191246.....	9	1340230.....	16	2199819.....	35	AB17550.....	34, 35		
1191247.....	9	1340240.....	16, 34, 35	2199829.....	35	AC202D.....	27		
1191252.....	9	1340250.....	16, 34, 35	3100403.....	21, 23, 34	AC210A1.....	27		
1191253.....	9	1340260.....	17	3100404.....	21, 23	AC210A2.....	27		
1191254.....	9	1340401.....	14	3100405.....	21, 23	AC215A.....	27		
1191259.....	9	1340451.....	14	3100412.....	21, 23	AC215A1.....	27		
1191260.....	7, 9	1340701.....	14	3100413.....	21, 23	AC215A2.....	27		
1191261.....	9	1340751.....	14	3100414.....	21, 23	AC225A1.....	27		
1191269.....	8	1341001.....	14, 34, 35	3100425.....	22, 23, 35	AC230A1.....	27		
1191270.....	8	1341002.....	14	3100426.....	22, 23	AC350A.....	26		
1191271.....	8	1341004.....	14	3100427.....	22, 23	AC351A.....	26		
1191272.....	11	1341050.....	14	3100431.....	23	AJ301A.....	30		
1191273.....	11	1341101.....	16	3100432.....	22, 23	AJ302A.....	30		
1191274.....	11	1341102.....	16	3100433.....	23	AJ303A.....	30		
1191369.....	10	1342001.....	14	3590015.....	23	AJ408AG.....	30, 34, 35		
1191370.....	10	1342101.....	16	3590016.....	23	AJ450A.....	30		
1191371.....	10	1342125.....	16	3590018.....	23	AJ450A6.....	30		
1191372.....	10	1342200.....	15	3590019.....	22, 23	AJ47406.....	30		
1191379.....	10	1342250.....	14	3590020.....	23	AJ47410.....	30, 34, 35		
1191380.....	10	1342275.....	14	3590497.....	37	AJ47410A3.....	30		
1191381.....	10	1350200.....	19	3590498.....	37	AJ703A.....	30		
1191382.....	10	1351001.....	19	3590500.....	20, 23	AJ704A.....	30		
1191383.....	10	1351050.....	19	3590500.....	34, 35	AJ720A.....	31, 34, 35		
1191384.....	10	1385000.....	7, 17	3590501.....	23	AJ730A.....	31, 34, 35		
1191385.....	10	1385101.....	19	3590504.....	23	AK020A.....	37		
1191386.....	10	1385102.....	19	3590509.....	23	AK020A1.....	37		
1191429.....	9	1385301.....	19	3590510.....	23	AK048A.....	7		
1191430.....	9	1385501.....	19	3590511.....	23	AK066A.....	7		
1191431.....	9	2000112.....	30	3590514.....	23	AK067A.....	37		
1191432.....	8	2000114.....	30	3590517.....	23	AK105A.....	37		
1191433.....	8	2000117.....	30	3590518.....	23	AK203AG.....	37		



INNOVACIÓN QUE ASEGURA A LOS TRABAJADORES EN ALTURA UN REGRESO SEGURO A SU HOGAR.

Capital Safety™ es una empresa internacional que se dedica exclusivamente a la protección contra caídas y el rescate. Nuestro objetivo es claro. Constantemente nos lleva a diseñar y fabricar equipos seguros que los trabajadores desean usar.

Innovación significa comprender los sectores a los cuales brindamos servicios. Escuchamos a los trabajadores en situaciones reales, empleamos la mayor cantidad posible de ingenieros, personalizamos soluciones, registramos más patentes nuevas y presentamos más productos. Hasta la fecha, Capital Safety ofrece la mejor calidad y la más amplia variedad de productos en el sector.

Sin embargo, somos más que una compañía de productos.

Incorporamos un enfoque innovador al llevar nuestros productos al campo de trabajo. Hemos establecido asociaciones internacionales y una red amplia de centros de servicio e instaladores certificados. Ofrecemos capacitación en el lugar de trabajo y en las instalaciones. Asimismo, contamos con certificación ISO 9001-20008 para servicio de atención al cliente y para los procesos de fabricación e ingeniería.

Capital Safety es uno de los mejores fabricantes de equipos de rescate y protección contra caídas del mundo, con décadas de experiencia y un legado de innovación. Busque soluciones completas en nuestra línea extensa de productos DBI-SALA® y Protecta®.



Capital Safety: EE. UU.: 800 328 6146
www.capitalsafety.com info@capitalsafety.com