GABINETES PROLINE PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

APLICACIÓN

The ProLine ConnecTek Network Communication/Patch Cabinets feature two vertical cable managers in the front of the cabinet and two rear cable managers for maximum cable routing and support. Cabinets are available in two widths to accommodate high-density cables, patch cords and networking equipment.

CARACTERÍSTICAS

- Puerta delantera rígida de aluminio extruido y acero formado perforado que brinda un aspecto atractivo y más durabilidad.
- La tapa superior y las puertas delantera y trasera están totalmente perforadas para permitir una excelente circulación del aire alrededor de los cables, los paneles de conexiones y otros equipos de redes. Además, cumplen con los requisitos de espacio del fabricante de los servidores.
- Incluye organizadores de cables delanteros con tapas y organizadores de cables traseros abiertos para el tendido y soporte de cables. Vea "Organización de cables y administración de energía" para conocer las especificaciones de los organizadores de cables.
- Organizadores de cables incluidos con gabinetes de 700 mm de ancho: delantero, PVCM207; trasero, PRBTD205.
- Organizadores de cables incluidos con gabinetes de 800 mm de ancho: delantero, PVCMX208; trasero, PRBTD2010.
- Los modelos sin costados se unen rápidamente, facilitando su instalación en aplicaciones acopladas; pueden acoplarse con gabinetes para servidores o con gabinetes para conexiones adicionales de Hoffman.
- La manija oscilante con botón y cerradura de tres puntos en la puerta delantera ofrece un acceso simple y controlado; incluye dos llaves.
- Las puertas traseras están divididas para facilitar el acceso; incluye una manija oscilante con cerradura de 3 puntos y perfil bajo.
- Se utilizan dos juegos de ángulos de rack de 19 pulg. con agujeros roscados para soportar la parte delantera y trasera del equipo.
- Los ángulos de rack pueden ajustarse de diferentes maneras, del frente hacia atrás, para mayor flexibilidad de posicionamiento.
- La placa pasacables grande en la tapa superior facilita el cableado, el tendido de cables preterminados y los paneles de conexiones.
- Incluye 20 tornillos 10-32

ESPECIFICACIONES

- Puertas, costados y tapa de acero calibre 14.
- Armazón de soldado calibre 12.
- Los ángulos para rack tienen agujeros roscados de acuerdo con los requisitos de espacio de la norma EIA 310-D.
- Base abierta con soportes integrados de fijación con pernos.

ACABADO

Acero fosfatado, recubierto con pintura de poliéster pulverizada mate, texturizada, RAL 9005 de color negro. Hay otras opciones de acabado disponible. Comuníquese con el centro de atención al cliente de Hoffman.

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga estática de 1500 lb (680.4 kg). Comuníquese con nVent HOFFMAN si tiene otros requisitos de carga.

BOLETÍN: DPVD

Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC mm	AxBxC in.	Costados	Unidades de rack	Ángulo de rack adicional con orificio roscado	Ángulo de rack adicional con orificio cuadrado
PNC2079B	1991 x 708 x 899	78.37 x 27.85 x 35.40	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC2079BNS	1991 x 699 x 899	78.37 x 27.52 x 35.40	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20710B	1991 x 708 x 999	78.37 x 27.85 x 39.34	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20710BNS	1991 x 699 x 999	78.37 x 27.52 x 39.34	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20711B	1991 x 708 x 1099	78.37 x 27.85 x 43.28	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20711BNS	1991 x 699 x 1099	78.37 x 27.52 x 43.28	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20712B	1991 x 708 x 1199	78.37 x 27.85 x 47.22	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20712BNS	1991 x 699 x 1199	78.37 x 27.52 x 47.22	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC2089B	1991 x 808 x 899	78.37 x 31.80 x 34.40	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC2089BNS	1991 x 799 x 899	78.37 x 31.46 x 35.40	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20810B	1991 x 808 x 999	78.37 x 31.80 x 39.34	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20810BNS	1991 x 799 x 999	78.37 x 31.46 x 39.34	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20811B	1991 x 808 x 1099	78.37 x 31.80 x 43.28	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20811BNS	1991 x 799 x 1099	78.37 x 31.46 x 43.28	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20812B	1991 x 808 x 1199	78.37 x 31.80 x 47.22	Con costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1
PNC20812BNS	1991 x 799 x 1199	78.37 x 31.46 x 47.22	Sin costados	42	PRA1920TPL1	PRA1920THL1

Coeficiente de ocupación de organizadores verticales delanteros de cables con una capacidad de 60% en cada lado
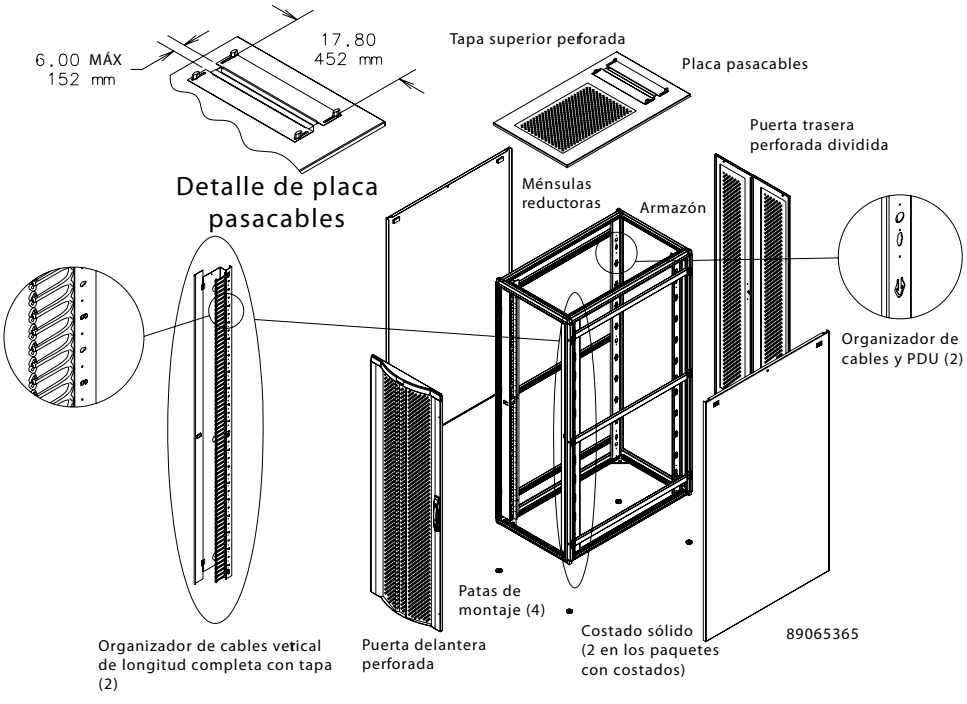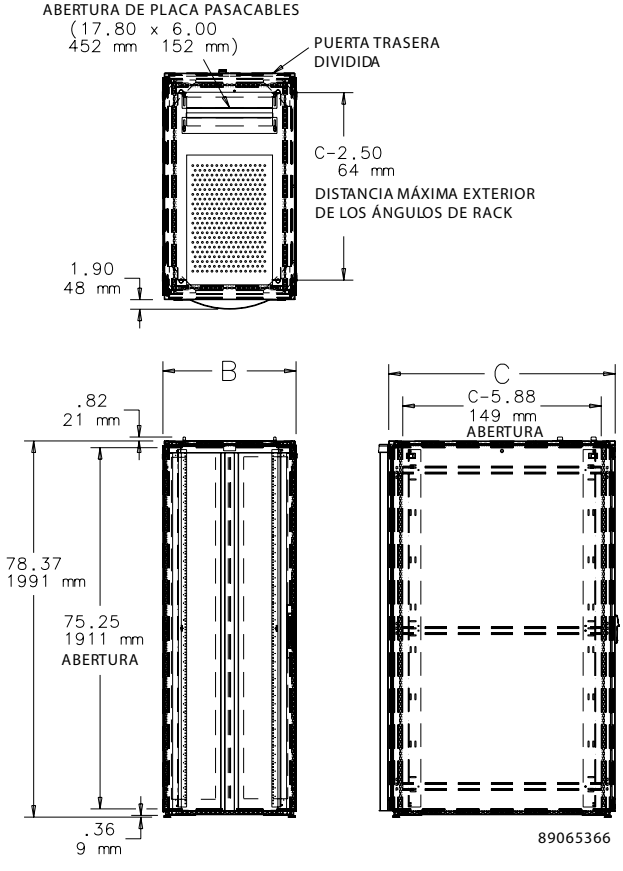
Ancho del gabinete	Superficie transversal	5E (.22-pulg. de diámetro)	6 (.25-pulg. de diámetro)	6A (.30-pulg. de diámetro)
700 mm	17.24 in.^{2}	272	210	146
800 mm	34.48 in.^{2}	544	421	293