AUTOPORTANT, TYPE 12, ACCÈS SIMPLE OU DOUBLE

APPLICATION

Disponibles avec accès avant ou avant et arrière, ces boîtiers de type 12 ont une construction monocoque robuste et des options de montage interne flexibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier de calibre 12
- Coutures soudées en continu et lissées; pas de trous ni d'alvéoles défonçables
- Les raidisseurs à l'arrière des boîtiers à deux portes maintiennent la planéité et augmentent la rigidité
- Anneaux de levage pour une manipulation facile
- Loquets 3 points actionnés par une poignée de verrouillage étanche à l'huile
- Charnières dissimulées et faciles à retirer
- Les poches de données sont en thermoplastique résistant aux chocs
- Canaux de montage internes soudés horizontalement aux côtés de la structure en haut, en bas et au centre
- Les panneaux en option et les angles de montage sur bâti peuvent être montés n'importe où le long des canaux
- Joint de porte résistant à l'huile
- Dispositif d'assemblage sur la porte
- Disposition pour le montage d'une lampe fluorescente

Pour répondre aux normes sismiques GR-63-CORE Zone 4, les boîtiers autoportants doivent inclure les accessoires suivants (achetés séparément) :

Pour le boîtier sismique autoportant avec panneau
- Trousse de plaque de montage sismique
- Trousse de montage du panneau sismique
- Panneau, pleine longueur

Pour le boîtier sismique autoportant avec angles de support
- Trousse de plaque de montage sismique
- Angles de montage sur bâti – Style L (type RP), complet

FINITION

Deux finitions disponibles : peinture en poudre à base de polyester gris ANSI 61 à l'extérieur et à l'intérieur; ou ANSI 61 à l'extérieur et peinture en poudre à base de polyester de couleur blanche à l'intérieur. Panneaux en option disponibles avec une finition blanche ou conductrice.

ACCESSOIRES

Panneaux
Angles de montage sur bâti de style L
Voyants de boîtier PANELITE
Trousse de support de plancher
SPECTRACOOL Intérieur/extérieur
Trousse de plaque de montage pour panneau sismique
Trousses pour montage de panneau sismique
Ventilateurs de filtre à montage latéral HF
Trousses de fenêtres en acier, en acier inoxydable et non métalliques
Radiateurs électriques
Joints de trou HOL-SEALERS

NORMES DE L'INDUSTRIE

Homologué UL 508A; type 12; numéro de dossier E61997
Homologué cUL conformément à la norme CSA C22.2 n° 94; type 12; numéro de dossier E61997

NEMA/EEMAC type 12
E.I.A. RS310D
CSA, numéro de dossier 42186, type 12
IEC 60529, IP55

Normes industrielles applicables uniquement pour les boîtiers avec accessoires sismiques :
NEBS – Telcordia GR-63-CORE Zone 4, testé avec 1000 lb uniformément réparties
Préapprobation OSHPD OPM-0247-13

REMARQUES :

Veuillez visiter notre outil de sélection de refroidissement à https://coolingselection.nvent.com pour explorer les produits de refroidissement pour votre application.

MODIFICATION ET PERSONNALISATION

Hoffman excelle dans la modification et la personnalisation de produits selon vos spécifications. Contactez votre bureau de vente Hoffman local ou votre distributeur pour des informations complètes.

BÂTI : A30

Produit standard **Accès simple à une porte**

Numéro de catalogue	AxBxC po	AxBxC mm	Finition intérieure	F (po)	F (mm)	G (po)	G (mm)	Nombre d'anneaux de levage	Nombre d'étagères
A602418FSG	60,06 x 24,06 x 18,06	1526 x 611 x 459	Gris	32,03	814	23,12	587	2	28
A602418FS	60,06 x 24,06 x 18,06	1526 x 611 x 459	Blanc	32,03	814	23,12	587	2	28
A722418FSG	72,06 x 24,06 x 18,06	1830 x 611 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A722418FS	72,06 x 24,06 x 18,06	1830 x 611 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A723018FSG	72,06 x 30,06 x 18,06	1830 x 764 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723018FS	72,06 x 30,06 x 18,06	1830 x 764 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A723618FSG	72,06 x 36,06 x 18,06	1830 x 916 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723618FS	72,06 x 36,06 x 18,06	1830 x 916 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A902420FSG	90,06 x 24,06 x 20,06	2288 x 611 x 510	Gris	47,03	1195	38,12	968	2	45
A902420FS	90,06 x 24,06 x 20,06	2288 x 611 x 510	Blanc	47,03	1195	38,12	968	2	45
A903620FSG	90,06 x 36,06 x 20,06	2288 x 916 x 510	Gris	47,03	1195	38,12	968	2	45
A903620FS	90,06 x 36,06 x 20,06	2288 x 916 x 510	Blanc	47,03	1195	38,12	968	2	45
A603624FSG	60,06 x 36,06 x 24,06	1526 x 916 x 611	Gris	32,03	814	23,12	587	2	28
A603624FS	60,06 x 36,06 x 24,06	1526 x 916 x 611	Blanc	32,03	814	23,12	587	2	28
A722424FSG	72,06 x 24,06 x 24,06	1830 x 611 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A722424FS	72,06 x 24,06 x 24,06	1830 x 611 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A723024FSG	72,06 x 30,06 x 24,06	1830 x 764 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723024FS	72,06 x 30,06 x 24,06	1830 x 764 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A723624FSG	72,06 x 36,06 x 24,06	1830 x 916 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723624FS	72,06 x 36,06 x 24,06	1830 x 916 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A903624FSG	90,06 x 36,06 x 24,06	2288 x 916 x 611	Gris	47,03	1195	38,12	968	2	45
A903624FS	90,06 x 36,06 x 24,06	2288 x 916 x 611	Blanc	47,03	1195	38,12	968	2	45
A723630FSG	72,06 x 36,06 x 30,06	1830 x 916 x 764	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A723630FS	72,06 x 36,06 x 30,06	1830 x 916 x 764	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A723636FSG	72,06 x 36,06 x 36,06	1830 x 916 x 916	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A723636FS	72,06 x 36,06 x 36,06	1830 x 916 x 916	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A903636FSG	90,06 x 36,06 x 36,06	2288 x 916 x 916	Gris	47,03	1195	38,12	968	4	45
A903636FS	90,06 x 36,06 x 36,06	2288 x 916 x 916	Blanc	47,03	1195	38,12	968	4	45

Quatre anneaux de levage sont fournis si C = 30,06 (764 mm) ou plus.

Poche de données amovible 12,00 x 12,00 (305 mm x 305 mm) incluse.

Des accessoires sismiques sont disponibles pour les boîtiers à une porte.

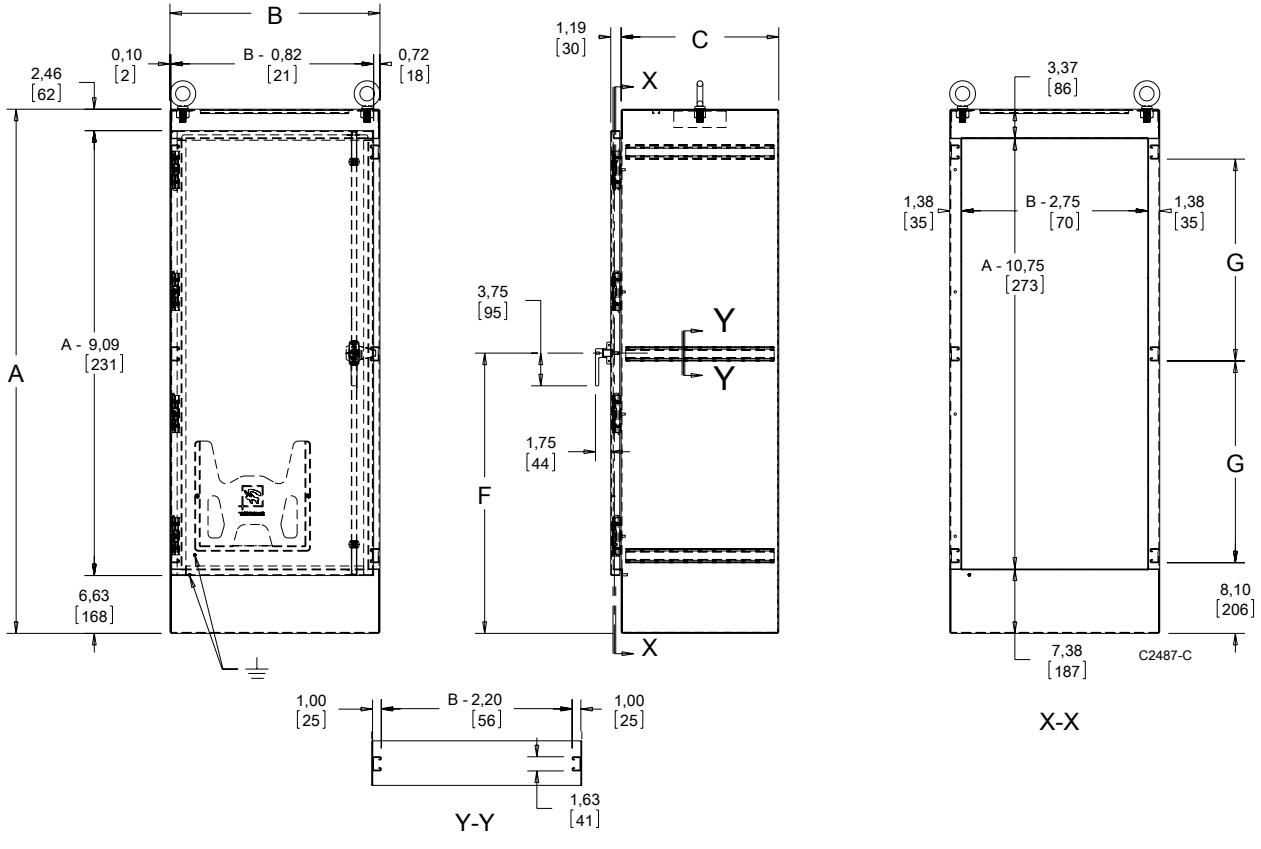

Produit standard **Accès double à une porte**

Numéro de catalogue	AxBxC po	AxBxC mm	Finition intérieure	F (po)	F (mm)	G (po)	G (mm)	Nombre d'anneaux de levage	Nombre d'étagères
A722424FSDAG	72,06 x 24,06 x 24,06	1830 x 611 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A722424FSDA	72,06 x 24,06 x 24,06	1830 x 611 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A723024FSDAG	72,06 x 30,06 x 24,06	1830 x 764 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723024FSDA	72,06 x 30,06 x 24,06	1830 x 764 x 611	Blanc	38,03	996	29,12	740	2	35
A723624FSDAG	72,06 x 36,06 x 24,06	1830 x 916 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A723624FSDA	72,06 x 36,06 x 24,06	1830 x 916 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A903624FSDAG	90,06 x 36,06 x 24,06	2288 x 916 x 611	Gris	47,03	1195	38,12	968	2	45
A903624FSDA	90,06 x 36,06 x 24,06	2288 x 916 x 611	Blanc	47,03	1195	38,12	968	2	45
A722430FSDAG	72,06 x 24,06 x 30,06	1830 x 611 x 764	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A722430FSDA	72,06 x 24,06 x 30,06	1830 x 611 x 764	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A722436FSDAG	72,06 x 24,06 x 36,06	1830 x 611 x 916	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A722436FSDA	72,06 x 24,06 x 36,06	1830 x 611 x 916	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A723636FSDAG	72,06 x 36,06 x 36,06	1830 x 916 x 916	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A723636FSDA	72,06 x 36,06 x 36,06	1830 x 916 x 916	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A903636FSDAG	90,06 x 36,06 x 36,06	2288 x 916 x 916	Gris	47,03	1195	38,12	968	4	45
A903636FSDA	90,06 x 36,06 x 36,06	2288 x 916 x 916	Blanc	47,03	1195	38,12	968	4	45

Quatre anneaux de levage sont fournis si C = 30,06 (764 mm) ou plus.

Poche de données amovible 12,00 x 12,00 (305 mm x 305 mm) incluse.

Des accessoires sismiques sont disponibles pour les boîtiers à une porte.

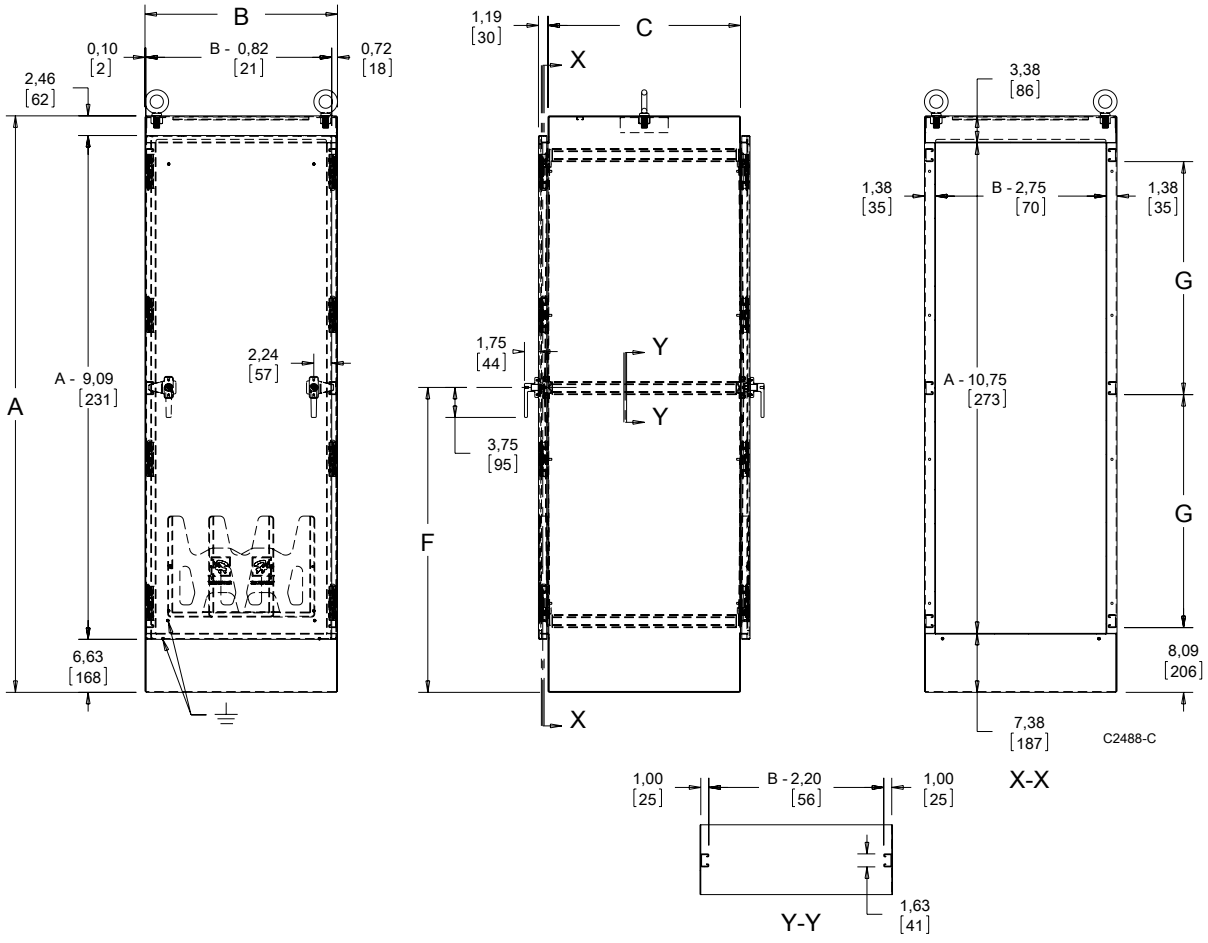

Produit standard **Accès simple à deux portes**

Numéro de catalogue	AxBxC po	AxBxC mm	Finition intérieure	F (po)	F (mm)	G (po)	G (mm)	H (po)	H (mm)	J (po)	J (mm)	Nombre d'anneaux de levage	Nombre d'étagères
A604818FSDG	60,06 x 48,06 x 18,06	1526 x 1221 x 459	Gris	32,03	814	23,12	587	19,88	505	20,03	509	2	28
A604818FSD	60,06 x 48,06 x 18,06	1526 x 1221 x 459	Blanc	32,03	814	23,12	587	19,88	505	20,03	509	2	28
A724818FSDG	72,06 x 48,06 x 18,06	1830 x 1221 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A724818FSD	72,06 x 48,06 x 18,06	1830 x 1221 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A726018FSDG	72,06 x 60,06 x 18,06	1830 x 1526 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A726018FSD	72,06 x 60,06 x 18,06	1830 x 1526 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A727218FSDG	72,06 x 72,06 x 18,06	1830 x 1830 x 459	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A727218FSD	72,06 x 72,06 x 18,06	1830 x 1830 x 459	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A904820FSDG	90,06 x 48,06 x 20,06	2288 x 1221 x 510	Gris	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A904820FSD	90,06 x 48,06 x 20,06	2288 x 1221 x 510	Blanc	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A907220FSDG	90,06 x 72,06 x 20,06	2288 x 1830 x 510	Gris	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A907220FSD	90,06 x 72,06 x 20,06	2288 x 1830 x 510	Blanc	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A724824FSDG	72,06 x 48,06 x 24,06	1830 x 1221 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A724824FSD	72,06 x 48,06 x 24,06	1830 x 1221 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A726024FSDG	72,06 x 60,06 x 24,06	1830 x 1526 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A726024FSD	72,06 x 60,06 x 24,06	1830 x 1526 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A727224FSDG	72,06 x 72,06 x 24,06	1830 x 1830 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A727224FSD	72,06 x 72,06 x 24,06	1830 x 1830 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	2	35
A907224FSDG	90,06 x 72,06 x 24,06	2288 x 1830 x 611	Gris	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A907224FSD	90,06 x 72,06 x 24,06	2288 x 1830 x 611	Blanc	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	2	45
A726036FSDG	72,06 x 60,06 x 36,06	1830 x 1526 x 916	Gris	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	4	35
A726036FSD	72,06 x 60,06 x 36,06	1830 x 1526 x 916	Blanc	38,03	966	29,12	740	23,88	607	24,03	610	4	35
A907236FSDG	90,06 x 72,06 x 36,06	2288 x 1830 x 916	Gris	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	4	45
A907236FSD	90,06 x 72,06 x 36,06	2288 x 1830 x 916	Blanc	47,03	1195	38,12	968	29,88	759	30,03	763	4	45

Quatre anneaux de levage sont fournis si C = 30,06 (764 mm) ou plus.

Poche de données amovible 12,00 x 12,00 (305 mm x 305 mm) incluse.

Les accessoires sismiques ne s'appliquent pas aux boîtiers à deux portes.

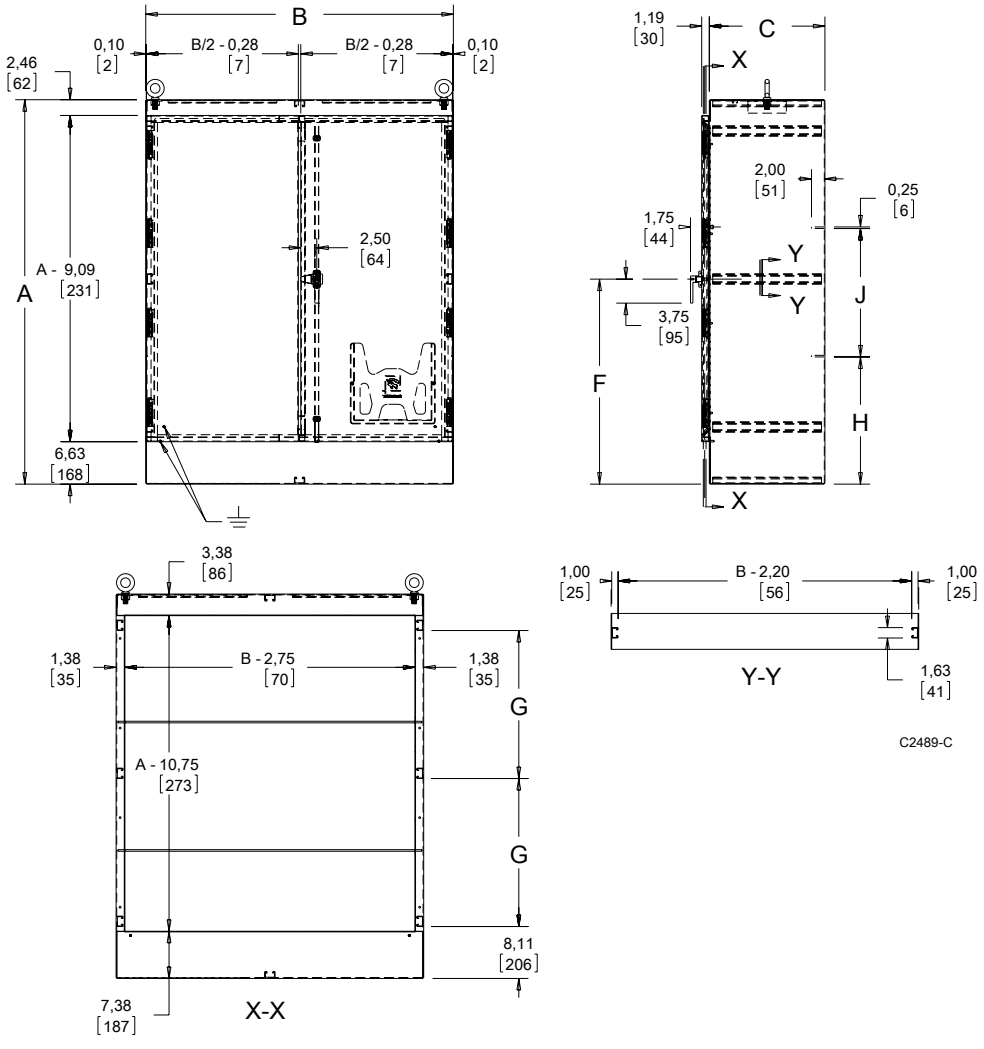

Produit standard **Accès double à deux portes**

Numéro de catalogue	AxBxC po	AxBxC mm	Finition intérieure	F (po)	F (mm)	G (po)	G (mm)	Nombre d'anneaux de levage	Nombre d'étagères
A724824FSDADG	72,06 x 48,06 x 24,06	1830 x 1221 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A724824FSDAD	72,06 x 48,06 x 24,06	1830 x 1221 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A726024FSDADG	72,06 x 60,06 x 24,06	1830 x 1526 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A726024FSDAD	72,06 x 60,06 x 24,06	1830 x 1526 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A727224FSDADG	72,06 x 72,06 x 24,06	1830 x 1830 x 611	Gris	38,03	966	29,12	740	2	35
A727224FSDAD	72,06 x 72,06 x 24,06	1830 x 1830 x 611	Blanc	38,03	966	29,12	740	2	35
A726036FSDADG	72,06 x 60,06 x 36,06	1830 x 1526 x 916	Gris	38,03	966	29,12	740	4	35
A726036FSDAD	72,06 x 60,06 x 36,06	1830 x 1526 x 916	Blanc	38,03	966	29,12	740	4	35
A907224FSDADG	90,06 x 72,06 x 24,06	2288 x 1830 x 611	Gris	47,03	1195	38,12	968	2	45
A907224FSDAD	90,06 x 72,06 x 24,06	2288 x 1830 x 611	Blanc	47,03	1195	38,12	968	2	45

Quatre anneaux de levage sont fournis si C = 30,06 (764 mm) ou plus.

Poche de données amovible 12,00 x 12,00 (305 mm x 305 mm) incluse.

Les accessoires sismiques ne s'appliquent pas aux boîtiers à deux portes.

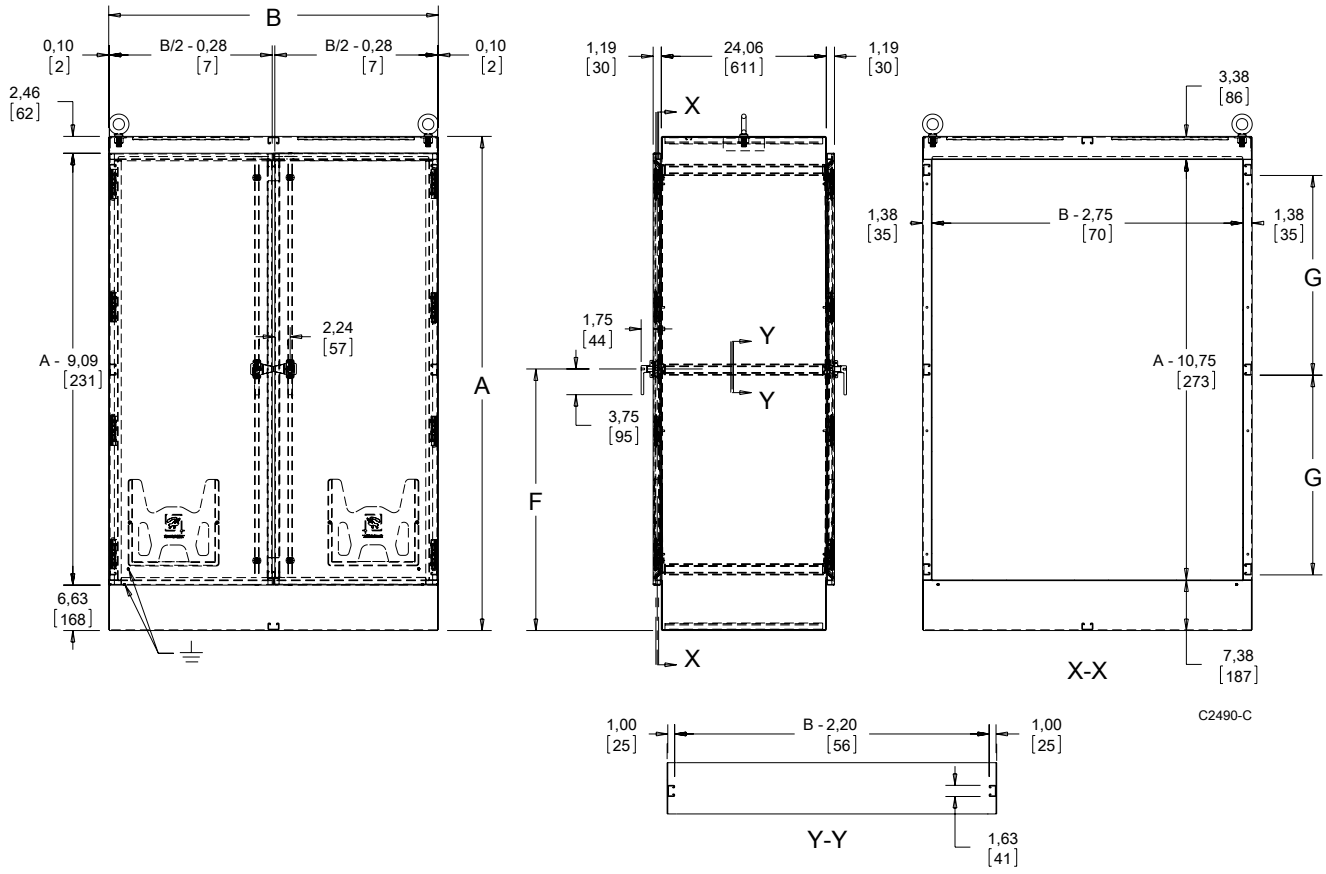

Remarques :

ACCESSOIRES SISMIQUES

Pour répondre aux normes sismiques GR-63-CORE Zone 4, les boîtiers autoportants doivent inclure les accessoires suivants (achetés séparément) :

Pour le boîtier sismique autoportant avec panneau
- Trousse de plaque de montage sismique
- Trousse de montage du panneau sismique
- Panneau, pleine longueur

Pour le boîtier sismique autoportant avec angles de support
- Trousse de plaque de montage sismique
- Angles de montage sur bâti – Style L (type RP), complet

TROUSSES DE PLAQUE DE MONTAGE SISMIQUE

Trousse de six (6) plaques de montage en acier inoxydable à installer sur les trous de montage à la base du boîtier. Les plaques de montage sont pré-percées pour accepter le matériel de montage (non inclus) de 1/2 po, 5/8 po ou 3/4 po. Les dimensions de la plaque sont de 95 x 95 x 6 mm (3,75 x 3,75 x 0,25 po).

BÂTI : DCY

Produit standard

Numéro de catalogue	Description	Taille d'ancrage
ASMP12SS	Plaque de montage sismique, 1/2 po	1/2 po
ASMP58SS	Plaque de montage sismique, 5/8 po	5/8 po
ASMP34SS	Plaque de montage sismique, 3/4 po	3/4 po

TROUSSES POUR MONTAGE DE PANNEAU SISMIQUE

La trousse de deux (2) supports de panneau qui s'installent dans le boîtier. Utilisez le matériel de montage fourni dans ces trousses avec le matériel de panneau pour monter des panneaux complets.

BÂTI : DCY

Produit standard

Numéro de catalogue	Description	Convient au boîtier A po/mm
ASPANKIT60	Trousse de montage d'un panneau sismique, 60 po	60 1524
ASPANKIT72	Trousse de montage d'un panneau sismique, 72 po	72 1829
ASPANKIT90	Trousse de montage d'un panneau sismique, 90 po	90 2286

PANNEAUX

Les panneaux complets se montent dans le boîtier à l'aide de trousses de montage de panneau sismique. Les panneaux sont en acier de calibre 12 et sont recouverts d'une peinture de polyester blanche ou d'un revêtement conducteur résistant à la corrosion.

BÂTI : PNL30

Produit standard

Numéro de catalogue	Description	Taille du panneau po/mm	Convient aux boîtiers A x B po/mm
A60P24F1	Acier	48,00 x 20,00 1219 x 508	60,00 x 24,00 1524 x 610
A60P24F1G	Conducteur	48,00 x 20,00 1219 x 508	60,00 x 24,00 1524 x 610
A90P24F1	Acier	78,00 x 20,00 1981 x 508	90,00 x 24,00 90,00 x 24,00
A72P24F1	Acier	60,00 x 20,00 1524 x 508	72,00 x 24,00 1829 x 610
A72P24F1G	Conducteur	60,00 x 20,00 1524 x 508	72,00 x 24,00 1829 x 610
A90P24F1G	Conducteur	78,00 x 20,00 1981 x 508	90,00 x 24,00 90,00 x 24,00
A72P30F1	Acier	60,00 x 26,00 1524 x 660	72,00 x 30,00 1829 x 762
A72P30F1G	Conducteur	60,00 x 26,00 1524 x 660	72,00 x 30,00 1829 x 762
A60P36F1	Acier	48,00 x 32,00 1219 x 813	60,00 x 36,00 1524 x 914
A60P36F1G	Conducteur	48,00 x 32,00 1219 x 813	60,00 x 36,00 1524 x 914
A60P48F1	Acier	48,00 x 42,00 1219 x 1118	60,00 x 48,00 1524 x 1219
A72P36F1	Acier	60,00 x 32,00 1524 x 813	72,00 x 36,00 1829 x 914
A72P36F1G	Conducteur	60,00 x 32,00 1524 x 813	72,00 x 36,00 1829 x 914
A90P36F1	Acier	78,00 x 32,00 1981 x 813	90,00 x 36,00 2286 x 914
A90P36F1G	Conducteur	78,00 x 32,00 1981 x 813	90,00 x 36,00 2286 x 914