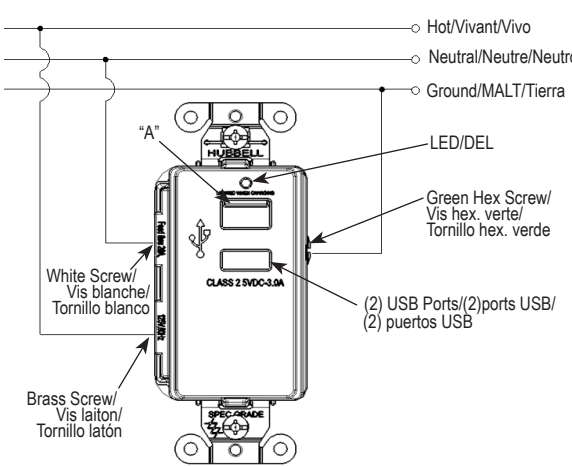
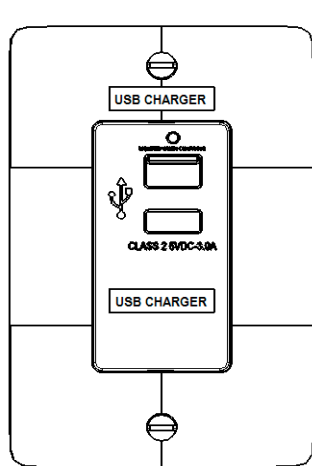


USB CHARGER 3A 5VDC WITH 2 PORTS	CHARGEUR USB 3A, 5VCC À 2 PORTS	CARGADOR USB 3A, 5VCC CON 2 PUERTOS
Installation Instructions	Directives de montage	Instrucciones de instalación
GENERAL INFORMATION English NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with the national and local electrical codes and the following instructions. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY. - Check that the device's type and rating are suitable for the application. - The green light (LED) is "ON" when any one of the 2 USB ports is used. - This device is to be installed in a wall box measuring at least 3" x 2" x 2-1/2" (standard single gang electrical wall box), raceway, power pole, furniture box, table top box, etc. and wired in accordance with NEC Article 314 box fill requirements. - The USB receptacle can supply up to 3ADC to the connected devices. - This device is to be used with Class 2 connectors with interconnecting cables. - The Class 2 output connections are not intended for supporting products or appliances. INSTALLATION - Terminal capacity #14 AWG to #10 AWG. - See the back of device for the stripping gauge. - Connect conductors to the proper terminals as follow: * Green or Bare to Green Hex Screw. * White or Gray to White Screw. * Black or Red to Brass Screw. - Tighten terminal screws to 10-12 lb·in (1.1-1.4 N·m). - Mount the device to the box, and attach the wall plate. Place the provided "USB CHARGER" label if needed. (Fig.2) - Slide "A" to open for USB port usage. (Fig.1) * This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Français AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. - S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application. - La lumière verte (DEL) s'allume lorsqu'un des deux ports USB est utilisé. - Ce dispositif doit être installé dans une boîte murale mesurant au moins 76 mm x 51 mm x 64 mm (boîte électrique murale simple), une canalisation, un poteau électrique, une boîte pour meuble, une boîte de table, etc. et câblé conformément au Code canadien de l'électricité. - La prise USB peut fournir jusqu'à 3 ACC aux dispositifs connectés. - Ce dispositif doit être utilisé avec des connecteurs de classe 2 et des câbles d'interconnexion. - Les connexions de sortie de classe 2 ne sont pas destinées à desservir des appareils ou des électroménagers. MONTAGE - Calibres de conducteurs n° 14 AWG à n° 10 AWG. - Voir à l'arrière du dispositif le guide de dénudage. - Raccorder les conducteurs aux bornes comme suit : * Vert ou nu à la vis hexagonale verte. * Blanc ou gris à la vis blanche. * Noir ou rouge à la vis de laiton. - Serrer les vis de bornes à 1,1-1,4 N·m. - Fixer le dispositif à la boîte puis la plaque murale. Fixer l'étiquette « CHARGEUR USB » fournie au besoin. (Fig.2) - Faire glisser "A" pour rendre le port USB utilisable. (Fig.1) * Cet équipement a été éprouvé et est conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B, selon la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites visent à protéger raisonnablement les résidences contre les interférences nuisibles.	INFORMACIÓN GENERAL Español AVISO - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones. ¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de hacer la instalación. ¡CUIDADO! - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. - Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación. - La luz verde (DEL) se enciende cuando se usa alguno de los dos puertos USB. - Este dispositivo debe instalarse en una caja eléctrica de 76 mm x 51 mm x 64 mm por lo menos (caja eléctrica estándar simple), una canalización, un poste eléctrico, una caja para mueble, una caja para mesa, etc. y conectarse de acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE vigente. - El tomacorriente USB puede alimentar hasta 3 ACC a los dispositivos conectados. - Este dispositivo debe ser utilizado con conectadores de clase 2 con cables de interconexión. - Las conexiones de salida de clase 2 no están diseñadas para soportar (cargar) los productos o los dispositivos. INSTALACIÓN - Las terminales aceptan conductores del #14 AWG al #10 AWG - En la parte posterior del cargador se muestra el diagrama para pelar el conductor. - Conectar los conductores a los bornes así : * Verde o desnudo al tornillo hexagonal verde. * Blanco o gris al tornillo blanco. * Negro o rojo al tornillo de latón. - Apretar los tornillos de las terminales a: 1,1 – 1,4 Nm. - Fijar el dispositivo a la caja y la placa de pared. Fijar la etiqueta « CARGADOR USB » provista si se requiere. (Fig.2) - Deslizar "A" para abrir el puerto USB y usarlo. (Fig.1) * Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están destinados a proveer protección razonable en los hogares contra interferencias dañinas.
 Fig.1		
 Fig.2		
HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999		