

BACK BOX INSTALLATION

Enclosure UL Type 3, 4, 4X & 12

English

GENERAL INFORMATION

1. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect electrical power before installation or maintenance.
2. **NOTICE:** For installation only by qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
3. **NOTICE:**
- a. To maintain Enclosure Type rating use only Listed/Certified fittings and Listed/Certified receptacles, all having the same Enclosure Type rating.
 - b. Check that the device's Type and rating are suitable for the application.
 - c. Any unused conduit entrance holes must be sealed with Listed/Certified closure plugs rated Type 4X and Type 12.
 - d. Angle enclosures must always be mounted vertically with receptacle-end down.

INSTALLATION (See Figure 1)

1. Securely mount the back box① in a suitable location, and attach the conduit②, as required.
2. Pull the supply wires③ through the conduit system and into the back box. Strip the supply leads and connect to the receptacle. (See manufacturer's receptacle instructions for proper wire use, insulation stripping & connection to receptacle).
3. Mount the receptacle assembly④ to the box and secure the assembly. (See manufacturer's receptacle instructions for proper mounting bolt's torque).
4. Green screw⑤ provided to connect green (or bare) grounding wire.


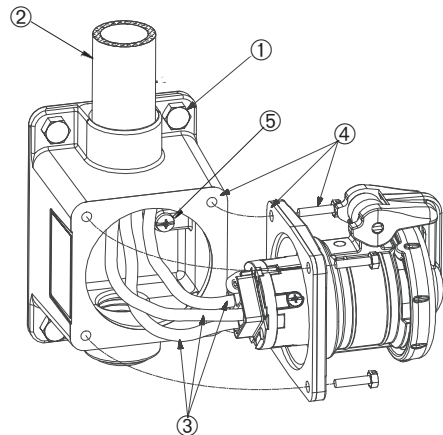


Fig. 1

Fig. 2

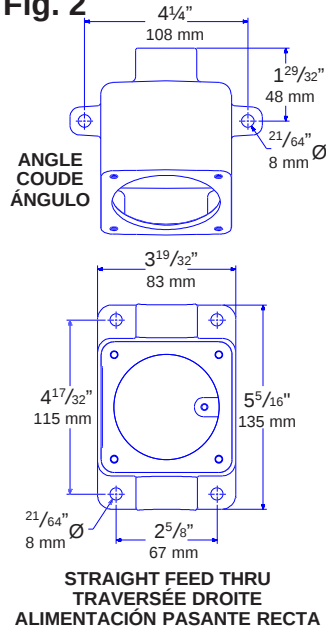

Back Boxes With Mounting Dimensions
Socles avec cotes de montage
Cajas posteriores con dimensiones de montaje

Fig. 2 • 30 Amp.
Fig. 3 • 60 Amp.

Fig. 4 • 60/100 Amp.
Fig. 5 • 200 Amp.


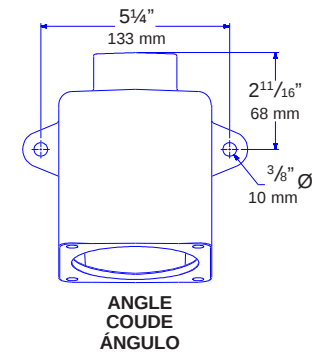


Fig. 3



STRAIGHT FEED THRU
TRAVERSÉE DROITE
ALIMENTACIÓN PASANTE RECTA

CAJA POSTERIOR • MONTAJE

Tipos UL 3, 4, 4X y 12

Español

INFORMACIÓN GENERAL

1. **CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente eléctrica antes de la instalación o el mantenimiento.
2. **AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
3. **AVISO**
- a. Para mantener la característica del tipo de envoltura, utilizar exclusivamente accesorios y tomacorrientes homologados, con el mismo tipo de envoltura.
 - b. Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
 - c. Todo orificio de entrada de conducto que no se utilice deberá sellarse con tapones homologados de tipo 4X y de tipo 12.
 - d. Las envolturas en ángulo siempre deben fijarse verticalmente con el extremo del tomacorriente hacia abajo.

INSTALACIÓN (ver la figura 1)

1. Fijar firmemente la caja posterior① en un lugar apropiado y acoplar el conducto②, según sea necesario.
2. Jalar los cables de alimentación③ a través del sistema de conductos hasta dentro de la caja posterior. Pelar los conductores y conectarlos al tomacorriente. (Ver en las instrucciones del fabricante del tomacorriente el uso y la forma apropiados de pelar y conectar los cables con el tomacorriente).
3. Unir el conjunto del tomacorriente④ a la caja y fijarlo sólidamente. (Ver en las instrucciones del fabricante del tomacorriente el par de fuerzas que se debe aplicar a los pernos de fijación).
4. Se provee un tornillo⑤ verde para conectar el cable verde (o desnudo) de puesta a tierra.

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100

Tel.:(5)575 - 2022
FAX: (5)559 - 8626

FOUR-WAY ANGLE & FOUR-WAY FEED THRU ANGLE
COUDE QUATRE VOIES ET TRAVERSÉE COUDÉE QUATRE VOIES
ÁNGULO DE CUATRO VÍAS Y ÁNGULO PASANTE DE CUATRO VÍAS

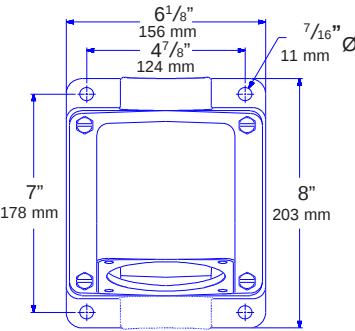


Fig. 4




Fig. 5

