


red dot S47CFB

Wet Location - Fan/Fixture Kit, 1/2" - Five Hole, Silver

Lugar Húmedo - Caja De Salida, 1/2" - Cinco Orificios, Plata

Emplacement Mouillé - Boîtier De Prise, 1/2" - Cinq Trous, Argent

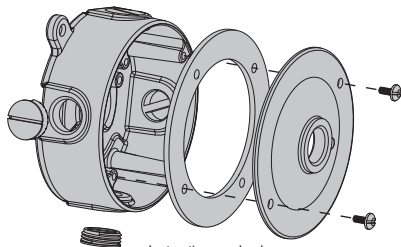

Instructions on back
Instrucciones al dorso
Instructions au dos

Acceptable for fan (35 lb)
and fixture (50 lb) support.

Acceptable para ventilador
(15,9 kg) y accesorio (22,7 kg)
de soporte.

Acceptable pour soutenir
un ventilateur (15,9 kg) ou
un luminaire (22,7 kg).




Recycled Paper
Papel Reciclado
Papier Recyclé



ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

TURN OFF POWER CORTE LA CORRIENTE COUPEZ LE COURANT



**Wiring should comply
with local electrical
codes.**

**El cableado debe
satisfacer las normas
de electricidad locales.**

**Le montage électrique
doit être conforme aux
codes locaux de
l'électricité.**

Made in Mexico
Hecho en Mexico
Fabriqué au Mexique

1. Install outlet box on bottom of ceiling joist, using the (2) 1/4" x 1-1/2" long mounting screws (box must be mounted horizontally, using screws provided, as shown).
 2. Pull power supply and ground wires into box.
 3. Mount fan or fixture per instruction provided with fan or fixture to cover.
 4. Make the remaining electrical connections in accordance with NEC and local electrical codes.
 5. Assemble cover to mount box over gasket provided using the (2) #10-24 screws provided. Torque the (2) cover mounting screws (provided) to 35 in-lbs.
1. Instale la caja del enchufe en el fondo de la vigaeta del techo, usando (2) el 1/4" x 1-1/2" los tornillos de montaje largos (la caja se debe montar horizontalmente, usando los tornillos proporcionados, según lo demostrado).
 2. Tire de la fuente de alimentación y de los alambres de tierra en la caja.
 3. Monte el ventilador o el accesorio por la instrucción proporcionada el ventilador o el accesorio a la cubierta.
 4. Haga las conexiones eléctricas restantes de acuerdo con NEC y códigos eléctricos locales.
 5. Monte la cubierta la caja del montaje sobre la junta proporcionada usando (2) los tornillos #10-24 proporcionados. Apriete (2) los tornillos de montaje de la cubierta (proporcionados) a 35 en-libras.
1. Installez la boîte de sortie sur le fond de la poutrelle de plafond, en utilisant (2) le 1/4"x le 1-1/2" les vis de support long (la boîte doit être montée horizontalement, à l'aide des vis fournies, comme montré).
 2. Tirez l'alimentation d'énergie et les fils de masse dans la boîte.
 3. Mount fan or fixture per instruction provided with fan or fixture to cover.
 4. Montez le ventilateur ou le montage par instruction équipée de ventilateur ou le montage à la couverture.
 5. Assemblez la couverture dans la boîte de bâti au-dessus de la garniture fournie à l'aide (2) des vis #10-24 fournies. Serrez à la clé dynamométrique (2) les vis de support de couverture (fournies) à 35 dans-livres

Thomas & Betts

A Member of the ABB Group

© 2014 Thomas & Betts Corp.
Memphis, Tennessee 38125
www.tnb.com TAO3548 B