

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: TV1WMTVSSW

Country of Origin: Assembled in USA • Pays d'origine: Assemblé aux USA • País de origen: Ensamblado en EE.UU.



WARNING

To prevent severe shock or electrocution, always turn power OFF at the service panel before installing this unit, working on the circuit, or changing a lamp.



ATTENTION

Pour éviter tout choc électrique ou une électrocution, toujours couper l'électricité au niveau du panneau d'alimentation avant d'installer cette unité, de travailler sur le circuit électrique ou de changer une lampe.



ADVERTENCIA


Para evitar descargas eléctricas serias o electrocución, antes de instalar, trabajar en el circuito o cambiar una bombilla de esta unidad, siempre apague el suministro eléctrico en el panel de servicio.

FRAME MOUNTING INSTRUCTIONS:

Note: Unit to be installed on finished wall, with a thickness of 1/8" to 1-1/16". Be sure there are no obstructions behind wall surface, such as wall studs.

Includes: • Frame with End-Caps
• Brush Insert
• Decorator Wall Plate
• M118W Metal Old Work Box
• Surge Protective Outlet

- 1) Place Frame facing wall in desired location and mark wall through slots provided. Make sure there are no obstructions behind wall before cutting.
- 2) Connect the marks and cut out wall surface. Cut Out Dimensions: 4-1/8" x 6-3/8".
- 3) Place Brush insert into opening B.

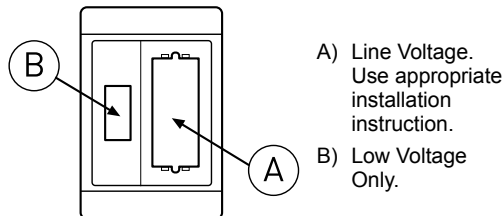

- 4) Pull Low Voltage cable(s) through Brush Insert in opening B and Line Voltage cable(s) through opening A.
- 5) Place Frame into cutout. Turn screws clockwise. Tighten until snug against wall.
- 6) Insert end-cap tabs and firmly push to snap on.

Note: To remove end-caps, insert small flat screwdriver into each notch and gently pry off. See figure 1.

LINE VOLTAGE INSTALLATION:

- 1) Insert nonmetallic cable through D-shaped pry out and under metal cable clamp in M118W metal old work box.
- 2) Pull cable through to the desired length and tighten cable clamp screw. Wrap ground wire around preinstalled ground screw and tighten screw.
- 3) Insert electrical box into Frame opening with the swing brackets flat to the box and turn screws clockwise until snug to frame.
- 4) Install surge protective outlet per instructions.
- 5) Install UL listed wall plate to complete installation.

Note: Max wall plate dimensions: 4-7/8" x 3" (Recommended: P&S TP wall plates).








Fig. 1


INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CADRE

Remarque : L'unité doit être installée sur une cloison finie d'une épaisseur comprise entre 1/8 et 1-1/16 po (3 et 27 mm). S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions derrière la surface de la cloison, comme des montants par exemple.

Comprend : • Cadre avec plaquettes d'extrémité
• Insert brossé
• Plaque murale Décorateur
• Ancienne boîte de jonction M118W
• Prise protégée contre les surtensions

- 1) Placer le cadre face à la cloison à l'emplacement souhaité et marquer la cloison à travers les fentes du cadre. S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions derrière la surface de la cloison avant de découper l'ouverture.
- 2) Tracer des lignes entre les repères et découper la cloison. Dimensions de la découpe: 4-1/8 x 6-3/8 po.
- 3) Placer l'insert brossé dans l'ouverture B.

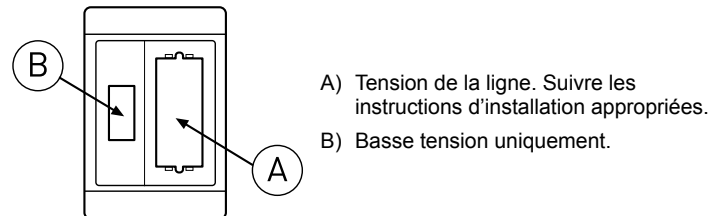

- 4) Passer le ou les câbles basse tension à travers l'insert brossé dans l'ouverture B et le ou les câbles d'alimentation à travers l'ouverture A.
- 5) Insérer le cadre dans l'ouverture. Tourner les vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer jusqu'à ce que le cadre soit bien appliqué contre la cloison.
- 6) Insérer les languettes de chaque plaquette d'extrémité et appuyer fermement pour enclencher la plaquette.

Remarque : Pour retirer les plaquettes d'extrémité, insérer la lame d'un petit tournevis dans chaque fente et tourner doucement pour dégager la languette. Voir figure 1.

INSTALLATION DE LA TENSION D'ALIMENTATION :

- 1) Insérez un câble non métallique dans l'ouverture en forme de D, sous le serre-câble métallique du boîtier en métal M118W.
- 2) Tirez le câble jusqu'à la longueur souhaitée et vissez le serre-câble. Enroulez le fil de terre autour de la vis de mise à la terre déjà posée et serrez la vis.
- 3) Placez le boîtier électrique dans l'ouverture en veillant à ce que les supports pivotants soient fixés contre le boîtier et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés contre le boîtier.

- 4) Installez le parafoudre conformément au mode d'emploi.
- 5) Placez la plaque murale homologuée UL pour terminer l'installation.

REMARQUE : Dimensions maximales de la plaque murale : 12,40 cm x 7,60 cm (Recommandations : plaques murales P&S TP).

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL MARCO:


Nota: La unidad debe instalarse sobre la pared acabada, con un espesor de 1/8 pulg. hasta 1-1/16 pulg. Verifique que no haya obstrucciones detrás de la superficie de la pared, tal como vigas de pared.

Incluye:

- Marco y plaquetas en los extremos

- Inserto pulido
- Placa de pared decorativa
- Vieja caja eléctrica de trabajo M118W
- Tomacorriente con protección contra sobretensiones

- 1) Coloque el marco, dirigido hacia la pared, en la ubicación deseada, y marque la pared a través de las ranuras suministradas. Antes de cortar, verifique que no hay obstrucciones detrás de la pared.
- 2) Conecte las marcas y recorte la superficie de la pared. Dimensiones del recorte: 4-1/8" x 6-3/8"
- 3) Coloque el inserto en la abertura B.



A) Voltaje de línea. Utilice la instrucción de instalación apropiada.

B) Únicamente bajo voltaje.

- 4) Hale los cables de bajo voltaje a través del inserto en la abertura B y los cables de voltaje de línea a través de la abertura A.
- 5) Coloque el marco en la abertura. Gire en sentido horario los tornillos. Apriete hasta ajustar contra la pared.
- 6) Inserte las lengüetas de las plaquetas de los extremos y haga presión firmemente para que enganchen.

Nota: Para quitar las plaquetas, haga palanca suavemente introduciendo un destornillador pequeño de punta plana en cada una de las muescas. Vea la figura 1.

INSTALACIÓN PARA VOLTAJE DE LÍNEA:

- 1) Introduzca el cable no metálico a través de la salida de palanca con forma de D y por debajo de la mordaza para cables de la caja M118W para construcciones existentes.
- 2) Haga pasar el cable hasta la longitud deseada y apriete el tornillo de la mordaza para cables. Enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo de puesta a tierra preinstalado y ajuste el tornillo.
- 3) Introduzca la caja eléctrica en la abertura del bastidor con los soportes oscilantes bien apoyados sobre la caja y gire los tornillos en sentido horario hasta que quede firmemente sujeta al bastidor.
- 4) Instale la salida protectora contra picos de tensión según las instrucciones.
- 5) Instale la placa de pared aprobada por UL para finalizar la instalación.

NOTA: Dimensiones máximas de la placa de pared: 124 mm x 76 mm (4-7/8 pulg. x 3 pulg.) (Recomendadas: placas de pared P&S TP).

legrand®