




14SP4240RT

PACKAGING CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE


A. Fixture housing assembly

Assemblage du boîtier du luminaire
 Unidad de alojamiento de la luminaria



B. Fixture JBOX cover

Couvercle de la boîte de jonction du luminaire
 Cubierta de la caja de derivaciones de la luminaria




C. Wire Nut

Serre-fils
 Tuerca para cables



C. (4) Support Cables

(4) Câbles porteurs
 (4) cables de soporte



ENGLISH

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Flat head screwdriver
- Wire Cutters
- Hammer
- Safety glasses
- Wire Strippers
- Ladder
- Gloves

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read and follow these instructions.
- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- Save these instructions and warnings.

⚠ WARNING

- Risk of fire/electric shock.
- Ground fixture to avoid potential electric shock.
- Turn off the power at fuse or circuit breaker box before installation and maintenance.
- Edges may cut. Handle with care.

CAUTION

- Connect fixture to a 120/277 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠ WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or

modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

For T-Grid Mounting

1. **Turn off the power at the main fuse/breaker box.** Carefully open carton, remove fixture and end caps from carton.
2. Locate fixture JBOX on back of fixture. Remove JBOX by sliding JBOX parallel to the long side of the fixture opposite of the JBOX tabs (FIG 1). Remove appropriate knockout(s) for power supply wiring. To remove, simply place a flathead screwdriver on the knockout and strike it sharply with a hammer (Fig. 2). The slug may then be removed with pliers.
3. Locate the driver disconnect on the back side of fixture and pull out the female half with no wires attached (Fig. 3).
4. Prepare the supply wires. Class I wiring only. Minimum 90C supply wires.
 - A. Wiring must comply with all applicable electrical codes.
 - B. Strip wire to 3/8" (9, 5 mm).
 - C. Grip black supply wire firmly and push conductor into port marked with black circle and letter "B" on the connector (Fig. 4).
 - D. Grip white supply wire firmly and push conductor into port with white circle and letter "W" on the connector (Fig. 4).
 - E. If using two port connector connect ground wire using supplied wire nut (G). If using three port connector grip ground wire firmly and push into port with green circle on the connector (Fig. 4).
5. Pull the disconnect attached to supply wires through desired knockout hole on the fixture JBOX cover (Fig. 5).

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Note: Fixture weighs approximately 11lbs. Ensure grid location is rated for fixture weight before moving to next step. If unsure use cable to support fixture to appropriate support beam above fixture. See cable Support Installation.

6. Place fixture in desired grid location (Fig. 6).

7. Fully reconnect the quick disconnect by pushing the mating ends together (Fig. 7).

Note: Dimming leads should be wired at this point for 0-10V dimming applications. See installing dimmer instructions below.

8. Slide fixture JBOX cover to cover all wires on back of fixture ensuring the disconnect and dimming wires are all completely inside fixture JBOX cover (Fig. 8).

9. Orient 4 tabs on back of fixture over T-GRID by bending tabs up 90 degrees perpendicular to back of fixture. Next bend tabs 90 degrees towards T-GRID frame (Fig. 9).

10. Turn breaker on. Use wall switch to verify light turns on.

Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8


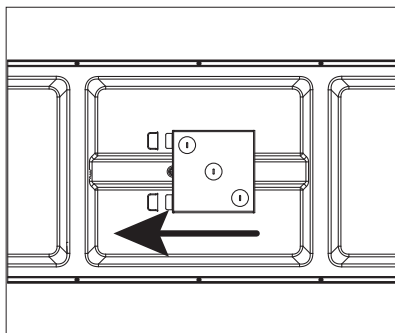


Fig. 9

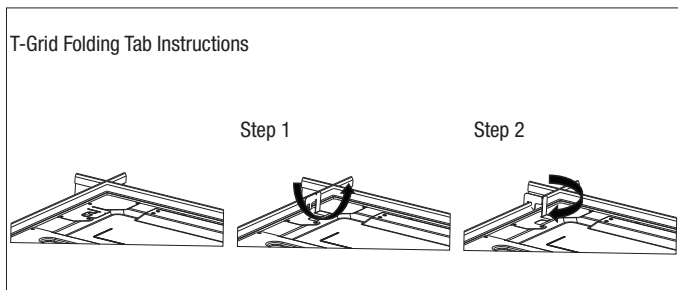

INSTALLING SUPPORT CABLES

1. Remove cable lock by loosening set screw and pulling cable lock off cable (Fig 10).
2. Slide cable through slot provide on back plate corner piece until the sphere bottoms out against the slot (Fig 10).
3. Slide cable lock onto cable. Loop open end of cable around support beam and back through cable lock (Fig 10).
4. Tighten cable lock set screw (Fig 10).


INSTALLING DIMMER

(For 0-10V Dimming)

- Using the wire termination provided on the dimming lead, combine the positive lead from the dimmer with the positive lead (violet) connected to the dimming port (DIM +) of the driver
- Combine the negative lead from the dimmer with the gray negative lead connected to the (DIM -) dimming port of the driver using the wire termination that is fastened to the end of the gray dimming lead

See Dimmer Compatibility <http://www.cooperlighting.com>

Fig. 10

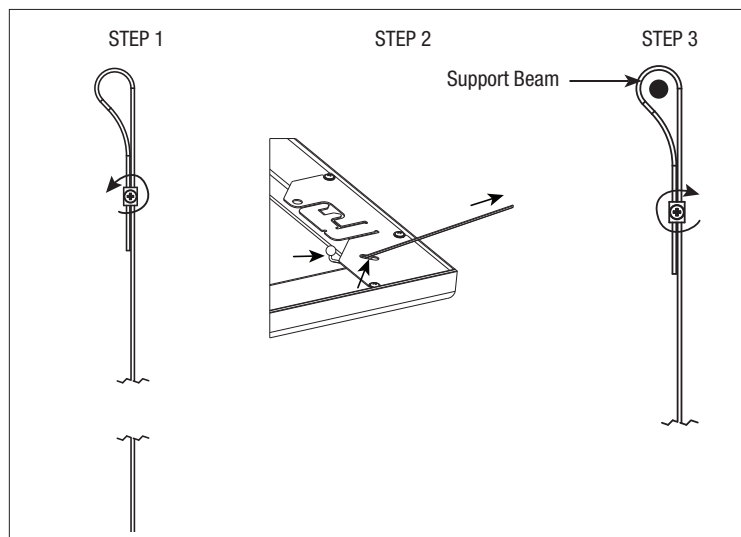

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions ("CLS") warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, CLS products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of CLS under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to CLS. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to CLS products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by CLS which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with CLS products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL CLS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF CLS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF CLS PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF CLS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact CLS, at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. CLS is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of CLS are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@cooperlighting.com

Printed in China

ARTICLES NÉCESSAIRES

(à acheter séparément)

- Tournevis à tête plate
- Coupe-fils
- Marteau
- Lunettes de sécurité
- Pince à dénuder
- Échelle
- Gants

Remarque : Ce produit est conçu pour être monté seul ou appliqué en rangées continues.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez et suivez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements, y compris les avertissements ci-dessous ET ceux qui sont inscrits sur l'étiquette d'avertissement.
- Conservez ces instructions et ces avertissements.

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie/de choc électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.
- Fixez un fil de mise à la terre au luminaire pour éviter le risque de chocs électriques.
- Avant toute installation ou entretien, coupez l'électricité du panneau central de disjoncteurs ou de fusibles.
- Les bords peuvent être coupants. Manipulez avec précaution.

CAUTION

- Modèle de connexion : Raccordez les luminaires 4CWPLD4040C à une source d'alimentation de 120/277 volts, 60 Hz. Tout autre raccordement annule la garantie.
- L'appareil d'éclairage doit être installé par un électricien ou une personne chevronnée en câblage domestique. Le système électrique et la méthode de connexion électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.
- Après la mise à l'essai, cet équipement a été déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et dégage de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de créer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est absolument pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si l'équipement crée des interférences nuisibles à la réception d'émissions de radio ou de télévision (pour le savoir, allumez-le et éteignez-le), il est conseillé à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Demandez de l'aide au distributeur ou à un technicien radio ou TV qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification ou altération apportée à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Pour un montage à une grille en T

1. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis la boîte de fusibles ou de disjoncteurs principale. Ouvrez soigneusement l'emballage et sortez le luminaire ainsi que les embouts de l'emballage.
2. Repérez la boîte de jonction du luminaire à l'arrière du luminaire. Enlevez la boîte de jonction du luminaire en la glissant parallèlement le long du luminaire vis-à-vis des languettes de la boîte de jonction (Fig. 1). Enlevez les entrées défonçables adéquates pour câbler le bloc d'alimentation. Pour retirer, vous n'avez qu'à placer un tournevis à tête plate sur l'entrée défonçable et frapper brusquement avec un marteau (Fig. 2). Retirez la pastille avec des pinces.
3. Repérez la borne de sectionnement à l'arrière du luminaire et retirez la moitié femelle sans fils reliés (Fig. 3).




Fig. 1

4. Préparez les fils d'alimentation. Câblage de classe 1 seulement. Fils d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90°.
 - A. Tout le câblage doit être conforme à tous les codes d'électricité en vigueur.
 - B. Dénudez les fils sur une longueur de 9,5 mm (3/8 po).
 - C. Tenez fermement le fil d'alimentation noir et insérez le conducteur électrique dans la prise marquée d'un cercle noir et la lettre « B » sur le connecteur (Fig. 4).
 - D. Tenez fermement le fil d'alimentation blanc et insérez le connecteur dans la prise avec le cercle blanc et la lettre « W » sur le connecteur (Fig. 4).
 - E. Si vous utilisez un connecteur à deux ports, raccordez le fil de mise à la terre en utilisant le serre-fil fourni (G). Si vous utilisez un connecteur à trois ports, prenez le fil de mise à la terre et enclenchez-le dans le port avec un cercle vert sur le connecteur (Fig. 4).
5. Acheminez la borne débranchable connectée aux fils d'alimentation à travers le trou de l'entrée défonçable désirée sur le couvercle de la boîte de jonction du luminaire (Fig. 5).





Fig. 3



Remarque : Le luminaire pèse environ 4,9 kg (11 lb). Assurez-vous que l'emplacement de la grille est conçu pour supporter le poids du luminaire avant de passer à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas certain, utilisez un câble pour fixer le luminaire au bras support approprié qui se trouve au-dessus du luminaire. Consultez les instructions d'installation pour le support du câble.

Fig. 4




Fig. 6

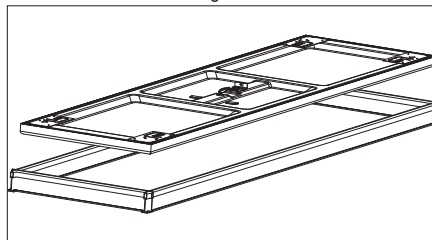


Fig. 5





Fig. 7



6. Placez le luminaire selon la position de grille désirée (Fig. 6).
 7. Raccordez complètement le déconnecteur rapide en mettant bout à bout les extrémités correspondantes (Fig. 7).
- Remarque :** Les fils de gradation doivent être câblés à cette étape afin de pouvoir profiter d'un éclairage à intensité variable de 0 à 10 V. Consultez les instructions ci-dessous pour l'installation du gradateur.
8. Faites glisser le couvercle de la boîte de jonction du luminaire de manière à ce qu'il recouvre tous les fils à l'arrière du luminaire et que la borne débranchable et les fils de gradation soient complètement à l'intérieur du couvercle de la boîte de jonction du luminaire (Fig. 8).
 9. Orientez 4 languettes à l'arrière du luminaire par-dessus la grille en T en les pliant vers le haut à 90 degrés et perpendiculaires à l'arrière du luminaire. Ensuite, pliez les languettes à 90 degrés vers le cadre de la grille en T (Fig. 9).
 10. Enclenchez le disjoncteur. Utilisez l'interrupteur mural pour vous assurer que le luminaire s'allume.

Fig. 8


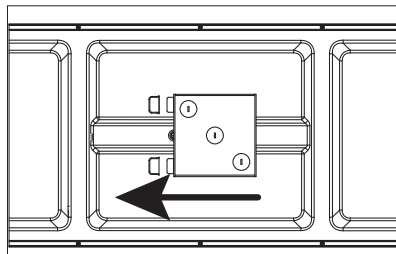


Fig. 9

Instructions pour les languettes pliables de la grille en T

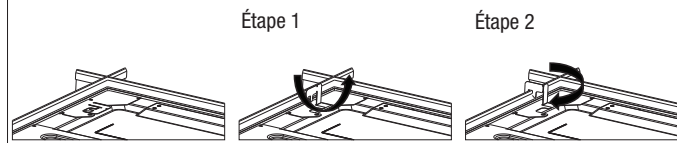

INSTALLATION DES CÂBLES PORTEURS

1. Retirez le dispositif de blocage de câble en desserrant la vis d'ajustement et en retirant le blocage (Fig 10).
2. Glissez le câble à travers la fente fournie avec la pièce en coin sur la plaque dorsale jusqu'à ce que la sphère atteigne le point le plus bas de la fente (Fig 10).
3. Glissez le dispositif de blocage de câble sur le câble. À l'aide de l'extrémité ouverte du câble faites une boucle autour du bras support et retournez par l'intérieur du dispositif de blocage de câble (Fig. 10).
4. Serrez la vis d'ajustement du dispositif de blocage de câble (Fig 10).


INSTALLATION DU GRADATEUR

(pour une gradation 0-10 V)

- À l'aide de la terminaison des fils sur le fil gradateur, joignez le fil positif du gradateur au fil positif (violet) connecté au port gradateur (DIM +) du pilote
- Joignez le fil négatif du gradateur au fil négatif gris connecté au port gradateur (DIM -) du pilote à l'aide de la terminaison des fils attachée à l'extrémité du fil gradateur gris

Pour la compatibilité du gradateur, visitez <http://www.cooperlighting.com>

Fig. 10

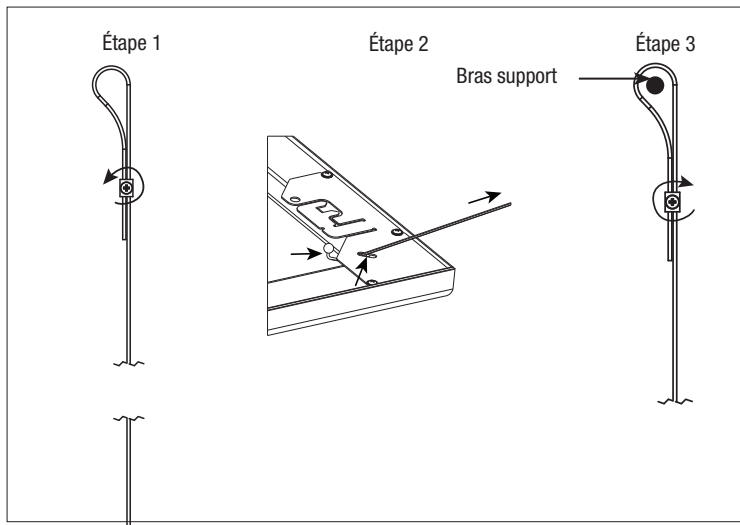

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions ("CLS") garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits CLS sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de CLS se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. CLS requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la

date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits CLS qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par CLS et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits CLS. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

CLS NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE CLS POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS CLS, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT CLS FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE. Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler CLS, au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@cooperlighting.com et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. CLS n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de CLS.

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de CLS

Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à consumerproducts@cooperlighting.com
Imprimé au Chine

ESPAÑOL

ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador de cabeza plana
- Alicates para cortar alambre
- Martillo
- Gafas de seguridad
- Pelador de cable
- Escalera de mano
- Guantes

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea y siga estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación Y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de fuego/descarga eléctrica.
- Conecte a tierra el accesorio para evitar una posible descarga eléctrica.
- Desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles o interruptor de circuito antes de la instalación y el mantenimiento.
- Las orillas pueden cortar. Manipúlela con cuidado.

PRECAUCION

- Modelo de conexión: Luminaria a una fuente de alimentación de 120/277 voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión será causal de anulación de la garantía.
- El accesorio debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del accesorio debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados a fin de proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no vaya a producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente de aquél al que se conecta el receptor.
- Consulte a su proveedor, o a un técnico de radio/TV experimentado, para que le ayuden.

⚠ ADVERTENCIA: Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.






GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Para montaje en grilla T

1. Desconecte la alimentación de la caja principal de fusibles/disuntor. Abra cuidadosamente la caja, retire la luminaria y las tapas decorativas de la misma.
2. Ubique la caja de derivación de la luminaria en su parte posterior. Retire la caja de derivación deslizando la paralela por el lado largo de la luminaria opuesto a las lengüetas de la caja de derivación (Fig. 1). Retire los expulsores adecuados para los cables de alimentación. Para retirarlos, simplemente coloque un destornillador de cabeza plana sobre el expulsor y dele un golpe seco con un martillo (Fig. 2). Luego, el troquel se puede retirar con pinzas.
3. Ubique el desconector del terminal en el lado posterior de la luminaria y extraiga la mitad hembra sin cables conectados (Fig. 3).
4. Prepare los cables de alimentación. Solamente cableado de Clase I. Cables de alimentación 90C, como mínimo.
 - A. El cableado debe cumplir con todos los códigos eléctricos aplicables.
 - B. Pele el cable hasta 3/8 in (9,5 mm).
 - C. Sujete con firmeza el cable negro de alimentación y empuje el conductor para introducirlo dentro del puerto marcado con un círculo negro y la letra "B" sobre el conector (Fig. 4).
 - D. Sujete con firmeza el cable blanco de alimentación y empuje el conductor para introducirlo dentro del puerto con el círculo blanco y la letra "W" sobre el conector (Fig. 4).
 - E. Si usa un conector de dos puertos, conecte el cable a tierra usando la tuerca para cables incluida (G). Si usa un conector de tres puertos, sujete firmemente el cable a tierra y empujelo en el puerto con un círculo verde en el conector (Fig. 4).
5. Tire de la desconexión que está unida a los cables de alimentación a través del orificio del expulsor deseado sobre la cubierta de la caja de derivación (Fig. 5).






Nota: La luminaria pesa aproximadamente 11 lb (4,99 kg). Asegúrese de que la ubicación de la grilla pueda sostener el peso de la luminaria antes de continuar con el paso siguiente. Si no está seguro, use cable para sujetar la luminaria a la viga de soporte adecuada sobre la luminaria. Consulte la Instalación del cable de soporte.

6. Coloque la luminaria en el lugar deseado de la grilla (Fig. 6).
7. Reconecte totalmente la desconexión rápida empujando los extremos coincidentes uno contra el otro (Fig. 7).



Nota: Los conectores de regulación deben tener conexiones en este punto para aplicaciones de regulación de 0-10 V. Consulte a continuación las instrucciones de instalación del regulador.

8. Deslice la cubierta de la caja de derivación de la luminaria para cubrir todos los cables en la parte trasera de esta asegurándose de que la desconexión y cables de regulación estén totalmente dentro de la cubierta de la caja de derivación de dicha luminaria (Fig. 8).
9. Oriente las 4 lengüetas en la parte trasera de la luminaria sobre la grilla T doblando las lengüetas hacia arriba 90 grados perpendiculares a la parte posterior de la luminaria. Después doble las lengüetas 90 grados hacia el marco de la grilla T (Fig. 9).
10. Conecte el disyuntor. Use un interruptor de pared para verificar que se enciende la luz.

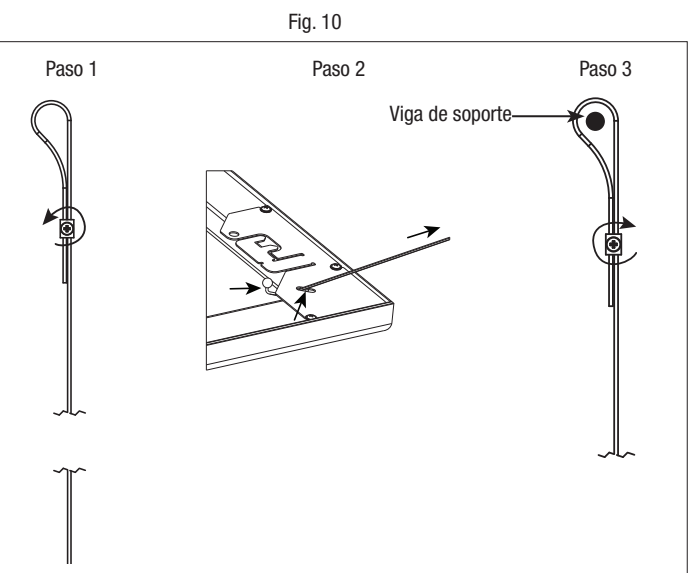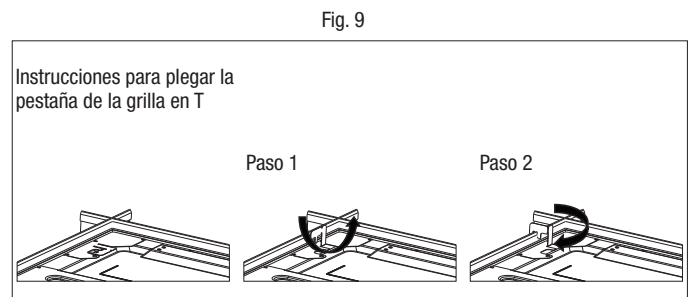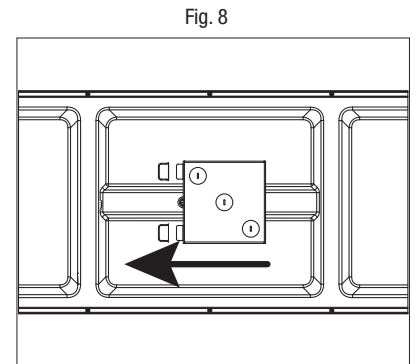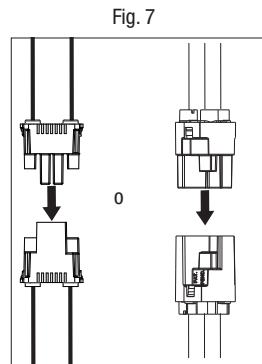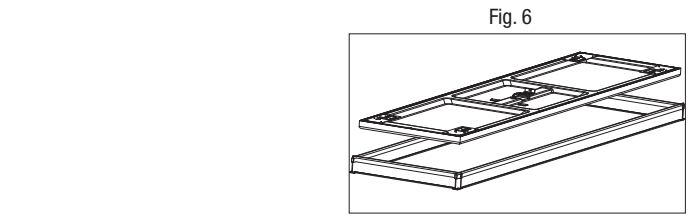

INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE SOPORTE

1. Retire el bloqueo del cable aflojando el tornillo de sujeción y tirando de dicho bloqueo para quitarlo (Fig. 10).
2. Deslice el cable a través de la ranura incluida en la pieza de la esquina de la placa trasera hasta que la esfera sobresalga contra la ranura (Fig. 10).
3. Deslice el bloqueo de cable sobre el cable. Enlace el extremo abierto del cable alrededor de la viga de soporte y hacia atrás a través del bloqueo de cable (Fig. 10).
4. Apriete el tornillo de sujeción del bloqueo de cable (Fig. 10).

CÓMO INSTALAR EL REGULADOR

(Para regulación de 0-10 V)

- Con la terminación del cable incluida en el cable conector del regulador, combine dicho cable conector positivo del regulador con el cable conector positivo (violeta) unido al puerto de regulación (DIM +) del controlador
- Una el cable conector negativo del regulador con el cable conector gris negativo unido al puerto de regulación (DIM-) del controlador usando la terminación de cables sujeta al extremo del cable conector gris de regulación

Consulte la compatibilidad de los reguladores en <http://www.cooperlighting.com>

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions ("CLS") garantiza a sus clientes que los productos de CLS no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de CLS según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para CLS. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de CLS que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos CLS no fabricados por CLS que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos CLS. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

CLS NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES. (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD Estricta o DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, CLS TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CLS O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE CLS ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con CLS al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepago. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. CLS no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de CLS está estrictamente prohibida. Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a ConsumerProducts@cooperlighting.com
Impreso en China



1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269
www.cooperlighting.com

© 2020 Cooper Lighting Solutions

12/16
IL502206ML