

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

7117, 7118, 7182


Warning - If any Control Devices are to be used with this Fixture, follow the Instructions carefully to assure full Compliance with N.E.C. Requirements. If there are any Questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

IF SUPPLY WIRES ARE LOCATED WITHIN 3" OF BALLAST,
USE WIRE RATED FOR AT LEAST 75° C.

WARNING: RISK OF FIRE.

MOST DWELLINGS BUILT BEFORE 1985 HAVE SUPPLY WIRE RATED FOR 60° C.
CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN BEFORE INSTALLING.

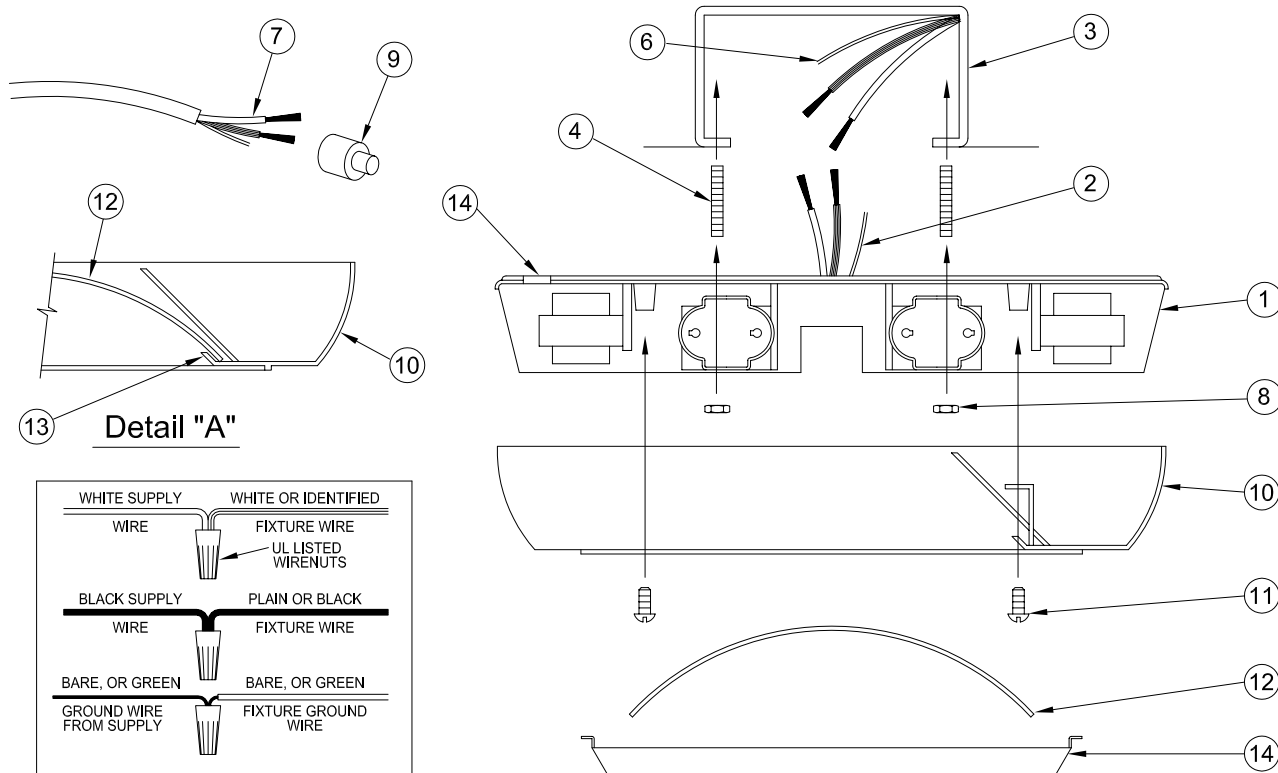

- 1.- If mounting Fixture to Standard Outlet Box: Remove "Outlet Box Knockout" from Fixture Plate (1) and pass Fixture Wires (2) out through opening.
 - 2.- Remove Screws from Outlet Box (3)(Not Furnished) and thread Studs (4) into ears of Outlet Box (3) leaving approximately 1/2 inch of Stud protruding downward.
 - 3.- Connect Fixture Wires (2) to Supply Wires (6) as shown in Wiring Diagram.
 - 4.- Carefully tuck Wires up into Outlet Box (3). Raise Fixture Plate (1) up over Studs (4) and secure in place with Hexnuts (8)(Do Not Overtighten).
 - 5.- If mounting Fixture to Wall or Ceiling with Conduit or Cable Power Feed: Remove 7/8 inch diameter Round Knockout (14) from corner of Fixture Plate (1). Select a UL listed Connector (9)(Not Furnished) appropriate to the Power Feed at installation site. Fasten Connector (9) with Supply Wire (7) to Fixture Plate (1).
 - 6.- Mount Fixture Plate (1) to Wall or Ceiling with appropriate Fasteners (Not Furnished) and make Electrical Connections as detailed in Step #3 above.
- Final Installation
- 7.- Fasten Cover (10) to Fixture Plate (1) with Cover Screws (11).
 - 8.- Slip Reflector / Insulator (12) up into Cover (10) with Reflector Surface facing outward, and snap behind Tabs (13) in Cover.(See Detail A).
 - 9.- Install Lamp(s)(Not Furnished).

Caution - All Glass is Fragile, use care when Handling Lamp(s).

- 10.- Snap Diffuser (14) up over Cover (10).

Instrucciones de ensamblado e instalacion

PRECAUION: Antes de comenzar la instalacion, lea las instrucciones detalladamente y desconecte la electricidad desde el cortacircuitos principal.

ADVERTENCIA - SI CON ESTE APLIQUE SE USAN DISPOSITIVOS DE CONTROL ESPECIALES, DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Estricto CON EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (N.E.C.) SI TIENE PREGUNTAS, COMUNIQUESE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

CUANDO LOS HILOS DE ALIMENTACION ESTAN DENTRO DE 3 PULGADAS DEL BALASTO, USE HILOS CALIFICADOS POR UN MINIMO DE 75 GRADOS C. ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO LA MAYORIA DE CASAS CONSTRUIDAS ANTES DE 1985 TIENEN HILOS CALIFICADOS POR 60 GRADOS C.

CONSULTE UN ELECTRICISTA CALIFICADO ANTES DE INSTALAR.


- 1- Si se va a conectar la luminaria a una caja de conexiones estándar: Retire "el tapón para la caja de conexiones" de la placa de luminaria (1) y jale los alambres de luminaria (2) por la abertura.
- 2- Remueva los tornillos de la caja de conexiones (3) (no incluida) y enrosque los pernos (4) en las orejas de la caja de conexiones (3) dejando aproximadamente media pulgada (1,5 cm) de cada perno mirando hacia abajo sin enroscarse.
- 3- Conecte los alambres de luminaria (2) a los alambres del suministro eléctrico (6) como se muestra en el diagrama de cableado.
- 4- Albergue cuidadosamente los alambres en la caja de conexiones (3). Suba la placa de luminaria (1) sobre los pernos (4) y ajuste las tuercas hexagonales (8) (No ajuste demasiado).
- 5- Si se va a instalar la luminaria en la pared o en el cieloraso usando un tubo de corriente o un cable de alimentación de poder: retire un tapón redondo de 7/8 pulgada (2,25 cm) de diámetro (14) del ángulo de la placa de luminaria (1). Escoja un conector UL certificado (9) (no incluido) que sea adecuado a la alimentación de poder en el sitio de instalación. Sujete el conector (9) y el alambre de suministro (7) a la placa de luminaria (1).
- 6- Sujete la placa de luminaria (1) a la pared o al cieloraso usando los sujetadores adecuados (no incluidos) y efectúe las conexiones eléctricas según el procedimiento en paso no. 3 arriba.

INSTALACIÓN FINAL

- 7- Sujete la cubierta (10) a la placa de luminaria (1) usando los tornillos de cubierta (11).
- 8- Introduzca el reflector/ aislador (12) en la cubierta (10) con la superficie del reflector mirando hacia afuera, y empuje el reflector/ aislador detrás de las lengüetas (13) en la cubierta. (Vea detalle A).
- 9- Instale la(s) bombilla(s) (no incluida(s)).

PRECAUCIÓN: El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular la(s) bombilla(s).

- 10- Para enganchar el difusor (14) empujelo contra la cubierta (10).

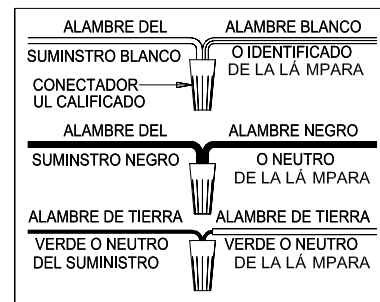

Mode de montage et d'installation

ATTENTION: Prendre soigneusement connaissance de ces instructions et couper l'électricité à l'arrivée principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT - SIDES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX SONT UTILISÉS EN CONJONCTION AVEC CE LUMINAIRE, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITÉ N.E.C. POUR TOUTE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE, DEMANDER CONSEIL AUPRÈS D'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

QUAND LES FILS D'ALIMENTATION SE TROUVENT A MOINS DE 3 POUCES (7,5 CM) DU BALLAST,

UTILISEZ LES FILS CLASSES POUR UN MINIMUM DE 75 DEGRES C. AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE.

LA PLUPART DES MAISONS BATIES AVANT 1985 POSSEDENT DES FILS D'ALIMENTATION CLASSES POUR 60 DEGRES C.

CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE AVANT D'INSTALLER.

- 1- Si le dispositif d'éclairage sera fixé à un boîtier de prise de courant standard: Retirez "la pièce amovible pour boîtier" de la plaque d'installation (1) et faites sortir les fils du dispositif d'éclairage (2) par l'ouverture.
- 2- Retirez les vis du boîtier de la prise de courant (3) (non fourni) et vissez les goujons à moitié (4) dans les pattes du boîtier (3) laissant chaque goujon dépasser le boîtier d' à peu près un demi pouce (1,5 cm) vers le bas.
- 3- Connectez les fils du dispositif d'éclairage (2) aux fils de l'électricité (6) selon le diagramme de câblage.
- 4- Abritez soigneusement les fils dans le boîtier de la prise de courant (3). Soulevez la plaque d'installation (1) par-dessus les goujons (4) et serrez en place avec les écrous hexagonaux (8) (ne serrez pas trop).
- 5- Si le dispositif d'éclairage doit être fixé au mur ou au plafond à l'aide d'un conduit ou d'un câble d'alimentation électrique: Retirez une pièce amovible ronde de 7/8 pouce (2,25 cm) de diamètre (14) du coin de la plaque d'installation (1). Choisissez un connecteur homologué UL (9) (non fourni) adéquat à l'alimentation électrique présente au site d'installation. Raccordez le connecteur (9) et les fils d'alimentation (7) à la plaque d'installation (1).
- 6- Fixez la plaque d'installation (1) au mur ou au plafond à l'aide des agrafes adéquates (non fournies) et effectuez les raccordements électriques selon la procédure en étape no. 3 ci-dessus.

INSTALLATION FINALE

- 7- Fixez le couvercle (10) à la plaque d'installation (1) à l'aide des vis de couvercle (11).
- 8- Faites glisser le réflecteur/ isolateur (12) dans le couvercle (10) avec la surface du réflecteur dirigée vers l'extérieur, et bloquez au moyen d'appuyer sur le réflecteur/ isolateur contre les languettes (13) du couvercle. (Voir Détail A).
- 9- Installez l' (les) ampoule(s) (non fournie(s), **MISE EN GARDE:** Le verre est toujours fragile; maniez avec soin l' (les) ampoule(s).
- 10- Bloquez le diffuseur (14) au moyen de l'appuyer contre le couvercle (10).

