


# MS325 - 4,00...6,30A

## Motorschuttschalter / Manual Motor Starter

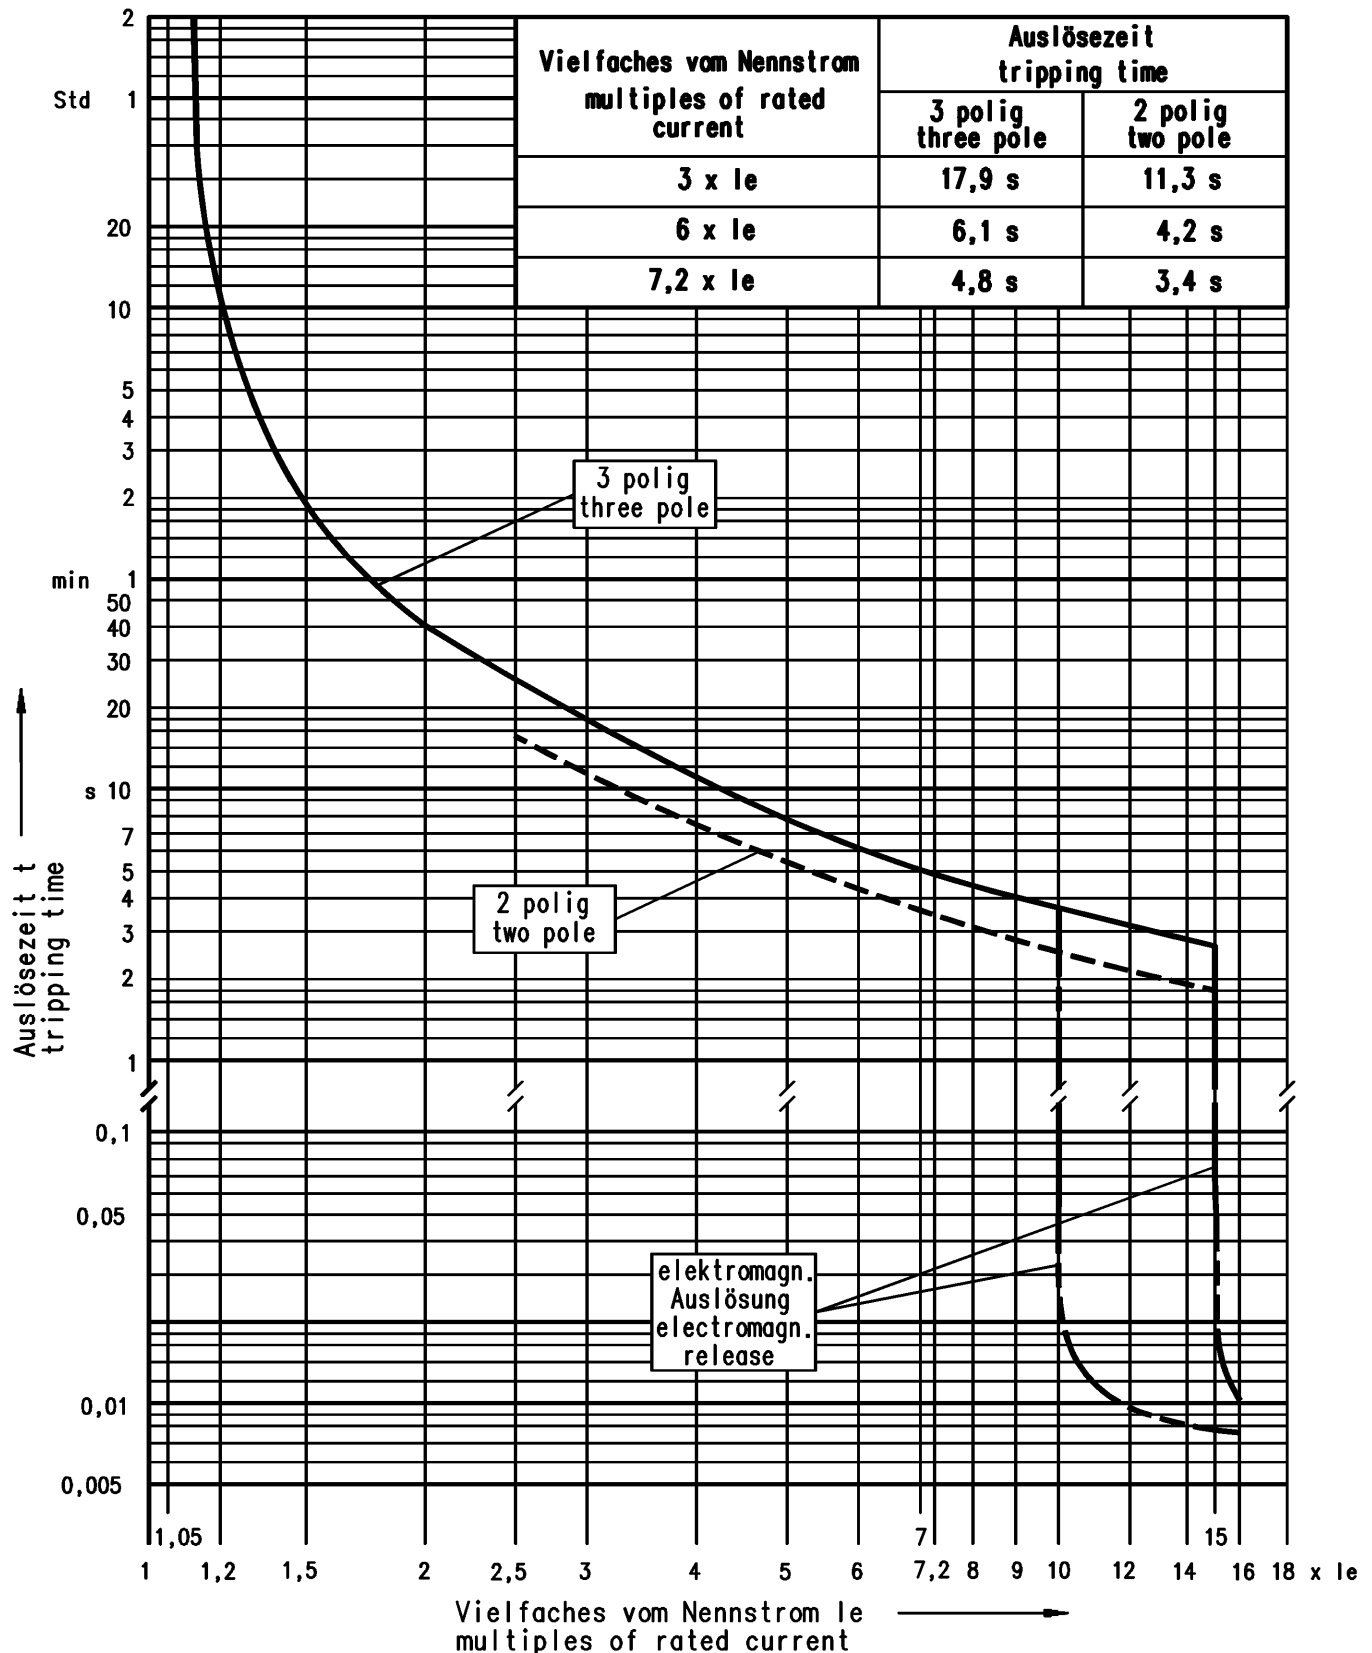

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)

Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum I<sub>emax</sub>

Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

Tripping characteristic (from cold state)

The values of the electromagn. release refer to scale maximum

For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20% **F9(b)©**

|       |    |                    |                       |                         |         |                                                       |                                              |
|-------|----|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aend. | a  | 02.07.99           | Entst. aus:           | Ausgest.: 06.08.02 CoRa | Masstab | Sep. SL gleicher Nr. <input type="checkbox"/>         | Sep. SL anderer Nr. <input type="checkbox"/> |
|       | b1 | M15090 v. 06.08.02 | Ersatz fuer:          | Geprueft: 04.02.03 AIBo | -       | Ohne sep. Stckl.: <input checked="" type="checkbox"/> | Uebern. Stelle:                              |
|       | c1 | M15092 v. 23.01.03 | Ers. durch:           | Normgepr.:              |         | Dok.-Art                                              | Format                                       |
|       |    |                    | Zust. Stelle: ST0/CLD | Freigeg.: 04.02.03 GuNi |         | Sprache                                               | Bl. Nr.                                      |

**ABB**

Titel: Auslösekennlinie  
Tripping characteristic

MS325

1SA M10 0513