



0 3

ПРИМЕЧАНИЕ / ЕСКЕРТПЕ :

- Запишите и сохраните идентификатор своего кабель-тросового выключателя. Он понадобится вам при переустановке.
- Сымды тарту идентификаторын жазып алыңыз және сақтаңыз. Бұл идентификаторды бастапқы күйіне келтіру үшін қажет.

Максимальные размеры / Максимальды өлшемдер

mm	in.
143	5.63
38	1.50
56	2.20

Монтаж / Орнату

БЕРХ
ЖОҒАРЫ

НИЗ
ТӨМЕН

Или / Я болмаса

2 Nm
17.7 lb-in

Ø5
Ø0.197

25
0.98

3xØ5.1
3xØ0.20

9.5
3.74

40
1.57

Установка на ровной поверхности /
Teric бетке орнату

Макс. вес троса:
Сымның максималды салмағы:
500 g / 17.64 oz

Макс. усилие срабатывания:
Максималды іске қосу күші:
100 daN / 224.8 lbf

Макс. диаметр троса:
Сымның максималды диаметрі:
Ø10 mm / Ø0.39 in

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Не открывайте продукт.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ІСТЕУІ

- Қызметкерлерге және/немесе жабдыққа қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік құлыптарын пайдаланыңыз.
- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Өнімді ашаңыз.

Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына әкеледі.

Без препятствий / Кедргісіз

2.405 GHz (IEEE 802.15.4)

(*) : Обычные значения, которые могут изменяться в зависимости от условий эксплуатации / Бағдарлама ортасымен өзгертуге болатын типтік мәндер

Металлический шкаф / Металл корпус

2.405 GHz (IEEE 802.15.4)

См. буклет с экспертными инструкциями на:
Келесі мекенжай бойынша сарапшы нұсқаулығының парағын қараңыз: www.schneider-electric.com


EIO0000002155

EIO0000002156

Для доступа на веб-сайт сканируйте метку на своем смартфоне:
Веб-сайтқа кіру үшін белгіні смартфонмен сканерлеңіз:

Обучение/Отмена обучения / Оқыту/Оқытпау


ZBRR● Л Л (Обучение только для моностабильных или бистабильных выходов) /
(Тек бір тұрақты не қос тұрақты шығыстар үшін оқу)

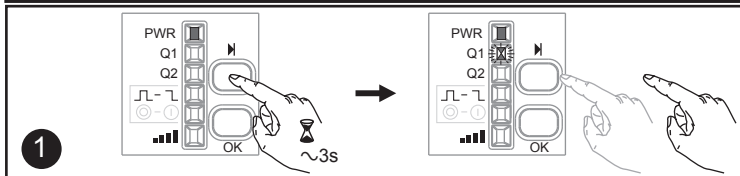


Q1 (Обучение + 4 с = Q1 активно)

Q1 (Оқыту + 4s = Q1 қосылған)

Выйти? / Шығу керек пе?

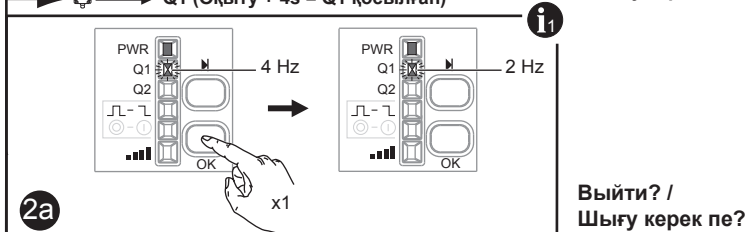



Выйти? /
Шығу керек пе?

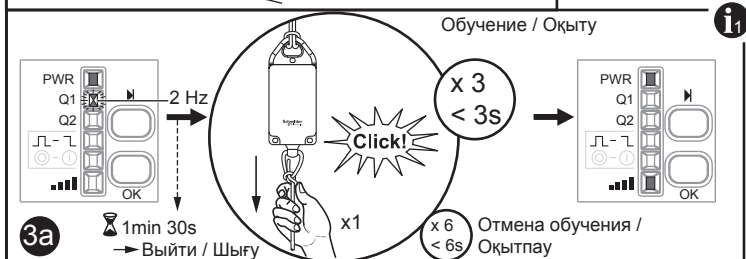


Q2 (Обучение + 4 с => Q2 активно)

Q2 (Оқыту + 4s => Q2 қосылған)

Выйти? /
Шығу керек пе?

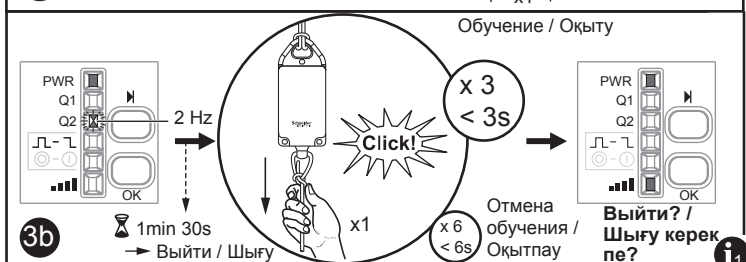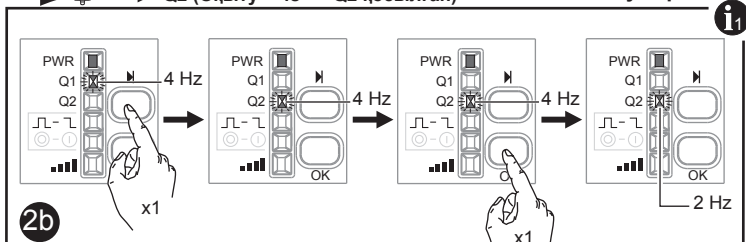

i₁ Выйти / Шығу

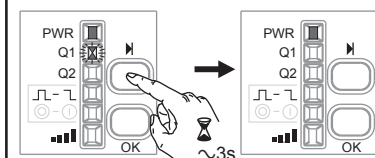

- Л. Моностабильный / Бір тұрақты
- Г. Бистабильный / Қос тұрақты
- Ⓢ-Ⓢ Останов/Пуск / Тоқтату/Бастау
- Зеленый ВКЛ. / Жасыл қосулы
- Желтый ВКЛ. / Сары қосулы
- ⚡ Мигает / Жыпылықтауда