





Кулачковый селектор / Камера селекторы

Установка / Орнату

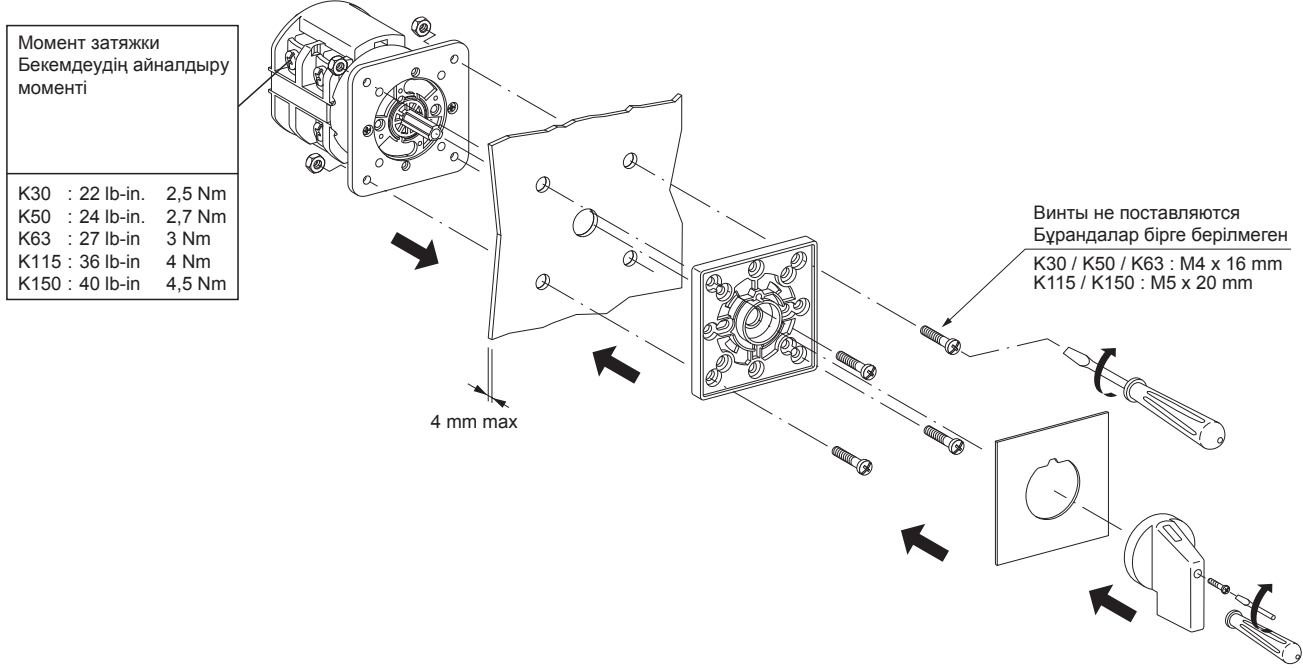

Сверление опорной плиты / Тіреу тақтасын ою

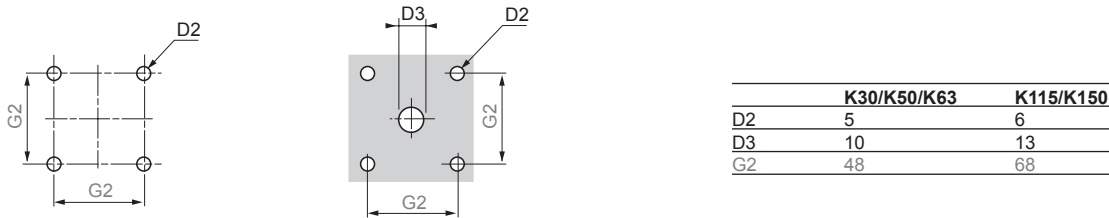

Характеристики / Сипаттамалар

Согласно сертификатам UL и CSA / UL және CSA куәландыруына сәйкес

Номинальное напряжение / Номиналды кернеу			V.A.C.	600	600	600	600	600
Номинальный ток / Номиналды амперлік кернеу			A	40	50	65	100	150
Стандартная нагрузка двигателя Стандартты қозғалтқыш жүктемесі	3 фазы - 3 полюса 3 фаза - 3 полюс	110 V - 120 V	HP	5	7,5	7,5	10	15
		220 V - 240 V	HP	10	15	15	20	25
		440 V - 480 V	HP	20	25	25	30	40
		550 V - 600 V	HP	25	30	30	40	50
	1 фаза - 2 полюса 1 фаза - 2 полюс	110 V - 120 V	HP	2	3	3	5	7,5
		220 V - 240 V	HP	5	7,5	7,5	10	15
		277 V	HP	5	7,5	7,5	10	15
		440 V - 480 V	HP	10	15	15	20	25
		550 V - 600 V	HP	15	20	20	25	30
	Дежурная нагрузка / Бастапқы режим	Большого сечения / Ауыр		A600	A600	A600	—	—
Тип медного провода / Мыс сымының түрі	mm ²		Используйте только медный провод Тек мыс сымдарды пайдаланыңыз					
E : Разорвать все линии / Барлық желілердің ажыратқышы						E	E	
Номинальное значение температуры провода (A: 60° C для макс. 80 A, 75° C для макс. 100 A — B: 60° C для макс. 125 A, 75° C для макс. 150 A) Сымның температура ауқымы (A: 60 C макс. 80 A үшін, 75 C макс. 100 A үшін – B: 60 C макс. 125 A үшін, 75 C макс. 150 A үшін)		C	75	75	75	A	B	

Эти устройства пригодны для использования в контурах с током не более 5 кА периодической составляющей среднеквадратичного тока КЗ и напряжением не более 600 В переменного тока при защите плавкими предохранителями класса RK1.

Бұл құрылғылар 5 кА орта квадраттық симметриялық амперден артық болмайтын кернеуді және RK1 сақтандырғыштарымен қорғалған жағдайда 600 В айнымалы тогын жеткізе алады.

Кулачковый селектор / Камера селекторы

Назначенные рабочие характеристики / Тағайындалған қызмет көрсету сипаттамалары

Согласно IEC/EN / IEC/EN бойынша


			K30	K50	K63	K115	K150
aAC-3	3 фазы - 3 полюса	220...240 V	5,5 KW	7,5 KW	11 KW	15 KW	22 KW
aAC-3	3 фаза - 3 полюс	380...440 V	11 KW	15 KW	18,5 KW	30 KW	37 KW
		660...690 V	11 KW	15 KW	18,5 KW	30 KW	30 KW
	1 фаза - 2 полюса / Monophasé - Bipolaire	110 V	2,2 KW	2,5 KW	3 KW	3,7 KW	5,5 KW
	1 фаза - 2 полюс	220...240 V	4 KW	5,5 KW	6 KW	7,5 KW	11 KW
		380...440 V	5,5 KW	7,5 KW	11 KW	13 KW	18,5 KW

⚠ После установки переключателей расстояния между клеммами должны соответствовать требованиям применимых стандартов. Ауыстырып қосқыштарды орнатудан кейін түйіспелердің арасындағы бос орындар қолданылатын стандарттардың талаптарын орындауы үшін жеткілікті болуы тиіс.


Тип контакта / Контактінің түрі

K--A001AP 1 полюс / 1 полюсті
K--B002AP 2 полюса / 2 полюсті
K--C003AP 3 полюса / 3 полюсті
K--D004AP 4 полюса / 4 полюсті
K--F006AP 6 полюсов / 6 полюсті


K--C003HP 3 полюса / 3 полюсті
K--C503HP 3 полюса / 3 полюсті
K--D004HP 4 полюса / 4 полюсті
K--D504HP 4 полюса / 4 полюсті




K--F-013UP 3 полюса / 3 полюсті
K--H-014UP 4 полюса / 4 полюсті




K--B001UP 1 полюс / 1 полюсті
K--D002UP 2 полюса / 2 полюсті
K--F003UP 3 полюса / 3 полюсті
K--H004UP 4 полюса / 4 полюсті




K---H001YP 3 полюса / 3 полюсті




K---K006YP 3 полюса / 3 полюсті



K---H004PP 3 полюса / 3 полюсті



K---D002WP 2 полюса / 2 полюсті



K---E003WP 2 полюса / 2 полюсті

