


# Gestanzte geschraubte Parallelkabelstecker – LPA502



- Für eine kraftschlüssige Schraubenspannung-Kabelklemmung
- Kennzeichnung nach UL® 96

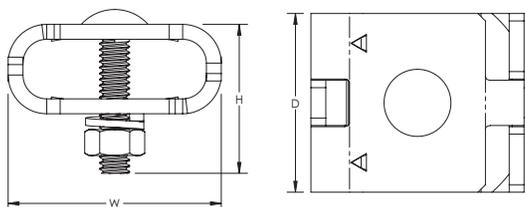

Teilenummer	LPA502
Querschnitt Elektrischer Leiter, UL	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 Max)
Werkstoff	Aluminium
Tiefe (D)	38,1 mm
Höhe (H)	38,1 mm
Breite (W)	45,2 mm
Stücke wicht	0,039 kg
Zertifizierungen	UL
Standard Verpackungsmenge	1 pc
UPC	78285658470
EAN-13	8711893096842

Edelstahl-Separator im Lieferumfang des LPC502A für Bimetallanwendungen enthalten.

UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus sind eingetragene Zertifizierungszeichen der UL LLC.

#### WARNHINWEIS

nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website [www.erico.com](http://www.erico.com) oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen und Tod und/oder Erlöschen der Garantie verursachen.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.