

ERDUNGSSTANGESCHELLE, KLASSE 1–2 (4/0 MAX.) LEITERGRÖSSE, UL, 12,7–17,3 MM Ø

CATALOG NUMBER

LPC790



CERTIFICATIONS



FEATURES

Einzigartiges Design des Stanzkörpers bricht nicht, da die mechanischen Kräfte erhöht werden

Edelstahlgewinde werden bei Überspannung nicht abisoliert

Unique internal profile offers pull-out load in excess of four times the UL® 96 requirement

Listed to UL® 96

PRODUKTMERKMALE

Material: Kupfer

Conductor Size, UL: Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)

Ground Rod Diameter, Nominal: 1/2" – 3/4"

Ground Rod Diameter, Actual: 12,7 – 17,3 mm


Height: 42 mm

Länge: 44,5 mm

Width: 23,8 mm

Unit Weight: 0,15 kg

DIAGRAMS

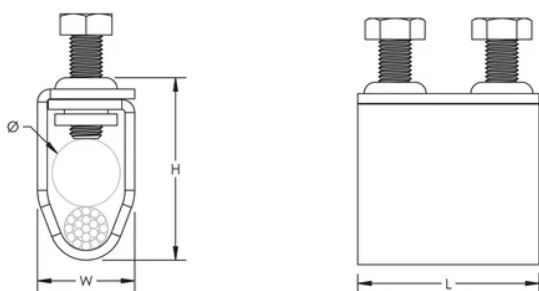

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER