# SOPORTE INDEPENDIENTE, ACCESO SENCILLO O DOBLE, TIPO 12

## APLICACIÓN

Disponibles con acceso frontal o acceso frontal y trasero, estos gabinetes tipo 12 tienen un sólido cuerpo de una sola pieza y opciones flexibles de montaje interno.

## ESPECIFICACIONES

- Acero calibre 12
- Uniones alisadas de soldadura continua, sin orificios o tapas ciegas
- Los refuerzos en la parte trasera de los gabinetes de dos puertas mantienen la forma plana y aumentan la rigidez
- Argollas de levantamiento para facilitar el manejo
- Cerrojos de tres puntos accionados por una manija con cerradura de llave impermeable al aceite
- Varilla de enganche con rodillos para facilitar el cierre de la puerta
- Bisagras continuas de grueso calibre sostienen cada puerta
- Compartimientos para datos hechos de termoplástico de alto impacto
- Canales de montaje internos soldados horizontalmente a los costados en la parte superior, inferior y central
- Pueden montarse ángulos de montaje en rack y paneles opcionales en cualquier lugar de los canales
- Empaque de puerta resistente a aceite
- Provisión para unión en la puerta
- Provisión para montaje de lámpara fluorescente

## ACABADO

Interior con pintura pulverizada de poliéster blanco y exterior con pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 sobre superficies pretratadas. Los paneles opcionales y los paneles de montaje lateral tienen acabado conductor o de esmalte blanco. Los paneles oscilantes, los armazones de montaje en rack, los soportes de panel de alta resistencia y los soportes centrales para panel son blancos.

## ACCESORIOS

Ruedas con pivote con placa
Calentador eléctrico
Kit de tope para puerta
Ventiladores refrigeradores compactos
Paquete de lámpara fluorescente

## MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

Visite nuestra herramienta de selección de refrigeración en https://coolingselection.nvent.com para explorar productos de enfriamiento para su aplicación.

Boletín: A30

## NORMAS DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12
E.I.A. RS310D
CSA, archivo núm. 42186: tipo 12
IEC 60529, IP 55

Producto estándar **Una puerta, acceso sencillo**

| Número de catálogo | AxBxC in. | AxBxC mm | F (in.) | F (mm) | G (in.) | G (mm) | Número de argollas de levantamiento | Número de unidades de rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602418FS | 60.06 x 24.06 x 18.06 | 1526 x 611 x 459 | 32.03 | 814 | 23.12 | 587 | 2 | 28 |
| A722418FS | 72.06 x 24.06 x 18.06 | 1830 x 611 x 459 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723018FS | 72.06 x 30.06 x 18.06 | 1830 x 764 x 459 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723618FS | 72.06 x 36.06 x 18.06 | 1830 x 916 x 459 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A902420FS | 90.06 x 24.06 x 20.06 | 2288 x 611 x 510 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 2 | 45 |
| A903620FS | 90.06 x 36.06 x 20.06 | 2288 x 916 x 510 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 2 | 45 |
| A603624FS | 60.06 x 36.06 x 24.06 | 1526 x 916 x 611 | 32.03 | 814 | 23.12 | 587 | 2 | 28 |
| A722424FS | 72.06 x 24.06 x 24.06 | 1830 x 611 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723024FS | 72.06 x 30.06 x 24.06 | 1830 x 764 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723624FS | 72.06 x 36.06 x 24.06 | 1830 x 916 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A903624FS | 90.06 x 36.06 x 24.06 | 2288 x 916 x 611 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 2 | 45 |
| A723630FS | 72.06 x 36.06 x 30.06 | 1830 x 916 x 764 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |
| A723636FS | 72.06 x 36.06 x 36.06 | 1830 x 916 x 916 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |
| A903636FS | 90.06 x 36.06 x 36.06 | 2288 x 916 x 916 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 4 | 45 |

Gabinetes de soporte independiente de una puerta, un acceso, tipo 12

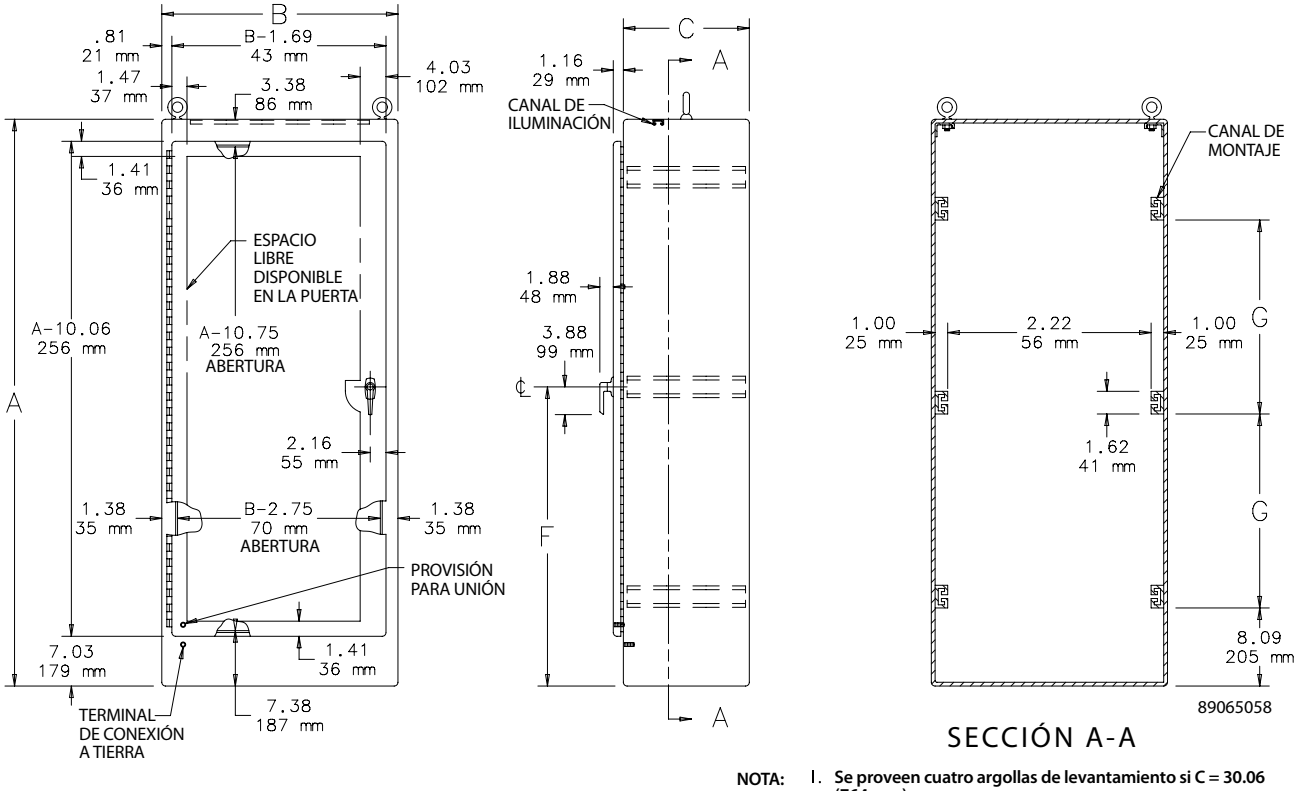


SECCIÓN A-A

**NOTA:**
1. **Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.**
2. **Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.**
3. **Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).**

Producto estándar **Una puerta, acceso doble**

| Número de catálogo | AxBxC in. | AxBxC mm | F (in.) | F (mm) | G (in.) | G (mm) | Número de argollas de levantamiento | Número de unidades de rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A722424FSDA | 72.06 x 24.06 x 24.06 | 1830 x 611 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723024FSDA | 72.06 x 30.06 x 24.06 | 1830 x 764 x 611 | 38.03 | 996 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A723624FSDA | 72.06 x 36.06 x 24.06 | 1830 x 916 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A903624FSDA | 90.06 x 36.06 x 24.06 | 2288 x 916 x 611 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 2 | 45 |
| A722430FSDA | 72.06 x 24.06 x 30.06 | 1830 x 611 x 764 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |
| A722436FSDA | 72.06 x 24.06 x 36.06 | 1830 x 611 x 916 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |
| A723636FSDA | 72.06 x 36.06 x 36.06 | 1830 x 916 x 916 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |
| A903636FSDA | 90.06 x 36.06 x 36.06 | 2288 x 916 x 916 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 4 | 45 |

Gabinetes de soporte independiente de una puerta, doble acceso, tipo 12

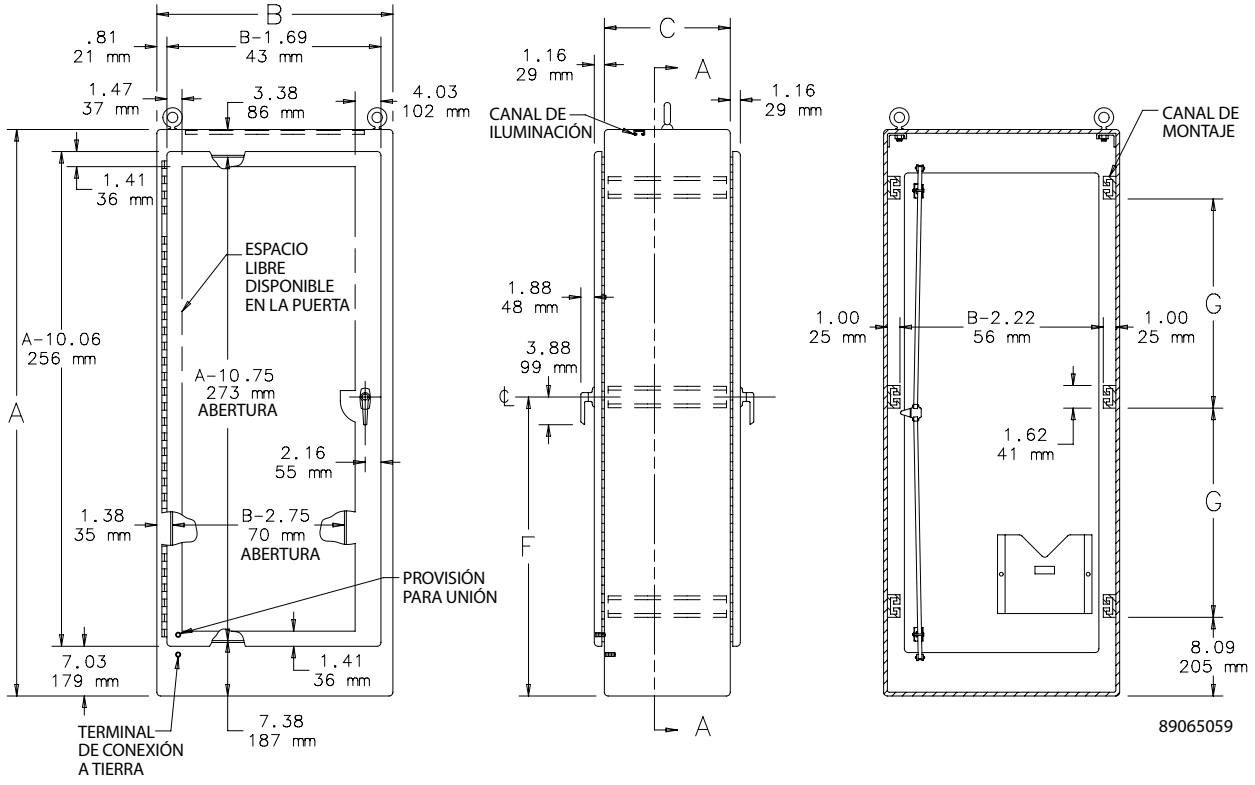


**NOTA:**
1. **Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.**
2. **Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.**
3. **Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).**

Producto estándar **Dos puertas, acceso sencillo**

| Número de catálogo | AxBxC in. | AxBxC mm | F (in.) | F (mm) | G (in.) | G (mm) | H (in.) | H (mm) | J (in.) | J (mm) | Número de argollas de levantamiento | Número de unidades de rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A604818FSD | 60.06 x 48.06 x 18.06 | 1526 x 1221 x 472 | 32.03 | 814 | 23.12 | 587 | 19.88 | 505 | 20.03 | 509 | 2 | 28 |
| A724818FSD | 72.06 x 48.06 x 18.06 | 1830 x 1221 x 472 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A726018FSD | 72.06 x 60.06 x 18.06 | 1830 x 1526 x 472 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A727218FSD | 72.06 x 72.06 x 18.06 | 1830 x 1830 x 472 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A904820FSD | 90.06 x 48.06 x 20.06 | 2288 x 1221 x 510 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 29.88 | 759 | 30.03 | 763 | 2 | 45 |
| A907220FSD | 90.06 x 72.06 x 20.06 | 2288 x 1830 x 510 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 29.88 | 759 | 30.03 | 763 | 2 | 45 |
| A724824FSD | 72.06 x 48.06 x 24.06 | 1830 x 1221 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A726024FSD | 72.06 x 60.06 x 24.06 | 1830 x 1526 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A727224FSD | 72.06 x 72.06 x 24.06 | 1830 x 1830 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 2 | 35 |
| A907224FSD | 90.06 x 72.06 x 24.06 | 2288 x 1830 x 611 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 29.88 | 759 | 30.03 | 763 | 2 | 45 |
| A726036FSD | 72.06 x 60.06 x 36.06 | 1830 x 1526 x 916 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 23.88 | 607 | 24.03 | 610 | 4 | 35 |
| A907236FSD | 90.06 x 72.06 x 36.06 | 2288 x 1830 x 916 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 29.88 | 759 | 30.03 | 763 | 4 | 45 |

## Gabinetes de soporte independiente de dos puertas, un acceso, tipo 12

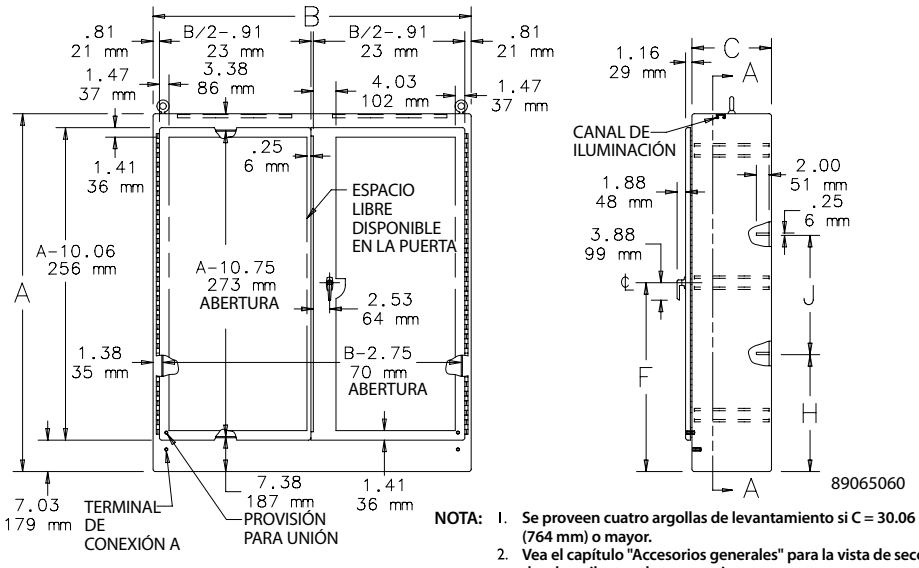


**NOTA:**
1. **Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.**
2. **Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.**
3. **Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).**
4. **Las partes traseras de los gabinetes son calibre 10.**

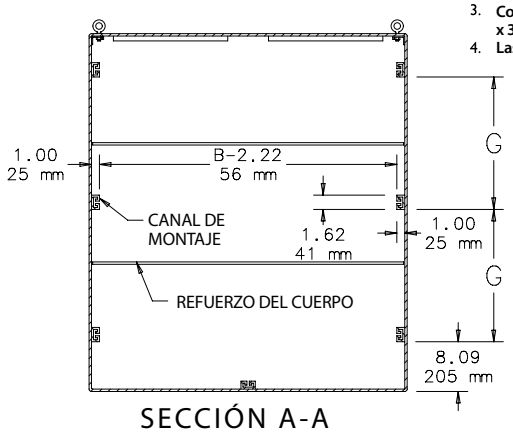


SECCIÓN A-A

Producto estándar **Dos puertas, acceso doble**

| Número de catálogo | AxBxC in. | AxBxC mm | F (in.) | F (mm) | G (in.) | G (mm) | Número de argollas de levantamiento | Número de unidades de rack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A724824FSDAD | 72.06 x 48.06 x 24.06 | 1830 x 1221 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A726024FSDAD | 72.06 x 60.06 x 24.06 | 1830 x 1526 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A727224FSDAD | 72.06 x 72.06 x 24.06 | 1830 x 1830 x 611 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 2 | 35 |
| A907224FSDAD | 90.06 x 72.06 x 24.06 | 2288 x 1830 x 611 | 47.03 | 1195 | 38.12 | 968 | 2 | 45 |
| A726036FSDAD | 72.06 x 60.06 x 36.06 | 1830 x 1526 x 916 | 38.03 | 966 | 29.12 | 740 | 4 | 35 |

Diagrama de gabinetes de soporte independiente de dos puertas, doble acceso, tipo 12

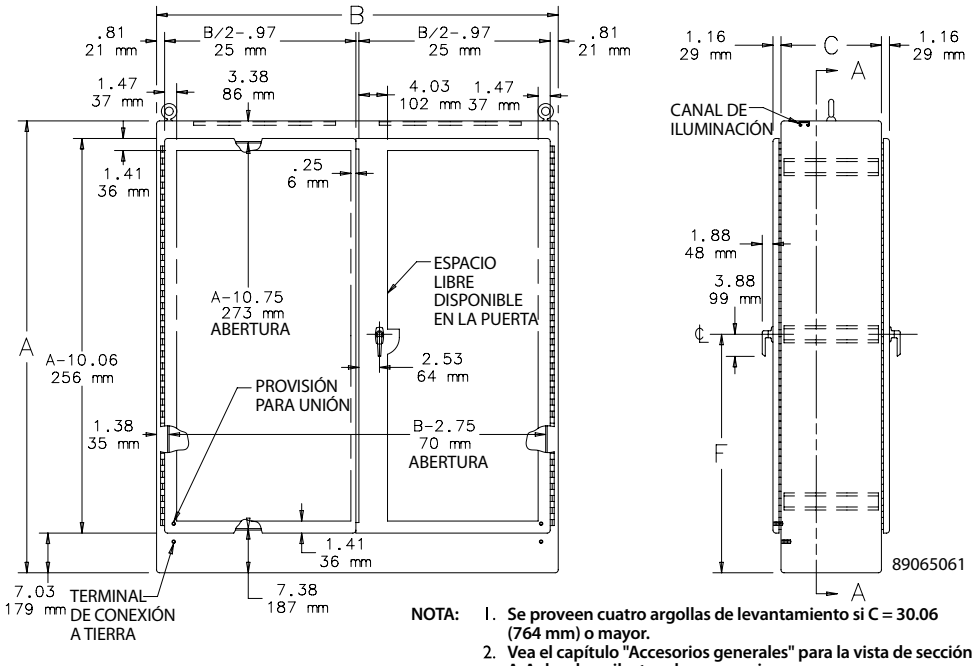


**NOTA:**
1. **Se proveen cuatro argollas de levantamiento si C = 30.06 (764 mm) o mayor.**
2. **Vea el capítulo "Accesorios generales" para la vista de sección A-A donde se ilustran los accesorios.**
3. **Compartimiento para datos removible de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm).**

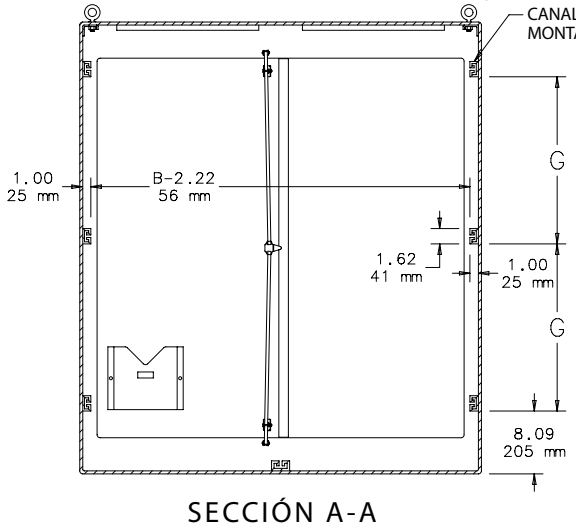


SECCIÓN A-A

## Notas